

# Panneaux muraux en aluminium

## À propos du revêtement mural en panneaux sculptés en métal

Le panneau de sculpture en métal est une plaque métallique gaufrée de couleur de haute qualité traitée avec une couche spéciale, la couche intermédiaire est une couche isolante rigide en mousse de polyuréthane haute densité qui a été traitée avec un ignifuge, et la surface inférieure est utilisée pour l'isolation thermique et l'humidité. résistance. Protection en feuille d'aluminium. Parce que le panneau mural lui-même présente les caractéristiques d'isolation thermique, imperméable et ignifuge, de résistance aux chocs légers, de construction pratique, d'isolation phonique et de réduction du bruit, de protection de l'environnement écologique, beau et durable, et parce que la méthode d'assemblage du panneau est simple et applicable, il est non limité par l'environnement saisonnier. Il est très sûr et pratique à installer et à utiliser, et convient à toutes les saisons. Ce panneau innovant d'isolation et de décoration des murs extérieurs met en valeur ses avantages absolus.

Il existe plus de 100 combinaisons de motifs et de couleurs en relief. L'effet décoratif luxueux et magnifique fait que le bâtiment met en valeur le goût et la qualité. La méthode de démontage simple et flexible facilite le remplacement et la correspondance du design mural. Le panneau convient non seulement à la décoration d'isolation thermique des murs extérieurs de nouvelles constructions en brique-béton, aux structures à ossature, aux structures en acier, aux maisons légères, etc., mais également à la décoration et à la rénovation économe en énergie de bâtiments existants. comme décoration intérieure et extérieure.

## Spécifications du produit des panneaux muraux en aluminium



|                                 |                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Épaisseur                       | 16mm/20mm                                                                                                                                                                               |
| Largeur                         | 383 cm                                                                                                                                                                                  |
| Longueur                        | 1-6000mm                                                                                                                                                                                |
| Matériel                        | Métal mousse PU feuille d'aluminium                                                                                                                                                     |
| Exoderme                        | Plaque d'acier Galvalume                                                                                                                                                                |
| Revêtement en acier             | HDP,>30um                                                                                                                                                                               |
| Matériau de base                | Polyuréthane, 40kg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                       |
| Tarif cellule fermée            | >95%                                                                                                                                                                                    |
| Matériau du fond                | Fibre de verre en feuille d'aluminium                                                                                                                                                   |
| L'épaisseur du matériau du fond | 0,27 mm                                                                                                                                                                                 |
| Certificat                      | ISO9001                                                                                                                                                                                 |
| Niveau de résistance au feu     | B1/AUCUN                                                                                                                                                                                |
| Tolérance de taille             | -/2mm                                                                                                                                                                                   |
| Emballer                        | 10 pièces/cartons ou 8 pièces/cartons                                                                                                                                                   |
| Taille du paquet                | (0-6000mm)*41mm*170mm(10 pièces/carton)                                                                                                                                                 |
| Chargement du conteneur         | 20GP : 1500 m <sup>2</sup> (longueur du panneau : 2,8 m)<br>40HC/HQ : 3 500 m <sup>2</sup> (longueur du panneau : 3,8 m).<br>40NOR : 3300 m <sup>2</sup> (longueur du panneau : 3,8 m). |
| Service après-vente             | Formation en ligne et supPort technique en ligne                                                                                                                                        |
| Port                            | QINGDAONingboTianjin                                                                                                                                                                    |
| Paieiment                       | LC Western Union T/T MoneyGram                                                                                                                                                          |

# PRODUCT STRUCTURE



Texture et couleurs du produit

## Flat series 平面纹

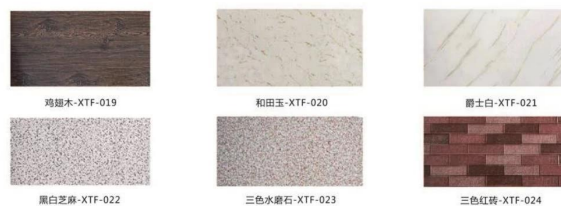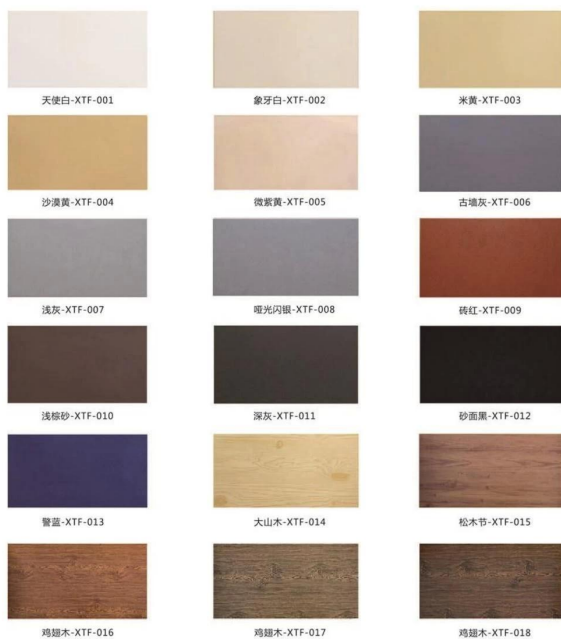

## QZ series 七砖纹




## TT series 弹涂纹



## ZZG series 中直沟



## SP series 树皮纹

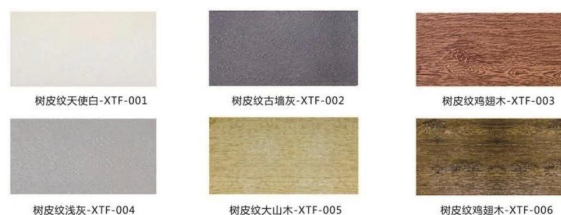

## ZXG series 中斜沟



## SS series 砖纹双色系列



## WHS series 文化石系列



## XWL series 小瓦楞纹



## MW series 木纹系列



## Accessoires d'installation et application

## Aluminum alloy accessories 铝合金配件



## Application cases 应用案例





### Application cases 应用案例



### Application cases 应用案例



## Avantage



### ÉCONOMIE DE COÛTS ET DURABILITÉ

La laine de roche isolante pour panneaux sandwich en laine de roche est fabriquée à partir de roche, ce qui la rend naturellement durable et stable pendant toute la durée de vie d'un bâtiment. En tant que structure physique unique, le panneau de laine de roche n'est pas affecté par les changements de température ou d'humidité. Cela signifie que le propriétaire peut créer une température agréable et stable année après année, tout en économisant de l'énergie et de l'argent pour le refroidissement/chauffage.



### SÉCURITÉ INCENDIE

Avez-vous déjà vu de la pierre brûler ? Nous non plus. Les produits en panneaux de laine de roche sont classés incombustibles. La laine de roche de basalte adoptée pour les panneaux sandwich est un matériau isolant ignifuge. Sa résistance aux fibres aux températures élevées

limitera l'incendie ou la propagation des bâtiments. L'utilisation d'un panneau sandwich en laine de roche améliorera les performances ignifuges du bâtiment, protégera la vie et les biens. sécurité.



## ISOLATION ACOUSTIQUE

Le son est difficile à transmettre à travers le rock. Les panneaux sandwich en laine de roche constituent l'isolation acoustique la plus efficace utilisée dans la construction. L'installation de panneaux en laine de roche permet une réelle réduction du bruit extérieur, nos panneaux en laine de roche permettent aux constructeurs de concevoir le bon environnement acoustique pour chaque espace, qu'il s'agisse d'un atelier, d'une salle de concert, d'une pièce à air pur ou d'une maison d'habitation.



## CONSTRUCTION RAPIDE

Les panneaux sandwich et accessoires en laine de roche sont produits en totale conformité avec le plan d'implantation du bâtiment, ils sont rapides et flexibles à installer sur le chantier. La période de construction peut être raccourcie de plus de 40 %. Par conséquent, le panneau sandwich en laine de roche est idéal pour les bâtiments préfabriqués à construction rapide, tels que les entrepôts industriels, les maisons conteneurs et les bâtiments préfabriqués.



## LONGUE DURÉE DE VIE

Le panneau sandwich en laine de roche est produit par la machine de production automatique à température constante, toutes les matières premières et tous les processus sont en stricte conformité avec le système international de gestion de la qualité. ce qui signifie que la qualité du produit est stable et peut garantir une durée de vie de 25 ans.