

Rolo de piso de vinil de couro de PVC de plástico de fornecimento de fábrica

Pode economizar 30% do custo total na compra comercial [piso de pvc](#) role diretamente da fábrica!

Os rolos de piso de linóleo comercial são geralmente produzidos por calandragem. Entre eles, há menos cargas e mais plastificantes que as telhas de PVC. O produto é enrolado e enrolado após ser resfriado. As especificações dos materiais enrolados variam de país para país. O material de piso comercial de vinil PVC macio de 2,0 mm é macio, tem certa elasticidade e é confortável.





Diferentes especificações de opções de rolos de piso de vinil:

Tamanho disponível do rolo de piso de vinil	1,83x30mts/2x30mts/2,5x30mts/2x20mts/1,83x20mts, etc.
Espessura do rolo de piso vinílico	PVC: 0,35 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,6 mm, 2,0 mm ANIMAL DE ESTIMAÇÃO: 0,35 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,6 mm, 2,0 mm
Superfície do piso vinílico	Gravado profundo / Gravado registrado / Corte serrado / Carrapato áspero / Raspagem manual / Cristal
Aplicação de piso vinílico	rolo de piso de pvc de linóleo e parede
garantia	10-15 anos
Garantia Residencial	10-15 anos

Imagens de detalhes



Requisitos de construção do rolo de piso vinílico homogêneo de pvc:

1. Antes da pavimentação do rolo de piso de pvc de espuma densa de concreto, a argamassa C10 deve ser nivelada com 15 a 20 dias de antecedência e a altura de nivelamento é 5 mm inferior à altura projetada do solo. A superfície de nivelamento é brilhante.
2. O nivelamento do plástico do rolo de piso de pvc em rolo comercial de vinil para o nivelamento do piso de fundação requer um erro de altura inferior a 2 mm por 2 metros.
3. O concreto e a betonilha devem estar suficientemente secos antes que o rolo de piso vinílico possa ser instalado. Geralmente leva de 15 a 20 dias para ser construído. O teor de umidade de toda a superfície não excede 5%.
4. A camada de nivelamento deve ter capacidade de carga suficiente, não devendo haver rachaduras, tambores vazios e lixamento do rolo de piso de pvc. A resistência do cimento base deve ser superior a 10Mpa.
5. O rolo de piso de vinil de base precisa estar limpo, livre de graxa, tinta, cola, pedaços de cimento, etc.
6. A linha de rolo do piso de vinil é construída após a instalação do piso. Preste atenção para proteger o piso da bobina instalada durante a construção.
7. Quando o piso enrolado estiver conectado a outros aterramentos, os outros pisos deverão ser instalados e afiados para garantir uma conexão suave.




Processo de construção de plástico de rolo de piso de vinil com esponja de pvc:


1. Enrole metade da bobina e comece a colar no piso do rolo. Observe que a área revestida por vez não excede metade da área de uma única bobina. Cubra o chão e compacte-o repetidamente com uma prensa de rolos especial. Observe que ao rolar, primeiro role horizontalmente e depois longitudinalmente para espremer o gás residual sob o rolo de piso de vinil. A outra metade é igual à anterior.
2. Ao colocar a segunda fileira de rolo de piso de vinil, preste atenção para manter a direção do rolo de piso de vinil consistente. O piso adjacente é colocado com uma sobreposição de 15 mm, depois desenhado com um desenho de linha e cortado.
3. Para selar as costuras, remova a poeira e detritos do rolo de piso de vinil e da parte traseira da bobina antes de aplicar a cola e deixe uma costura da espessura de uma moeda entre as costuras para facilitar a costura.

O ROLO DE PISO VINIL É NOVO MATERIAL E 100% VIRGEM:



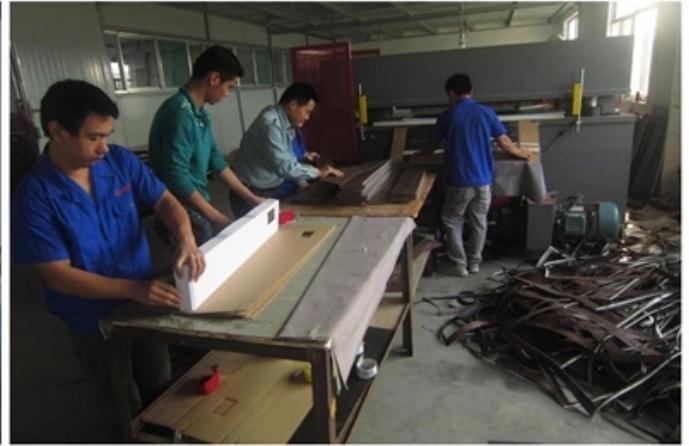

A vantagem do nosso piso vinílico:



100% FLAT



RESISTANT



SILENT FLOOR



Operação do rolo de piso de PVC:

1. Selecione rolo de piso de vinil de PVC produzido por fabricantes regulares para garantir que a proteção contra incêndio e a proteção ambiental atendam aos padrões nacionais.
2. De acordo com a vazão do local de uso e a vida útil do projeto, escolha o piso laminado de LVT adequado. Este link é muito importante. A seleção do material é inadvertida, o que leva diretamente a contínuos problemas de qualidade na utilização posterior do rolo de piso vinílico.
3. Use uma equipe profissional para instalar o rolo de piso de PVC lvt para garantir o tratamento suave e suave do piso térreo, a seleção correta da cola para piso e a colocação razoável do rolo de piso de vinil interno, sem deixar quaisquer riscos de qualidade.
- 4, a instalação do rolo de piso de PVC spc é concluída, para fazer a manutenção do rolo de piso de vinil, trabalho de cuidado, rolo de piso de PVC fácil de cuidar, mas não pode ser ignorado, manutenção razoável, trabalho de cuidado pode efetivamente prolongar a vida útil do rolo de piso de PVC.

Piso de PVC decora renderização:

