
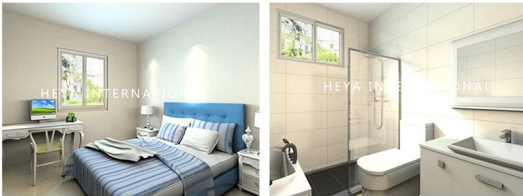
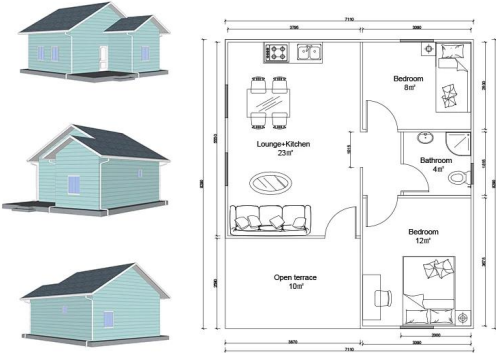


**Описание продукта <о:р>**

## Heya-2Q01

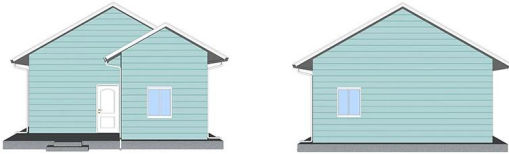

NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
<b>LGS Structure</b>						
steel structure		m <sup>2</sup>	49	1.00	T	1.62
fitings		set	49	1.00	m <sup>2</sup>	49.00
<b>Wall System</b>						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m <sup>2</sup>	130.08	1.15	pc	52
External wall unidirectional breath paper		m <sup>2</sup>	134.83	1.20	m <sup>2</sup>	162
External wall metal carved board	381*3800*16mm+381*4500*16mm	m <sup>2</sup>	130.08	1.15	m <sup>2</sup>	150
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m <sup>2</sup>	127	1.12	pc	49
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m <sup>2</sup>	127	1.12	pc	49
Wat district fiber cement board	1220*2440*10mm	m <sup>2</sup>	54.2	1.12	pc	21
<b>Insulation System</b>						
Glasswool insulation	T75mm, 12 m <sup>2</sup> /roll 16Kg/m3	m <sup>2</sup>	155.64	1.10	roll	14
Glasswool insulation(under roof)	T75mm, 12 m <sup>2</sup> /roll 16Kg/m3	m <sup>2</sup>	49	1.10	roll	4
External wall XPS board	1200*600*40mm	m <sup>2</sup>	130.08	1.05	pc	190
<b>Roof System</b>						
Roof OSB board/OSB	1220*2440*12mm	m <sup>2</sup>	84	1.15	pc	34
self-paste waterproof coil	T1.5mm, -15°C, 20 m <sup>2</sup> /roll	m <sup>2</sup>	84	1.20	roll	5
Roof tile	asphalt tile	m <sup>2</sup>	84	1.20	pack	36
Roof ridge tile	asphalt tile	m	10.2	1.10	pack	1
Roof eaves pvc molding /PVC	6m/pc	m	47.5	1.10	pc	9
PVC closing strip/PVC	4m/pc	m	47.5	1.10	pc	13
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m <sup>2</sup>	26.7	1.20	pc	22
<b>Door &amp; Window</b>						
PVC window		m <sup>2</sup>	4.75	1.00	m <sup>2</sup>	4.75
PVC door		m <sup>2</sup>	7.2	1.00	m <sup>2</sup>	7.20
Accessories for door sill/windowsill	1220*2440*10mm	m	38.6	1.10	pc	3
<b>Water&amp;Electric System</b>						
Water Pipes		m <sup>2</sup>	49	1.00	m <sup>2</sup>	49.00
Electric system	Include weak current,exclude socket,switch,light,etc	m <sup>2</sup>	49	1.00	m <sup>2</sup>	49.00
Decoration Accessories System		m <sup>2</sup>	49	1.00	m <sup>2</sup>	49.00
Hardware Accessories System		m <sup>2</sup>	49	1.00	m <sup>2</sup>	49.00
<b>TOTAL EXW cost</b>				\$11,396.06		
<b>TOTAL FOB Qingdao</b>				\$12,296.06		
<b>TOTAL CIF XX</b>				\$14,357.54		

## **Введение компании <о:р>**

Компания Shandong Quality Company является лучшим поставщиком сборных домов в Китае.

Наша продукция включает в себя сборные дома, контейнерные дома, дома на колесах, виллы, легкие стальные конструкции.

У нас более 10 лет опыта работы в отрасли, профессиональная команда по производству и закупкам,

поддерживать долгосрочные отношения сотрудничества со многими известными производителями.

Уже завершен проект контейнерного дома для беженцев в Германии, проект сборного класса в Зимбабве,

Сборный дом в Южной Африке, проект сборного деревенского дома в Уругвае и так далее.

Наша компания стремится стать вашим надежным партнером, вы сосредоточены на своей области знаний,

Позвольте нам помочь вам разобраться с временным офисом и складом комплексного решения.



Наша фабрика расположена в красивой столице воздушных змеев Вэйфан, Шаньдун.

В последние годы сила завода растет и развивается,

а его производственная мощность и качественные услуги завоевали похвалу наших клиентов со всего мира.

Мы приглашаем каждого клиента посетить завод и проверить качество продукции.

Сосредоточьтесь на «Качестве и обслуживании», универсальное обслуживание поможет вам сэкономить, уменьшить все ваши заботы, передать идеальный проект.

А. Профессиональная команда дизайнеров и инженеров: полное решение для проектирования стальных конструкций В.

Закупка и производство всех материалов для сборного строительства.

У нас есть профессиональная команда по закупкам, чтобы убедиться, что все материалы хорошего качества.

И наша фабрика работает в соответствии со стандартом ISO/CE/SGS, чтобы убедиться, что производство работает с использованием высоких технологий.

С. Управление сайтом и надзор за установкой, мы можем отправить наших инженеров для помощи в надзоре за установкой,

вам просто нужно подготовить команду, которая знает, что нормальные строительные работы будут в порядке. <o:p>

### **Упаковка и доставка <o:p>**

Детали упаковки: 1, доставка 40-дюймовым транспортным контейнером HQ. 2, 4 в 1 плоской упаковке.

Детали доставки: 3-20 дней после заказа <o:p>



**Наши клиенты <о:р>**





## Часто задаваемые вопросы <о:р>

1, какой у вас срок оплаты?

50% депозита ТТ, 50% баланса перед загрузкой контейнера ТТ; 100% аккредитив по предъявлении (общая сумма платежа более 100 000 долларов США);

2, как насчет доставки?

Мы используем контейнер 40HQ для доставки товаров; Обычно контейнер 40HQ может загрузить около 160-180 квадратных метров дома.

3, время доставки?

В зависимости от минимального заказа, обычно мы можем организовать доставку в течение 10 дней после получения депозита.

4, как установить?

Обычно мы предоставляем установочный чертеж, и при необходимости мы также предоставляем установочное видео.

5. Можете ли вы прислать рабочих, чтобы помочь мне построить дом?

Учитывая стоимость рабочей силы, вопросы безопасности и визы, мы предлагаем отправить одного или двух инженеров для руководства и обучения ваших сотрудников.

Вы должны предоставить авиабилеты, гостиницу и питание, а также 100 долларов США в день на зарплату инженера.