

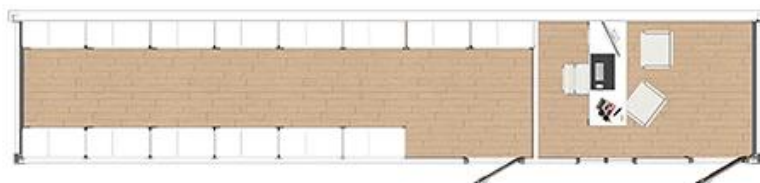


Produit Photo

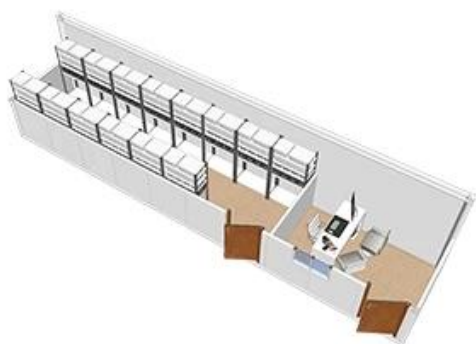

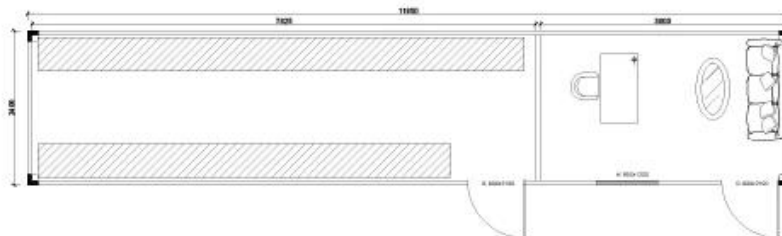

## Produit Détail

### QUALITÉ NONRMALE

NO	OBJET	LA DESCRIPTION
1	cadre inférieur	<p>épaisseur du faisceau 2,5 mm</p> <p>panne secondaire C120*60*1.septmm</p> <p>Isolation laine de verre 50mm</p> <p>Tuile de revêtement de 0,23 mm</p> <p>épaisseur du faisceau 2,5 mm</p> <p>Pièce moulée en Z</p>
2	cadre supérieur	<p>panne secondaire 80*40*1.3mm</p> <p>Isolation en laine de verre 50 mm film PE</p> <p>Tôle d'acier de 0,5 mm</p>
3	colonne	2526*2dix*150*2.5mm
4	planche de plancher	Panneau de fibrociment de 18 mm
5	revêtement de sol	Revêtement de sol en vinyle PVC 1,6 mm
6	porte en acier	T75 0,6 mm, taille 845*2035
7	fenêtre PVC	Fenêtre coulissante pvc 1130*1100 double verres, moustiquaire
8	panneau mural	Panneau sandwich laine de verre V1150,75mm0.4/0.450KG/m <sup>3</sup>

<b>9</b>	Accessoires	<p>φ50mm tuyaux en PVC  plafond de 831*0.4mm  75 canaux  Plinthe en PVC  revêtement de colonne de 0,4 mm  rivet, vis, colle, etc.</p>
<b>10</b>	Électrique	Prise industrielle, boîtier de distribution, 4 prises, 1 interrupteur, 2 lumières