


ТоварФото

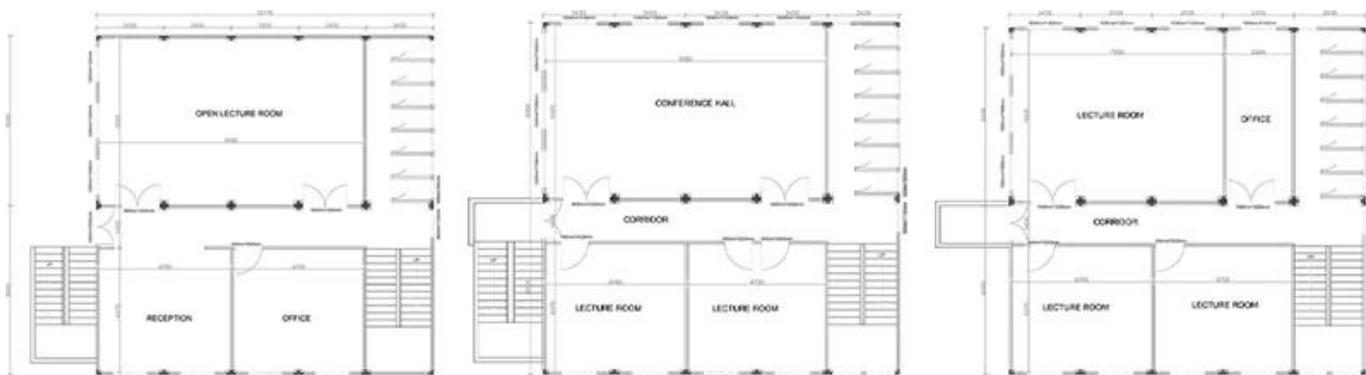

Товарподробность

НОРМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

НЕТ ПУНКТ

ОПИСАНИЕ

1 нижняя рамка

толщина луча 2,5 мм
вторичный прогон С120 * 60 * 1,7 мм
Изоляция из стекловаты толщиной 50 мм
Покровная плитка 0,23 мм

		толщина луча 2,5 мм Z литевая деталь
2	верхняя рама	вторичный прогон 80 * 40 * 1,3 мм Изоляция из стекловаты 50 мм + полиэтиленовая пленка Стальной лист 0,5 мм
3	колонка	2526 * 210 * 150 * 2,5 мм
4	доска пола	Фиброцементная плита 18 мм
5	напольное покрытие	Полы из ПВХ винила 1,6 мм
6	стальная дверь	T75 0,6 мм, размер 845 * 2035
7	Окно ПВХ	Раздвижные окна из ПВХ 1130 * 1100 двойные стаканы, летающий экран
8	настенная панель	Сэндвич-панель из стекловолокна V1150,75 мм 0,4 / 0,450 кг / м ³ ф50мм трубы ПВХ 831 * 0,4 мм потолок
9	аксессуары	75 канал ПВХ плинтус Облицовка колонны 0,4 мм заклепки, винт, клей и др.
10	электрический	Промышленная вилка, распределительная коробка, 4 розетки, 1 выключатель, 2 лампы

Вопросы-Ответы

1, какой у вас срок оплаты?

50% предоплата ТТ, баланс 50% перед загрузкой контейнера ТТ; 100% LC при полной выплате более 100,000 долларов США);

2, как насчет доставки?

Мы используем контейнер 40HQ для отгрузки товаров; Обычно контейнер 40HQ может загружать дом площадью около 160-180 квадратных метров.

3, время доставки?

В зависимости от MOQ, обычно мы можем организовать доставку примерно через 10 дней после получения депозита.

4, как установить?

Обычно мы предоставляем монтажный чертеж, а при необходимости также предоставляем монтажное видео.

5, можете ли вы отправить рабочих, чтобы они помогли мне построить дом?

Учитывая стоимость рабочей силы, безопасность и визовые вопросы, мы предлагаем отправить одного или двух инженеров для обучения ваших сотрудников. Вы должны предоставить авиабилеты, гостиницу и питание, а также 100 долларов США в день на зарплату инженера.