


## Описание товара

# Heya-2Q03

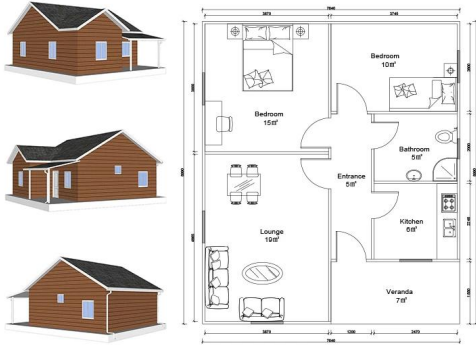

NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
<b>LGS Structure</b>						
steel structure		m <sup>2</sup>	68	1.00	T	2.24
fittings		set	68	1.00	m <sup>2</sup>	68.00
<b>Wall System</b>						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m <sup>2</sup>	141.6	1.15	pc	57
External wall unidirectional breath paper		m <sup>2</sup>	147.3	1.20	m <sup>2</sup>	177
External wall metal carved board	381*3800*16mm +381*4500*16mm	m <sup>2</sup>	141.6	1.15	m <sup>2</sup>	163
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m <sup>2</sup>	184	1.12	pc	72
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m <sup>2</sup>	184	1.12	pc	72
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m <sup>2</sup>	60.6	1.12	pc	24
<b>Insulation System</b>						
Glasswool Insulation	T75mm - 12 <sup>#</sup> /roll 16Kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	193.1	1.10	roll	18
Glasswool insulation(under roof)	T75mm - 12 <sup>#</sup> /roll 16Kg/m <sup>3</sup>	m <sup>2</sup>	68	1.10	roll	6
External wall XPS board	1200*600*40mm	m <sup>2</sup>	141.6	1.05	pc	207
<b>Roof System</b>						
Roof OSB board OSB	1220*2440*12mm	m <sup>2</sup>	116.68	1.15	pc	47
self-paste waterproof coil	T1.5mm - -15°C - 20 <sup>#</sup> /roll	m <sup>2</sup>	116.68	1.20	roll	7
Roof tile	asphalt tile	m <sup>2</sup>	116.68	1.20	pack	50
Roof ridge tile	asphalt tile	m	19.95	1.10	pack	3
Roof eaves pre molding /PVC	6m/pc	m	36.8	1.10	pc	7
PVC closing strip/PVC	4m/pc	m	36.8	1.10	pc	10
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m <sup>2</sup>	18.4	1.20	pc	15
<b>Door &amp; Window</b>						
PVC window		m <sup>2</sup>	5.7	1.00	m <sup>2</sup>	5.70
PVC door		m <sup>2</sup>	10.8	1.00	m <sup>2</sup>	10.80
Accessories for door sill/window sill	1220*2440*10mm	m	52.2	1.10	pc	4
<b>Water&amp;Electric System</b>						
Water Pipes		m <sup>2</sup>	68	1.00	m <sup>2</sup>	68.00
Electric system	Include weak current,exclude socket,switch,light,etc	m <sup>2</sup>	68	1.00	m <sup>2</sup>	68.00
Decoration Accessories System		m <sup>2</sup>	68	1.00	m <sup>2</sup>	68.00
Hardware Accessories System		m <sup>2</sup>	68	1.00	m <sup>2</sup>	68.00
<b>TOTAL EXW cost</b>				\$13,918.35		
<b>TOTAL FOB Qingdao</b>				\$14,818.35		
<b>TOTAL CIF XX</b>				\$16,892.44		

## **Введение компании**

Компания Shandong Heya является лучшим китайским поставщиком сборных корпусных решений.

Наша продукция включает в себя сборные дома, контейнерные дома, мобильные дома, виллы, легкие стальные конструкции.

У нас есть более 10 лет опыта работы в отрасли, профессиональная команда производства и закупок,

поддерживать долгосрочные отношения сотрудничества со многими известными производителями.

Уже завершен проект контейнерного дома для беженцев в Германии, проект сборных классов в Зимбабве,

Сборный дом в Южной Африке, проект сборного дома в Уругвае и так далее.

Наша компания стремится стать вашим надежным партнером, вы сосредоточены на своей области знаний,

Позвольте нам помочь вам разобраться с временным офисом и складом комплексного решения.



Наш завод находится в прекрасной столице воздушных змеев Вэйфан, Шаньдун.

В последние годы сила фабрики росла и развивалась,

а его производственная мощь и качественные услуги завоевали похвалу наших клиентов со всего мира.

Мы приглашаем каждого клиента посетить фабрику и проверить качество продукции.

## сертификат



Сосредоточьтесь на «Качестве и сервисе», едином сервисе, который поможет вам сэкономить на затратах, уменьшить все заботы, реализовать идеальный проект.

А. Профессиональная команда дизайнеров и инженеров: полное решение для проектирования стальных конструкций В.

Заготовка и производство всех материалов для сборного строительства.

У нас есть профессиональная команда по закупкам, чтобы убедиться, что все материалы хорошего качества.

И наша фабрика работает в соответствии со стандартом ISO / CE / SGS, чтобы убедиться, что производство работает с высокими технологиями.

С. Управление сайтом и надзор за установкой, мы могли бы отправить наших инженеров, чтобы помочь для надзора за установкой,

вам просто нужно подготовить команду, которая знает, что нормальные строительные работы будут в порядке.

## Упаковка & Доставка

Детали упаковки: 1, доставка 40'HQ транспортным контейнером. 2, 4 в 1 плоской упаковке

Детали доставки: через 3-20 дней после заказа



## Наши клиенты





## Часто задаваемые вопросы

1, каков ваш срок оплаты?

50% депозит ТТ, баланс 50% перед загрузкой контейнера ТТ; 100% LC в виде (полная оплата более 100 000 долларов США);

2, как насчет доставки?

Мы используем контейнер 40HQ для отправки товара; Обычно контейнер 40HQ может вместить около 160-180 квадратных метров дома.

3, время доставки?

Зависит от MOQ, как правило, мы можем организовать отгрузку около 10 дней после получения депозита.

4, как установить?

Обычно мы предоставляем установочный чертеж, а при необходимости также предоставляем монтажное видео.

5, вы можете отправить работников, чтобы помочь мне построить дом?

Учитывая стоимость рабочей силы, вопросы безопасности и визы, мы предлагаем выслать одного или двух инженеров для руководства и обучения персонала.

Вы должны предоставить авиабилеты, гостиницу, питание и 100USD в день для зарплаты инженера.