
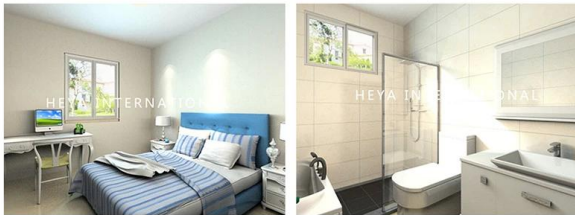


## Описание товара

# Heya-2Q05



NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
<b>LGS Structure</b>						
steel structure		m²	75.00	1.00	T	2.48
fittings		set	75.00	1.00	m²	75.00
<b>Wall System</b>						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	156.76	1.15	pc	62.60
External wall unidirectional breath paper		m²	168.16	1.20	m²	201.79
External wall metal carved board	381*3800*16mm → 381*4500*16mm	m²	156.76	1.15	m²	180.27
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	206.00	1.12	pc	80.11
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m²	206.00	1.12	pc	80.11
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m²	71.50	1.12	pc	27.81
<b>Insulation System</b>						
Glasswool Insulation	T75mm, 12 m²/roll 16Kg/m³	m²	217.13	1.10	roll	19.90
Glasswool insulation(under roof)	T75mm, 12 m²/roll 16Kg/m³	m²	96.10	1.10	roll	8.81
External wall XPS board	1200*600*40mm	m²	156.76	1.05	pc	228.61
<b>Roof System</b>						
Roof OSB board/OSB	1220*2440*12mm	m²	70.83	1.15	pc	28.28
self-paste waterproof coil	T1.5mm, -15°C, 20 m²/roll	m²	70.83	1.20	roll	4.25
Roof tile	asphalt tile	m²	70.83	1.20	pack	30.36
Roof ridge tile	asphalt tile	m	15.60	1.10	pack	2.15
Roof eaves pvc molding PVC	6m/pc	m	48.20	1.10	pc	8.84
PVC closing strip PVC	4m/pc	m	48.20	1.10	pc	13.26
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m²	28.92	1.20	pc	24.10
<b>Door &amp; Window</b>						
PVC window		m²	11.40	1.00	m²	11.40
PVC door		m²	10.80	1.00	m²	10.80
Accessories for door sill/window sill	1220*2440*10mm	m	72.40	1.10	pc	5.53
<b>Water&amp;Electric System</b>						
Water Pipes		m²	75.00	1.00	m²	75.00
Electric system	include weak current, exclude socket, switch, light, etc	m²	75.00	1.00	m²	75.00
Decoration Accessories System		m²	75.00	1.00	m²	75.00
Hardware Accessories System		m²	75.00	1.00	m²	75.00
<b>TOTAL EXW cost</b>				\$14,817.67		
<b>TOTAL FOB Qingdao</b>				\$15,717.67		
<b>TOTAL CIF XX</b>				\$17,796.25		

## **Введение компании**

Компания Shandong Heya является лучшим китайским поставщиком сборных корпусных решений.

Наша продукция включает в себя сборные дома, контейнерные дома, мобильные дома, виллы, легкие стальные конструкции.

У нас есть более 10 лет опыта работы в отрасли, профессиональная команда производства и закупок,

поддерживать долгосрочные отношения сотрудничества со многими известными производителями.

Уже завершен проект контейнерного дома для беженцев в Германии, проект сборных классов в Зимбабве,

Сборный дом в Южной Африке, проект сборного дома в Уругвае и так далее.

Наша компания стремится стать вашим надежным партнером, вы сосредоточены на своей области знаний,

Позвольте нам помочь вам разобраться с временным офисом и складом комплексного решения.



Наш завод находится в прекрасной столице воздушных змеев Вэйфан, Шаньдун.

В последние годы сила фабрики росла и развивалась,

а его производственная мощь и качественные услуги завоевали похвалу наших клиентов со всего мира.

Мы приглашаем каждого клиента посетить фабрику и проверить качество продукции.

## сертификат



Сосредоточьтесь на «Качестве и сервисе», едином сервисе, который поможет вам сэкономить на затратах, уменьшить все заботы, реализовать идеальный проект.

А. Профессиональная команда дизайнеров и инженеров: полное решение для проектирования стальных конструкций В.

Заготовка и производство всех материалов для сборного строительства.

У нас есть профессиональная команда по закупкам, чтобы убедиться, что все материалы хорошего качества.

И наша фабрика работает в соответствии со стандартом ISO / CE / SGS, чтобы убедиться, что производство работает с высокими технологиями.

С. Управление сайтом и надзор за установкой, мы могли бы отправить наших инженеров, чтобы помочь для надзора за установкой,

вам просто нужно подготовить команду, которая знает, что нормальные строительные работы будут в порядке.

## Упаковка & Доставка

Детали упаковки: 1, доставка 40'HQ транспортным контейнером. 2, 4 в 1 плоской упаковке

Детали доставки: через 3-20 дней после заказа



## Наши клиенты





## Часто задаваемые вопросы

1, каков ваш срок оплаты?

50% депозит ТТ, баланс 50% перед загрузкой контейнера ТТ; 100% LC в виде (полная оплата более 100 000 долларов США);

2, как насчет доставки?

Мы используем контейнер 40HQ для отправки товара; Обычно контейнер 40HQ может вместить около 160-180 квадратных метров дома.

3, время доставки?

Зависит от MOQ, как правило, мы можем организовать отгрузку около 10 дней после получения депозита.

4, как установить?

Обычно мы предоставляем установочный чертеж, а при необходимости также предоставляем монтажное видео.

5, вы можете отправить работников, чтобы помочь мне построить дом?

Учитывая стоимость рабочей силы, вопросы безопасности и визы, мы предлагаем выслать одного или двух инженеров для руководства и обучения персонала.

Вы должны предоставить авиабилеты, гостиницу, питание и 100USD в день для зарплаты инженера.