


Описание продукта

Heya-2Q07

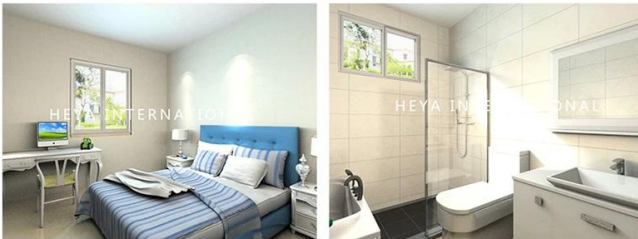

PROJECT NO.	HY-2-Q07	DATE				
NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
LGS Structure						
steel structure		m²	69	1	T	2.28
fittings		set	69	1	m²	69.00
Wall System						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	151	1.15	pc	60.30
External wall unidirectional breath paper		m²	158.98	1.2	m²	190.78
External wall metal carved board	381*3800*16mm +381*4500*16mm	m²	151	1.15	m²	173.65
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	166.5	1.12	pc	64.75
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m²	166.5	1.12	pc	64.75
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m²	57.42	1.12	pc	22.33
Insulation System						
Glasswool Insulation	T75mm, 12 m²/roll 16Kg/m3	m²	187.46	1.1	roll	17.18
Glasswool insulation(under roof)	T75mm, 12 m²/roll 16Kg/m3	m²	76.3	1.1	roll	6.99
External wall XPS board	1200*600*40mm	m²	151	1.05	pc	220.21
Roof System						
Roof OSB board/OSB	1220*2440*12mm	m²	96.656	1.15	pc	38.60
self-paste waterproof coil	T1.5mm, -15°C, 20 m²/roll	m²	96.656	1.2	roll	5.80
Roof tile	asphalt tile	m²	96.656	1.2	pack	41.42
Roof ridge tile	asphalt tile	m	8.63	1.1	pack	1.19
Roof eaves pvc molding /PVC	6m/pc	m	39.66	1.1	pc	7.27
PVC closing strip/PVC	4m/pc	m	39.66	1.1	pc	10.91
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m²	26.83	1.2	pc	22.36
Door & Window						
PVC window		m²	7.98	1	m²	7.98
PVC door		m²	9	1	m²	9.00
Accessories for door sill/windowsill	1220*2440*10mm	m	54.6	1.1	pc	4.17
Water&Electric System						
Water Pipes		m²	69	1	m²	69.00
Electric system	Include weak current,exclude socket/switch/light etc	m²	69	1	m²	69.00
Decoration Accessories System		m²	69	1	m²	69.00
Hardware Accessories System		m²	69	1	m²	69.00
TOTAL EXW cost				\$13,988.06		
TOTAL FOB Qingdao	40ft or 20ft shipping container	\$14,888.06				
TOTAL CIF XX				\$16,962.51		

Введение компании

Компания Shandong Heya является лучшим китайским поставщиком сборных корпусных решений.

Наша продукция включает в себя сборные дома, контейнерные дома, мобильные дома, виллы, легкие стальные конструкции.

У нас есть более 10 лет опыта работы в отрасли, профессиональная команда производства и закупок,

поддерживать долгосрочные отношения сотрудничества со многими известными производителями.

Уже завершен проект контейнерного дома для беженцев в Германии, проект сборных классов в Зимбабве,

Сборный дом в Южной Африке, проект сборного дома в Уругвае и так далее.

Наша компания стремится стать вашим надежным партнером, мы сосредоточены на своей области знаний,

Позвольте нам помочь вам разобраться с временным офисом и складом комплексного решения.



Наш завод находится в прекрасной столице воздушных змеев Вэйфан, Шаньдун.

В последние годы сила фабрики росла и развивалась, а его производственная мощь и качественные услуги завоевали похвалу наших клиентов со всего мира.

Мы приглашаем каждого клиента посетить фабрику и проверить качество продукции.

сертификат



Сосредоточьтесь на «Качестве и сервисе», едином сервисе, который поможет вам сэкономить на затратах, уменьшить все заботы, реализовать идеальный проект.

А. Профессиональная команда дизайнеров и инженеров: полное решение для проектирования стальных конструкций В.

Заготовка и производство всех материалов для сборного строительства.

У нас есть профессиональная команда по закупкам, чтобы убедиться, что все материалы хорошего качества.

И наша фабрика работает в соответствии со стандартом ISO / CE / SGS, чтобы убедиться, что производство работает с высокими технологиями.

С. Управление сайтом и надзор за установкой, мы могли бы отправить наших инженеров, чтобы помочь для надзора за установкой,

вам просто нужно подготовить команду, которая знает, что нормальные строительные работы будут в порядке.

Упаковка & Доставка

Детали упаковки: 1, доставка 40'HQ транспортным контейнером. 2, 4 в 1 плоской упаковке

Детали доставки: через 3-20 дней после заказа



Наши клиенты





Вопросы-Ответы

1, каков ваш срок оплаты?

50% депозит ТТ, баланс 50% перед загрузкой контейнера ТТ; 100% LC в виде (полная оплата более 100 000 долларов США);

2, как насчет доставки?

Мы используем контейнер 40HQ для отправки товара; Обычно контейнер 40HQ может вместить около 160-180 квадратных метров дома.

3, время доставки?

Зависит от MOQ, как правило, мы можем организовать отгрузку около 10 дней после получения депозита.

4, как установить?

Обычно мы предоставляем установочный чертеж, а при необходимости также предоставляем монтажное видео.

5, вы можете отправить работников, чтобы помочь мне построить дом?

Учитывая стоимость рабочей силы, вопросы безопасности и визы, мы предлагаем выслать одного или двух инженеров для руководства и обучения персонала.

Вы должны предоставить авиабилеты, гостиницу, питание и 100USD в день для зарплаты инженера.