
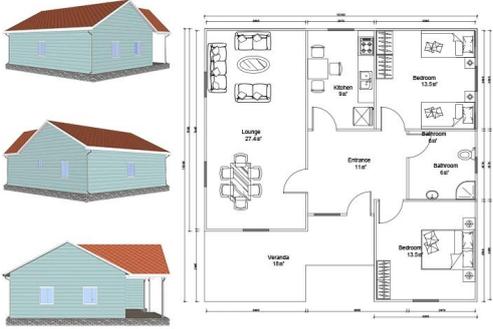


Описание продукта

Heya-2Q09



PROJECT NO.	HY-2-Q09		DATE			
	NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	ACTUAL QTY
LGS Structure						
steel structure		m²	104	1	T	3.43
fittings		set	104	1	m²	104.00
Wall System						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	311	1.15	pc	124.18
External wall unidirectional breath paper		m²	320.12	1.2	m²	384.14
External wall metal carved board	381*3800*16mm ~381*4500*16mm	m²	311	1.15	m²	357.65
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	222.42	1.12	pc	86.50
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m²	222.42	1.12	pc	86.50
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m²	73.887	1.12	pc	28.73
Insulation System						
Glasswool Insulation	775mm, 12 m³/roll 16Kg/m3	m³	303.6535	1.1	roll	27.83
Glasswool insulation(under roof)	775mm, 12 m³/roll 16Kg/m3	m³	104	1.1	roll	9.53
External wall XPS board	1200*600*40mm	m²	311	1.05	pc	453.34
Roof System						
Roof OSB board OSB	1220*2440*12mm	m²	185.7	1.15	pc	74.15
self-paste waterproof coil	T1.5mm, -15°C, 20 m³/roll	m²	185.7	1.2	roll	11.14
Roof tile	asphalt tile	m²	185.7	1.2	pack	79.59
Roof ridge tile	asphalt tile	m	38.55	1.1	pack	5.30
Roof eaves pvc molding /PVC	6m pc	m	54.3	1.1	pc	9.96
PVC closing strip/PVC	4m pc	m	54.3	1.1	pc	14.93
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m²	27.15	1.2	pc	22.63
Door & Window						
PVC window		m²	9.12	1	m²	9.12
PVC door		m²	10.8	1	m²	10.80
Accessories for door sill /window sill	1220*2440*10mm	m	63.8	1.1	pc	4.87
Water&Electric System						
Water Pipes		m²	104	1	m²	104.00
Electric system	Include weak current, exclude socket, switch, light, etc.	m²	104	1	m²	104.00
Decoration Accessories System						
		m²	104	1	m²	104.00
Hardware Accessories System						
		m²	104	1	m²	104.00
TOTAL EXW cost				\$21,757.08		
TOTAL FOB Qingdao				\$22,657.08		
TOTAL CIF XX				\$24,770.37		

Введение компании

Компания Shandong Heya является лучшим китайским поставщиком сборных корпусных решений.

Наша продукция включает в себя сборные дома, контейнерные дома, мобильные дома, виллы, легкие стальные конструкции.

У нас есть более 10 лет опыта работы в отрасли, профессиональная команда производства и закупок,

поддерживать долгосрочные отношения сотрудничества со многими известными производителями.

Уже завершен проект контейнерного дома для беженцев в Германии, проект сборных классов в Зимбабве,

Сборный дом в Южной Африке, проект сборного дома в Уругвае и так далее.

Наша компания стремится стать вашим надежным партнером, вы сосредоточены на своей области знаний,

Позвольте нам помочь вам разобраться с временным офисом и складом комплексного решения.



Наш завод находится в прекрасной столице воздушных змеев
Вэйфан, Шаньдун.

В последние годы сила фабрики росла и развивалась,
а его производственная мощь и качественные услуги завоевали
похвалу наших клиентов со всего мира.

Мы приглашаем каждого клиента посетить фабрику и проверить
качество продукции.

сертификат



Сосредоточьтесь на «Качестве и сервисе», едином сервисе, который поможет вам сэкономить на затратах, уменьшить все заботы, реализовать идеальный проект.

А. Профессиональная команда дизайнеров и инженеров: полное решение для проектирования стальных конструкций В.

Заготовка и производство всех материалов для сборного строительства.

У нас есть профессиональная команда по закупкам, чтобы убедиться, что все материалы хорошего качества.

И наша фабрика работает в соответствии со стандартом ISO / CE / SGS, чтобы убедиться, что производство работает с высокими технологиями.

С. Управление сайтом и надзор за установкой, мы могли бы

отправить наших инженеров, чтобы помочь для надзора за установкой,

вам просто нужно подготовить команду, которая знает, что нормальные строительные работы будут в порядке.

Упаковка & Доставка

Детали упаковки: 1, доставка 40'HQ транспортным контейнером.
2, 4 в 1 плоской упаковке

Детали доставки: через 3-20 дней после заказа



Наши клиенты





Вопросы-Ответы

1, каков ваш срок оплаты?

50% депозит ТТ, баланс 50% перед загрузкой контейнера ТТ;
100% LC в виде (полная оплата более 100 000 долларов США);

2, как насчет доставки?

Мы используем контейнер 40HQ для отправки товара; Обычно контейнер 40HQ может вместить около 160-180 квадратных

метров дома.

3, время доставки?

Зависит от MOQ, как правило, мы можем организовать отгрузку около 10 дней после получения депозита.

4, как установить?

Обычно мы предоставляем установочный чертеж, а при необходимости также предоставляем монтажное видео.

5, вы можете отправить работников, чтобы помочь мне построить дом?

Учитывая стоимость рабочей силы, вопросы безопасности и визы, мы предлагаем выслать одного или двух инженеров для руководства и обучения персонала.

Вы должны предоставить авиабилеты, гостиницу, питание и 100USD в день для зарплаты инженера.