
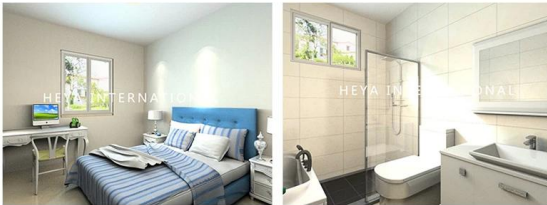


Описание товара

Heya-3Q01

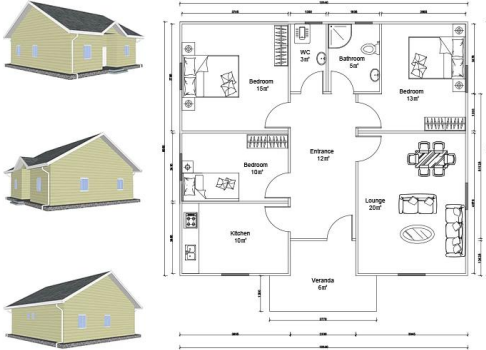

NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
LGS Structure						
steel structure		m ²	95.00	1.00	T	3.14
fittings		set	95.00	1.00	n ²	95.00
Wall System						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m ²	184.68	1.15	pc	73.74
External wall unidirectional breath paper		m ²	193.80	1.20	n ²	232.56
External wall metal carved board	381*3800*16mm+381*4500*16mm	m ²	184.68	1.15	n ²	212.38
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m ²	385.70	1.12	pc	149.99
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m ²	385.70	1.12	pc	149.99
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m ²	96.39	1.12	pc	37.49
Insulation System						
Glasswool Insulation	T75mm, 12 m ³ /roll 16Kg/m ³	m ²	333.39	1.10	roll	30.56
Glasswool insulation(under roof)	T75mm, 12 m ³ /roll 16Kg/m ³	m ²	95.00	1.10	roll	8.71
External wall XPS board	1200*600*40mm	m ²	184.68	1.05	pc	269.33
Roof System						
Roof OSB board OSB	1220*2440*12mm	m ²	158.76	1.15	pc	63.39
self-paste waterproof coil	T1.5mm, -15°C, 20 m ³ /roll	m ²	158.76	1.20	roll	9.53
Roof tile	asphalt tile	m ²	158.76	1.20	pack	68.04
Roof ridge tile	asphalt tile	m	27.20	1.10	pack	3.74
Roof eaves pvc molding /PVC	6m/pc	m	53.20	1.10	pc	9.75
PVC closing strip/PVC	4m/pc	m	53.20	1.10	pc	14.63
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m ²	31.92	1.20	pc	26.60
Door & Window						
PVC window		m ²	9.12	1.00	n ²	9.12
PVC door		m ²	14.40	1.00	n ²	14.40
Accessories for door sill/windowsill	1220*2440*10mm	m	73.60	1.10	pc	5.62
Water&Electric System						
Water Pipes		m ²	95.00	1.00	n ²	95.00
Electric system	Include weak current,exclude socket,switch,light,etc.	m ²	95.00	1.00	n ²	95.00
Decoration Accessories System		m ²	95.00	1.00	n ²	95.00
Hardware Accessories System		m ²	95.00	1.00	n ²	95.00
TOTAL EXW cost			\$19,229.72			
TOTAL FOB Qingdao			40ft or 20ft shipping container \$20,129.72			
TOTAL CIF XX			\$22,230.36			

Введение компании

Компания Shandong Heya является лучшим китайским поставщиком сборных корпусных решений.

Наша продукция включает в себя сборные дома, контейнерные дома, мобильные дома, виллы, легкие стальные конструкции.

У нас есть более 10 лет опыта работы в отрасли, профессиональная команда производства и закупок,

поддерживать долгосрочные отношения сотрудничества со многими известными производителями.

Уже завершен проект контейнерного дома для беженцев в Германии, проект сборных классов в Зимбабве,

Сборный дом в Южной Африке, проект сборного дома в Уругвае и так далее.

Наша компания стремится стать вашим надежным партнером, мы сосредоточены на своей области знаний,

Позвольте нам помочь вам разобраться с временным офисом и складом комплексного решения.



Наш завод находится в прекрасной столице воздушных змеев Вэйфан, Шаньдун.

В последние годы сила фабрики росла и развивалась,

а его производственная мощь и качественные услуги завоевали похвалу наших клиентов со всего мира.

Мы приглашаем каждого клиента посетить фабрику и проверить качество продукции.

сертификат



Сосредоточьтесь на «Качестве и сервисе», едином сервисе, который поможет вам сэкономить на затратах, уменьшить все заботы, реализовать идеальный проект.

А. Профессиональная команда дизайнеров и инженеров: полное решение для проектирования стальных конструкций В.

Заготовка и производство всех материалов для сборного строительства.

У нас есть профессиональная команда по закупкам, чтобы убедиться, что все материалы хорошего качества.

И наша фабрика работает в соответствии со стандартом ISO / CE / SGS, чтобы убедиться, что производство работает с высокими технологиями.

С. Управление сайтом и надзор за установкой, мы могли бы отправить наших инженеров, чтобы помочь для надзора за установкой,

вам просто нужно подготовить команду, которая знает, что нормальные строительные работы будут в порядке.

Упаковка & Доставка

Детали упаковки: 1, доставка 40'HQ транспортным контейнером. 2, 4 в 1 плоской упаковке

Детали доставки: через 3-20 дней после заказа



Наши клиенты





Часто задаваемые вопросы

1, каков ваш срок оплаты?

50% депозит ТТ, баланс 50% перед загрузкой контейнера ТТ; 100% LC в виде (полная оплата более 100 000 долларов США);

2, как насчет доставки?

Мы используем контейнер 40HQ для отправки товара; Обычно контейнер 40HQ может вместить около 160-180 квадратных метров дома.

3, время доставки?

Зависит от MOQ, как правило, мы можем организовать отгрузку около 10 дней после получения депозита.

4, как установить?

Обычно мы предоставляем установочный чертеж, а при необходимости также предоставляем монтажное видео.

5, вы можете отправить работников, чтобы помочь мне построить дом?

Учитывая стоимость рабочей силы, вопросы безопасности и визы, мы предлагаем выслать одного или двух инженеров для руководства и обучения персонала.

Вы должны предоставить авиабилеты, гостиницу, питание и 100USD в день для зарплаты инженера.