


2B01-B Çin 2 odalı sandviç panel ev hazır prefabrik konaklama tedarikçisi

Ürün Açıklaması

Heya-2B01-B

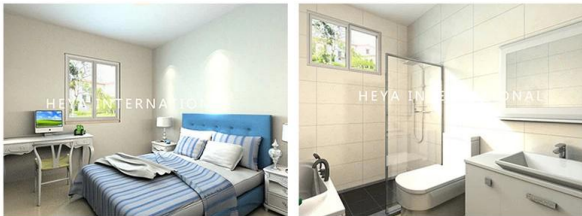

BREAKDOWN QUOTATION SHEET			
NO.	HY-2B01-B	DATE	
Item	Description	Qty	Unit
Steel frame	C-type steel purlin and beam, square tube, steel channels	49	m2
Exterior Wall	75mm EPS Color Steel Sandwich Panel, pre-cut, with film protection	114	m
Interior Wall	75mm EPS Color Steel Sandwich Panel, pre-cut, with film protection	39.2	m
Roof	75mm EPS Color Steel Sandwich Panel, pre-cut, with film protection	66	m
Ceiling	PVC ceiling	49	m2
Floor	Ceramic tile 800x800mm	49	m2
Roof decoration	Asphalt tile	59.6	m2
External Wall decoration	Metal carved plate	111.5	m2
Door	Out door (Steel door) 900*2000mm	1	pcs
	Bathroom door 800mm x 2000mm (water proof)	3	pcs
Windows	PVC sliding window 950(W)*1000mm(H)	5	pcs
	PVC sliding window 950(W)*600mm(H)	1	pcs
Drain system	Drain pipes , gutter	33	m
Electric system		49	m2
Accessories	Kinds of necessary screws, sealant, ridge tile, packet eaves, flashing, channel iron	49	m2
Total Amount (Necessary Basic Fitting)		\$7,307.30	
Inland Cost	40HC container loading	1	pcs
Workers loading Cost	40ft/20ft container	1	pcs
Total Amount		\$8,257.30	

Şirket Tanıtımı

Shandong Heya Company, Çin'in en iyi prefabrik konut çözümü tedarikçisidir.

Ürünlerimiz arasında prefabrik ev, konteyner ev, mobil evler, villalar, hafif çelik yapı bulunmaktadır.

Sektörde 10 yılı aşkın tecrübemiz, profesyonel üretim ve tedarik ekibimiz var.

Birçok tanınmış üreticiyle uzun vadeli işbirliği ilişkisini sürdürmek.

Almanya Mülteci konteyner ev projesini, Zimbabwe Prefabrik Derslik Projesini zaten bitirdik,

Güney Afrika Prefabrik Ev, Uruguay Prefabrik Köy Evi projesi vb.

Şirketimiz güvenilir ortağınız olmaya kararlıdır, siz uzmanlık alanınıza odaklanırsınız,

Kapsamlı bir çözümün geçici ofis ve deposuyla başa çıkmanıza yardımcı olalım.



Fabrikamız Weifang, Shandong'un güzel uçurtma başkentinde bulunmaktadır.

Son yıllarda fabrika gücü büyüyor ve gelişiyor,

üretim gücü ve kaliteli hizmetleriyle dünyanın her yerindeki müşterilerimizin övgüsünü kazanmıştır.

Her müşteriye fabrikayı ziyaret etmeye ve ürünün kalitesini incelemeye davet ediyoruz.

Sertifika



""Kalite ve Hizmet""e odaklanın, tek noktadan hizmet maliyetten tasarruf etmenize, tüm endişelerinizi azaltmanıza, mükemmel projeyi teslim etmenize yardımcı olur.

A. Profesyonel tasarım ve mühendislik ekibi: Çelik yapı tasarımı için tam çözüm B.

Prefabrik yapı için tüm malzemelerin temini ve imalatı.

Tüm malzemelerin kaliteli olduğundan emin olmak için profesyonel bir satın alma ekibimiz var.

Ve fabrikamızın yüksek teknolojiyle çalıştığından emin olmak için fabrikamız ISO/CE/SGS standardı altında çalışmaktadır.

C.Site yönetimi ve Kurulum denetimi, Kurulum denetimine yardımcı olmak için mühendislerimizi gönderebiliriz,

normal inşaat işlerinin sorun olmayacağını bilen bir ekip hazırlamanız yeterli.

Paketleme ve Nakliye

Paketleme Detayları: 1, 40" HQ nakliye konteyneriyle teslimat. 2, 4'ü 1 arada parçalı paketleme

Teslimat Detayları: Sipariřten 3-20 gn sonra



Mřterilerimiz





SSS

1, Ödeme süreniz nedir?

TT ile %50 depozito, TT ile konteynır yüklenmeden önce %50 bakiye; Görüşte %100 LC (toplam ödeme 100.000 USD'nin üzerinde);

2, Nakliye nasıl olur?

Malları göndermek için 40HQ konteyner kullanıyoruz; Genellikle 40HQ konteyner yaklaşık 160-180 metrekarelik ev yükleyebilir.

3, Teslim süresi?

MOQ'a bağlı olarak, genellikle depozito alındıktan sonra yaklaşık 10 gün içinde sevkiyat

ayarlayabiliriz.

4, nasıl kurulur?

Genellikle kurulum çizimi sağlayacağız ve gerekirse kurulum videosunu da sağlıyoruz.

5, ev inşa etmeme yardım etmeleri için işçi gönderebilir misin?

İşçilik maliyeti, güvenlik ve vize konularını göz önünde bulundurarak, personelinizi yönlendirmek ve eğitmek için bir veya iki mühendis göndermenizi öneririz.

Mühendis maaşı için uçak bileti, otel ve yemek ile günlük 100 USD sağlamalısınız.