
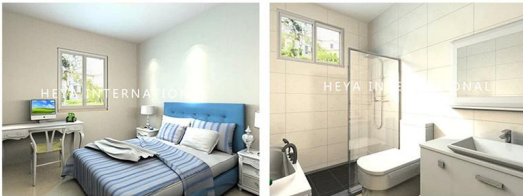
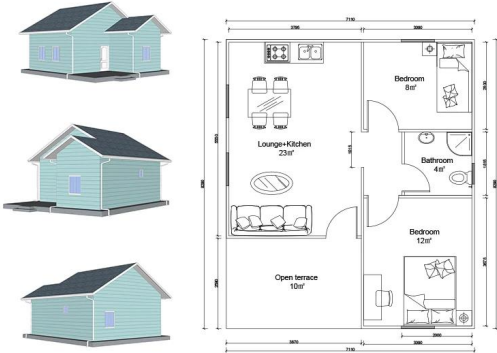


Ürün Açıklaması

Heya-2Q01

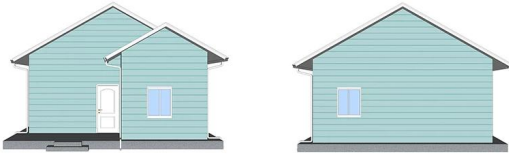

NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
LGS Structure						
steel structure		m ²	49	1.00	T	1.62
fitings		set	49	1.00	m ²	49.00
Wall System						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m ²	130.08	1.15	pc	52
External wall unidirectional breath paper		m ²	134.83	1.20	m ²	162
External wall metal carved board	381*3800*16mm+381*4500*16mm	m ²	130.08	1.15	m ²	150
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m ²	127	1.12	pc	49
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m ²	127	1.12	pc	49
Wat district fiber cement board	1220*2440*10mm	m ²	54.2	1.12	pc	21
Insulation System						
Glasswool insulation	T75mm, 12 m ² /roll 16Kg/m ³	m ²	155.64	1.10	roll	14
Glasswool insulation(under roof)	T75mm, 12 m ² /roll 16Kg/m ³	m ²	49	1.10	roll	4
External wall XPS board	1200*600*40mm	m ²	130.08	1.05	pc	190
Roof System						
Roof OSB board/OSB	1220*2440*12mm	m ²	84	1.15	pc	34
self-paste waterproof coil	T1.5mm, -15°C, 20 m ² /roll	m ²	84	1.20	roll	5
Roof tile	asphalt tile	m ²	84	1.20	pack	36
Roof ridge tile	asphalt tile	m	10.2	1.10	pack	1
Roof eaves pvc molding /PVC	6m/pc	m	47.5	1.10	pc	9
PVC closing strip/PVC	4m/pc	m	47.5	1.10	pc	13
Metal carved board under roof eaves	381*3800*16mm	m ²	26.7	1.20	pc	22
Door & Window						
PVC window		m ²	4.75	1.00	m ²	4.75
PVC door		m ²	7.2	1.00	m ²	7.20
Accessories for door sill/windowsill	1220*2440*10mm	m	38.6	1.10	pc	3
Water&Electric System						
Water Pipes		m ²	49	1.00	m ²	49.00
Electric system	Include weak current,exclude socket,switch,light,etc	m ²	49	1.00	m ²	49.00
Decoration Accessories System		m ²	49	1.00	m ²	49.00
Hardware Accessories System		m ²	49	1.00	m ²	49.00
TOTAL EXW cost				\$11,396.06		
TOTAL FOB Qingdao				\$12,296.06		
TOTAL CIF XX				\$14,357.54		

Őirket tanıtımı

Shandong Quality Company, in'in en iyi prefabrik konut özümü tedarikisidir.

Ürünlerimiz arasında prefabrik ev, konteyner ev, mobil evler, villalar, hafif elik yapı bulunmaktadır.

Sektörde 10 yıldan fazla deneyime, profesyonel üretim ve tedarik ekibine sahibiz,

Birok tanınmış üretici ile uzun vadeli işbirliđi ilişkisini sürdürmek.

Almanya Mülteci konteyner ev projesini, Zimbabwe Prefabrike Sınıf Projesini zaten bitirdik,

Güney Afrika Prefabrik Ev, Uruguay Prefabrik Köy Evi projesi vb.

Őirketimiz güvenilir ortađınız olmaya kendini adanmıştır, siz uzmanlık alanınıza odaklanırsınız,

kapsamlı bir özümün geçici ofis ve deposuyla başa ıkmanıza yardımcı olalım.



Fabrikamız, Shandong, Weifang'ın güzel uçurtma başkentinde yer almaktadır.

Son yıllarda, fabrika gücü büyüyor ve gelişiyor,

üretim gücü ve kaliteli hizmetleri, dünyanın her yerinden müşterilerimizin övgüsünü kazanmıştır.

Her müşteriye fabrikayı ziyaret etmeye ve ürünün kalitesini incelemeye davet ediyoruz.

"Kalite ve Hizmet" e odaklanın, tek elden hizmet, maliyetten tasarruf etmenize, tüm endişelerinizi azaltmanıza, mükemmel projeyi teslim etmenize yardımcı olur.

A. Profesyonel tasarım ve mühendislik ekibi: Çelik yapı tasarımı için tam çözüm B.

Prefabrik yapı için tüm malzemelerin temini ve imalatı.

Tüm malzemelerin kaliteli olduğundan emin olmak için profesyonel bir tedarik ekibimiz var.

Ve imalatın yüksek teknoloji ile çalıştığından emin olmak için fabrika operasyonumuz ISO/CE/SGS standardı altında.

C.Site yönetimi ve Kurulum denetimi, Kurulum denetimi için mühendislerimizi gönderebiliriz,

sadece normal inşaat işlerinin iyi olacağını bilen bir ekip hazırlamanız gerekiyor.

Paketleme ve Nakliye

Paketleme Detayları : 1, 40"HQ nakliye konteyneri ile teslimat. 2, 4'ü 1 arada düz ambalaj

Teslimat Detayları : Siparişten 3-20 gün sonra



Müşterilerimiz



SSS

1, Ödeme süreniz nedir?

TT ile %50 depozito, TT ile konteyner yüklemeden önce %50 bakiye; Görüldüğünde %100 LC (toplam ödeme 100.000 USD'nin üzerinde);

2, Nakliye hakkında nasıl?

Malları göndermek için 40HQ konteyner kullanıyoruz; Genellikle 40HQ konteyner yaklaşık 160-180 metrekare ev yükleyebilir.

3, Teslim süresi?

MOQ'a bağlı olarak, genellikle depozitoyu aldıktan sonra yaklaşık 10 gün içinde sevkiyat ayarlayabiliriz.

4, nasıl kurulur?

Genellikle kurulum çizimi sağlayacağız ve gerekirse kurulum videosu da sağlayacağız.

5, Ev inşa etmeme yardım etmesi için işçi gönderebilir misin?

İşçilik maliyeti, güvenlik ve vize konularını göz önünde bulundurarak, personelinize rehberlik etmesi ve eğitmesi için bir veya iki mühendis göndermenizi öneririz.

Mühendis maaşı için uçak bileti, otel ve yemek ve günlük 100 USD sağlamalısınız.