


ÜrünFotoğraf

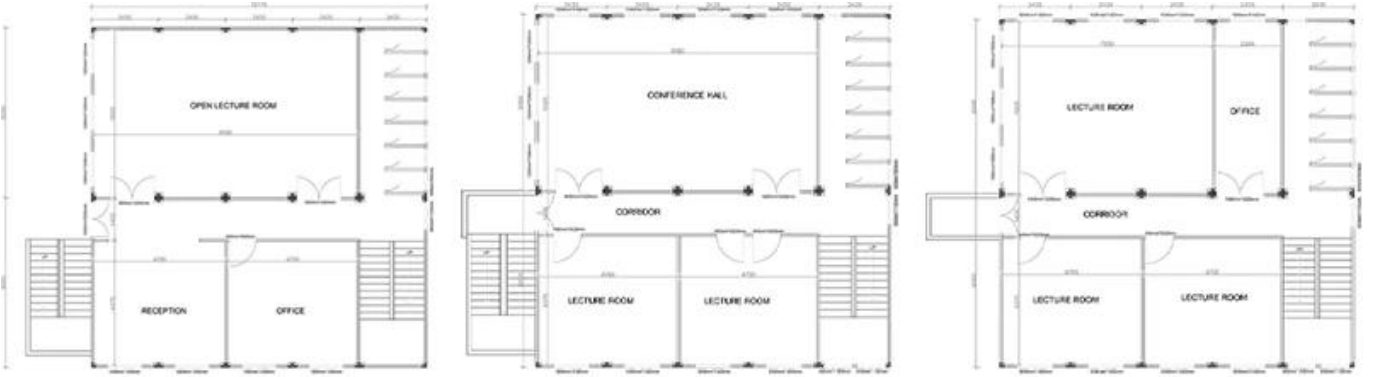

Üründetay

NORMAL KALİTE

HAYIR MADDE

1 alt çerçeve

AÇIKLAMA

ışın kalınlığı 2.5mm
ikincil aşıık C120 * 60 * 1.7mm
50mm cam yünü izolasyonu
0.23mm kaplama çini

		ışın kalınlığı 2.5mm
		Z kalıp parçası
2	üst çerçeve	ikincil aşık 80 * 40 * 1.3 mm
		50mm cam yünü izolasyonu + PE film
		0.5 mm çelik sac
3	kolon	2526 * 210 * 150 * 2,5 mm
4	döşeme tahtası	18mm fiber çimento levha
5	döşeme	1.6mm PVC vinil döşeme
6	Çelik Kapı	T75 0.6mm, boyut 845 * 2035
7	PVC pencere	pvc sürgülü pencere 1130 * 1100 çift cam, uçan ekran
8	duvar paneli	V1150,75mm cam yünü sandviç panel0.4 / 0.450KG / m ³
		mm50mmPVC borular
		831 * 0,4 mm tavan
9	Aksesuarlar	75 kanal
		PVC süpürgelik
		0.4 mm sütun kaplama
		Perçin, vida, yapıştırıcı, vb.
10	Elektrik	Endüstri fişi, dağıtım kutusu, 4 soket, 1 anahtar, 2 ışık

SSS

1, Ödeme süreniz nedir?

TT ile% 50 mevduat, TT ile konteyneri yüklemeyen önce% 50 denge; 100.000 USD'nin üzerindeki peşin ödemede% 100 LC);

2, Nakliye nasıl olur?

Malları göndermek için 40HQ konteyner kullanıyoruz; Genellikle 40HQ konteyner yaklaşık 160-180 metrekare ev yükleyebilir.

3, Teslim süresi?

MOQ'a bağlı olarak, genellikle depozito alındıktan sonra yaklaşık 10 gün içinde sevkiyat ayarlayabiliriz

4, nasıl kurulur?

Genellikle kurulum çizimi yapacağız ve gerekirse kurulum videosu da sağlıyoruz.

5, ev inşa etmeme yardım etmek için işçi gönderebilir misin?

İşçilik maliyeti, güvenlik ve vize konularını göz önünde bulundurarak, personelinize rehberlik etmesi ve eğitmesi için bir veya iki mühendis göndermenizi öneririz. Mühendis maaşı için uçak bileti, otel ve yemek ve günlük 100USD sağlamalısınız.