



# ProduitPhoto

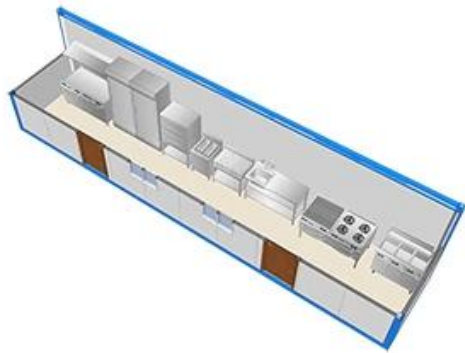

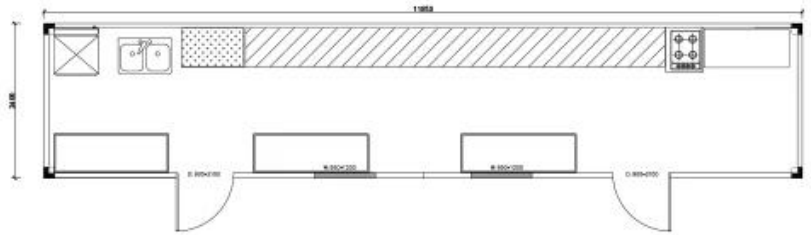

## ProduitDétail

### QUALITÉ NORMALE

NON	ARTICLE	LA DESCRIPTION
1	cadre inférieur	<p>épaisseur du faisceau 2,5 mm</p> <p>panne secondaire C120 * 60 * 1.7mm</p> <p>Isolation en laine de verre de 50 mm</p> <p>Tuile de revêtement de 0,23 mm</p> <p>épaisseur du faisceau 2,5 mm</p> <p>Pièce moulée en Z</p>
2	cadre supérieur	<p>panne secondaire 80 * 40 * 1,3 mm</p> <p>Isolation en laine de verre de 50 mm + film PE</p> <p>Tôle d'acier de 0,5 mm</p>
3	colonne	2526 * 210 * 150 * 2,5 mm
4	planche de plancher	Panneau de fibrociment de 18 mm
5	revêtement de sol	Revêtement de sol en vinyle PVC 1,6 mm
6	porte en acier	T75 0,6 mm, taille 845 * 2035
7	Fenêtre en PVC	fenêtre coulissante en PVC 1130 * 1100 doubles verres, écran volant

<b>8</b>	panneau mural	Panneau sandwich en laine de verre V1150,75mm0.4 / 0.450KG / m <sup>3</sup> Tuyaux φ50mmPVC Plafond 831 * 0.4mm
<b>9</b>	Accessoires	75 canaux Plinthe en PVC Revêtement de colonne de 0,4 mm rivet, vis, colle, etc.
<b>dix</b>	Électrique	Fiche industrielle, boîtier de distribution, 4 prises, 1 interrupteur, 2 lumières
<b>11</b>	Durée de vie	10 années