


Ürün Açıklaması

Heya-B02-B

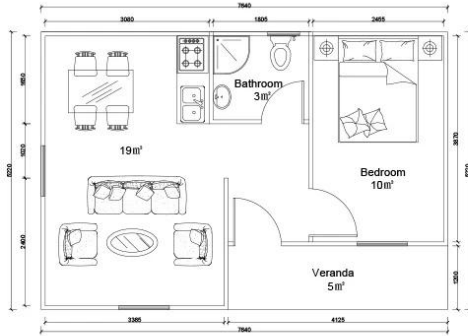

BREAKDOWN QUOTATION SHEET			
NO.	HY-B02-B	DATE	
Item	Description	Qty	Unit
Steel frame	C-type steel purlin and beam, square tube, steel channels	40	m2
Exterior Wall	75mm EPS Color Steel Sandwich Panel, pre-cut, with film protection	88.4	m
Interior Wall	75mm EPS Color Steel Sandwich Panel, pre-cut, with film protection	28	m
Roof	75mm EPS Color Steel Sandwich Panel, pre-cut, with film protection	68	m
Ceiling	PVC ceiling	40	m2
Floor	Ceramic tile 800x800mm	40	m2
Roof decoration	Asphalt tile	66.5	m2
External Wall decoration	Metal carved plate	85.8	m2
Door	Out door (Steel door) 900*2000mm	1	pcs
	Bathroom door 800mm x 2000mm (water proof)	2	pcs
Windows	PVC sliding window 950(W)*1000mm(H)	3	pcs
	PVC sliding window 950(W)*600mm(H)	1	pcs
Drain system	Drain pipes, gutter	21	m
Electric system		40	m2
Accessories	Kinds of necessary screws, sealant, ridge tile, packet eaves, flashing, channel iron	40	m2
Total Amount (Necessary Basic Fitting)		\$6,048.20	
Inland Cost	20GP container loading	1	pcs
Workers loading Cost	40ft/20ft container	1	pcs
Total Amount		\$6,798.20	

Őirket tanıtımı

Shandong Heya Company, Çin'in en iyi prefabrik konut çözümleri tedarikçisidir.

Ürünlerimiz prefabrik ev, konteyner ev, mobil evler, villalar, hafif çelik yapı içerir.

Sektörde 10 yıldan fazla tecrübeye, profesyonel üretim ve tedarik ekibine sahibiz.

Birçok tanınmış üreticiyle uzun vadeli işbirliğine dayalı bir ilişki sürdürmek.

Zimbabve Prefabrik Sınıf Projesi, Almanya Mülteci konteyner ev projesini şimdiden bitirdi,

Güney Afrika Prefabrik Ev, Uruguay Prefabrik Köy Evleri Evi projesi vb.

Őirketimiz güvenilir ortağınız olmayı taahhüt eder, uzmanlık alanınıza odaklanırsınız, geçici bir ofis ve kapsamlı bir çözümleri deposu ile başa çıkmanıza yardımcı olalım.



Fabrikamız Weifang, Shandong güzel uçurtma başkenti bulunmaktadır.

Son yıllarda fabrika gücü büyüme ve gelişmektedir.

ve üretim gücü ve kaliteli hizmetleri, dünyanın dört bir yanından müşterilerimizin övgüsünü kazandı.

Fabrikayı ziyaret etmek ve ürünün kalitesini kontrol etmek için her müşteriye hoş geldiniz.

sertifika



" Kalite ve Hizmet " e odaklanın, tek durak hizmet, maliyetten tasarruf etmenize, tüm endişelerinizi azaltmanıza ve mükemmel projeyi devretmenize yardımcı olur.

A. Profesyonel tasarım ve mühendislik ekibi: Çelik yapı tasarımı için tam çözüm B.

Prefabrik binalara ait tüm malzemeler için Tedarik ve İmalat.

Tüm malzemelerin iyi kalitede olduğundan emin olmak için profesyonel bir tedarik ekibimiz var.

Fabrikamızın yüksek teknolojiyle çalıştığından emin olmak için ISO / CE / SGS standardı altında fabrikamız çalışmaktadır.

C.Site yönetimi ve Kurulum denetimi, Kurulum denetimine yardımcı olmak için mühendislerimizi gönderebiliriz,

normal inşaat işlerinin normal olacağını bilen bir takım hazırlamanız yeterli.

Ambalaj & Kargo

Paketleme Detayları: 1, 40'HQ nakliye konteyner tarafından teslim. 2, 4'ü 1 arada düz ambalaj

Teslimat Detayları: sipariş sonra 3-20 gün



Müşterilerimiz





SSS

1, Ödeme süreniz nedir?

TT tarafından% 50 mevduat, TT tarafından konteyner yüklemeye önce% 50% dengesi;
Bakışta% 100 LC (100.000 USD üzerindeki toplam ödeme);

2, Kargo hakkında nasıl?

Malları göndermek için 40HQ konteyner kullanıyoruz; Genellikle 40HQ konteyner yaklaşık 160-180 metrekarelik evi yükleyebilir.

3, Teslim süresi?

ADEDI bağıdır, genellikle biz mevduat aldıktan sonra 10 gün civarında sevkiyat düzenleyebilirsiniz.

4, nasıl kurulur?

Genellikle kurulum çizimlerini yapacağız ve gerekirse kurulum videosunu da sağlayacağız.

5, bana ev inşa yardımcı olmak için işçi gönderebilir misiniz?

İşçilik maliyeti, güvenlik ve vize konularını dikkate alarak, personelinize rehberlik etmek ve eğitmek için bir veya iki mühendis göndermenizi öneririz.

Mühendis maaşı için uçak bileti, otel, yemek ve günlük 100USD sağlamalısınız.