



## HEYA Üstün Kalite Prefabrik Modern Ev Made in China




## MALZEME BİLİMİ





**Structure Image of China prefab house :**

Structure of Standard Slope-crest House

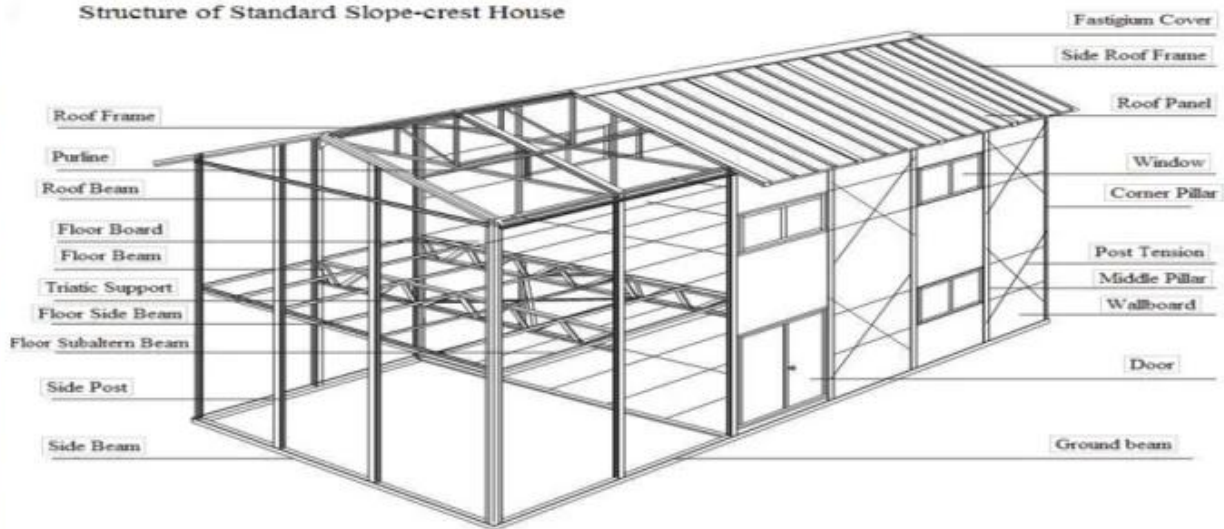





<b>Yok hayır.</b>	<b>madde</b>	<b>içerik</b>
<b>1</b>	<b>Çelik çerçeve</b>	Yüksek kaliteli çelik yapı 4mm çelik profil.
<b>2</b>	<b>, Windows</b>	Alüminyum alaşımlı pencereler veya plastik çelik pencereler.
<b>3</b>	<b>Kapılar</b>	Çelik kapı ve MDF kapısı.
<b>4</b>	<b>Duvar paneli</b>	75mm / 100m sandviç tahtası (EPS, kaya yünü, cam yünü ile) Renkli cam tavan sac. Renkli cam tavan sac. Çimento ve EPS sandviç paneli.
<b>5</b>	<b>Çatı Paneli</b>	75mm / 100m sandviç tahtası (EPS, kaya yünü, cam yünü ile). Renkli cam tavan sac.
<b>6</b>	<b>Renk</b>	İstediğiniz rengi seçebilirsiniz (hem dışarı hem de içeride).
<b>7</b>	<b>Elektrik</b>	Tüm elektrik sistemi ve teçhizatını tedarik edeceğiz (alternatif).
<b>8</b>	<b>Banyo</b>	Bir tuvalet küveti, bir lavabo, bir duş teçhizatı (alternatif) ile donatılmış olacak.
<b>9</b>	<b>Mutfak</b>	Bir mutfak dolabı (alternatif) ile donatılmış olacak.



## AVANTAJ

Yok hayır.	madde	içerik
1	<b>Esnek kombinasyon</b>	Mobil evimiz, daha büyük yapı ve farklı yerleşim düzeni için bağlantı setleri vasıtasıyla uzunluk, genişlik ve yükseklikte özgürce bağlanabilir.
2	<b>Hızlı kurulum</b>	Dört işçi 7 ~ 15 gün içinde kurabilir.
3	<b>Ekonomik ulaşım</b>	Nakliye konteynırlarına (ana yapı ve paneller dökme olarak, kapılar / tavanlar / zemin karoları / karton kutularda mobilya, sıhhi / elektrik / su tesisatı / donanım / teçhizat / ahşap kutularda kullanılan aletler) yüklenecektir.
4	<b>Maliyet performansı</b>	Kitlesel üretimde üretilebilir. Dahası, kolayca değiştirilebilir, değiştirilebilir ve bakımlı olabilir.
5	<b>Enerji tasarrufu</b>	Yeni mobil evimizi seçmek, doğal kaynakları ve enerjiden tasarruf etmenin yanı sıra endüstriyel atıkların azaltılmasına yardımcı olur.
6	<b>yanmaz</b>	Yapı malzemeleri test yöntemleri ulusal araştırma merkezi tarafından yapılan teste göre, mobil evimiz alev silahıyla binlerce derecelik yangın dayanım testine dayanabilen, sınıf A1 yanmaz bir malzemedir.
7	<b>Su geçirmez</b>	Su sızdırmazlığı iyidir. Uzun süre suya maruz bırakıldıktan sonra deformasyon, genişleme, hasar veya hasar oluşmaz.
8	<b>İyi hava kabiliyeti</b>	Isıya karşı & Soğuk ve UV ışınımı. 50 donma çözülme döngüsünden sonra çatlama olmaz.
9	<b>Sınırsız kalıp yeteneği ve yaratıcılığı</b>	Mobil evimiz, farklı kültürel değerleri gösteren, güçlü sanatsal ifadelerle, çok fazla maliyet ödemediği herhangi bir mimari tarzı mevcuttur. Binaları ve şehirleri daha harika yapar.



## hizmetlerimiz



Seninle uzun vadeli dostane işbirliğine gelmek için, biz ürün kalitesine odaklanıyoruz. Böylece tamamen bize güvenebilirsiniz.

Teklif ediyoruz **Prefabrik ev, Konteynır ev, Modüler ev, prefabrik kamp evi, emek evi, ve bunun gibi** Tasarımdan, ürüne, satılıktan, kurulum aşamasına kadar, komple tren hizmetleri sunmaktadır.

- a.** Prefabrik evlerinle ilgili sorunuz 24 saat içinde yanıtlanacaktır.
- b.** Kaliteli ürün, hızlı teslimat süresi, rekabetçi fiyat, güçlü ambalaj.
- c.** Ürün, sorunuza göre özelleştirilebilir.
- d.** Akıcı bir şekilde İngilizce konuşabilen hevesli ve enerjik bir satış ekibimiz var.

**[TALEP GÖNDER](#)** -BURAYA TIKLA

## Şirket Bilgisi

**Heya uluslararası şirket en iyisi Çin prefabrik konut çözümü tedarikçisi.**

Ürünlerimiz prefabrik ev, konteyner ev, mobil evler, villalar, entegre çelik yapı içerir.

Biz, profesyonel üretim ve satın alma ekibi sahibi sanayiinde 6 yıllık tecrübesi var ve birçok tanınmış üreticileri ile uzun vadeli işbirliği ilişkisi sürdürmek.



**HEYA INTERNATIONAL**

## **FABRİKAMIZ**



## **MÜŞTERİLERİMİZ**



## **Paketleme Nakliye**



## **SSS:**

### **1, Ödeme süreniz nedir?**

TT tarafından% 50 mevduat, TT tarafından konteyner yüklemeden önce% 50 denge; 100.000 LC, görünürde toplam ödeme 100.000USD üzerinde);

### **2, Nakliye Nasıl Yapılır?**

Malları göndermek için 40HQ konteyner kullanıyoruz; Genellikle 40HQ konteyner yaklaşık 160-180 yükleyebilirMetrekare ev.

### **3, Teslim süresi**

Maliyet hesaplamasına bağlı olarak, genellikle mevduat aldıktan sonra 10 gün civarında sevkiyat ayarlayabiliriz.

### **4, Nasıl yüklenir?**

Genellikle tesisat çizimi sağlayacağız ve gerekirse montaj videosunu da sağlıyoruz.

### **5, ev inşa etmeme yardım etmek için işçiler gönderir misiniz?**

İş gücü maliyeti, emniyet ve vize konularını göz önünde bulundurarak personelinize rehberlik etmek ve eğitmek için bir veya iki mühendis göndermenizi öneririz. Uçak bileti, otel ve yemek ve mühendis maaşınız için günde 100USD tutarında bilgi sağlamalısınız.[{1}]