



Ground floor

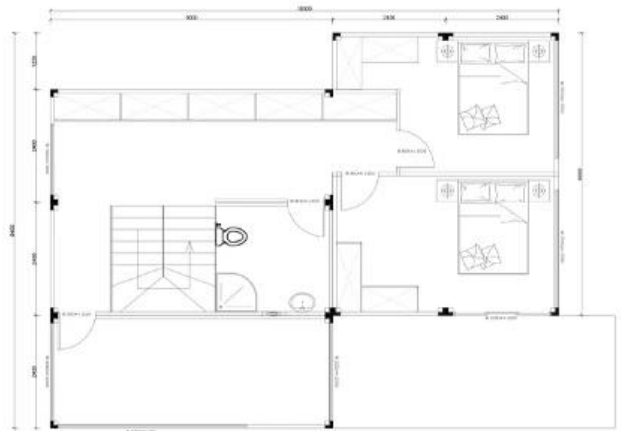

First floor

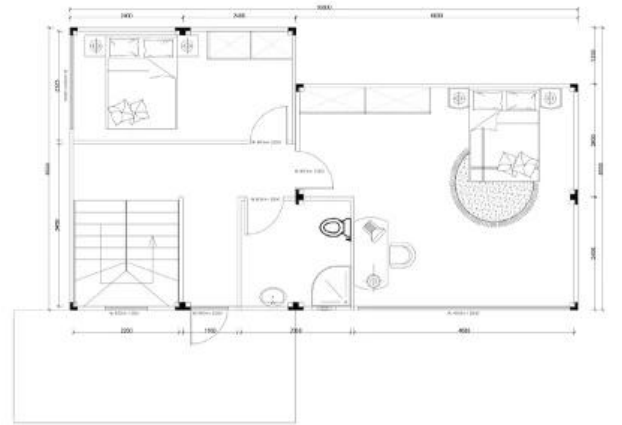

Second floor



## DAĞILIM TEKLİF SAYFASI

PROJE		6000mm * 2400mm * 2896mm kombine modüler konteyner			
HAYIR. İSİM	AÇIKLAMA	BOYUT	MİKTAR	BİRİM	
□ TEMEL ÖĞE			9	Ayarlamak	
1	Çatı	renkli çelik toka plakası cam yünü izolasyonu galvanizli çelik salma	0,5 mm	9	Ayarlamak
		beyaz metal tavan	0,3 mm		
		vinil deri döşeme	1,6 mm		
2	Zemin	çimento elyaf levha PE yalıtım filmi galvanizli çelik salma	1,8 mm	9	Ayarlamak
3	Sütun	glavanize çelik sütun	L2580mm	36	pc
4	Drenaj borusu	Yağmur tahliye boruları	beyaz pvc boru	36	pc
□ ARTIŞ ITEM					
5	duvar paneli	75mm Camyünü sandviç panel		281.7	□
6	Dış duvar dekorasyonu	Asma tahtası		191.4	□
7	Pergola	Antikoroziif dekorasyon ahşap		0	m
8	Zemin kaplaması	WPC		43.2	□
9	Korkuluk			25.2	□

10	Merdiven			1	Ayarlamak
11	Pencere	Alüminyum alaşımlı pencere		38	□
12	Kapı	beyaz çelik kapı	800 mm * 2000 mm	5	Ayarlamak
		Alüminyum alaşımı kapı		14.6	□
13	Elektrik sistemi	LED ışığı		12	pc
		değiştirmek		12	pc
		priz		15	pc
14	Su sistemi	giriş ve çıkış su boruları		28.05	□
		PVC kapaklı süpürgelik		9	Ayarlamak
15	Aksesuarları Birleştirin	Bağ	modül bağlantı kilidi	38	Ayarlamak
			modül üst ve kolon bağlantı parçası	105.6	m
		Kalıp kaplama	kaplaması		
			modül zemin bağlantı bölme kaplaması	39.6	m
			sızdırmazlık bandı	modül bağlantı parçası arasında lastik bant dolgusu	72.6
16	Tesisler (seçenek)		modül bağlantı parçası arasında su geçirmez kendinden yapışkanlı bant	67.8	m
			duş		Ayarlamak
			tuvalet		Ayarlamak
			havza		Ayarlamak
			yatak		Ayarlamak
			masa		Ayarlamak
	giysi dolabı		Ayarlamak		
<b>Toplam Miktar (Gerekli Temel Bağlantı)</b>					
15	İç Maliyet		40HC konteyner yükleme	2	adet
			20GP konteyner yükleme	0	adet
16	Maliyet yükleyen işçiler		40ft / 20ft konteyner	2	adet
<b>TOPLAM TUTAR (EXW FİYAT) -</b>					