


Ürün Fotoğraf



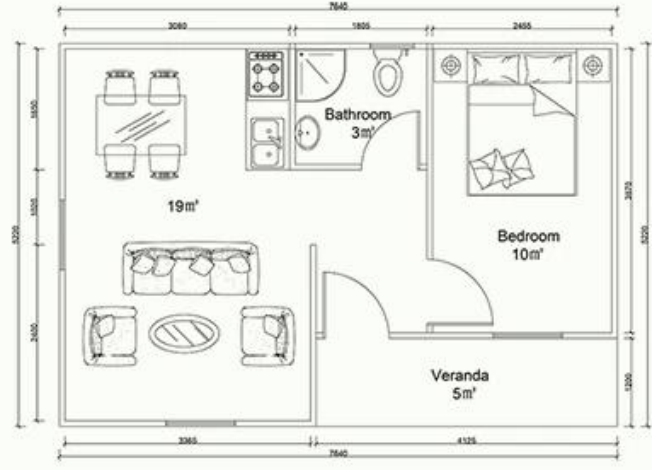

Ürün detay

Prefabrik ev detayları

Kısa tanıtım

Prefabrik Ev ofis, konaklama, stok, kantin, mülteci evi vb. için uygundur. Düşük maliyetli fiyatı, kullanışlı mobil ve geri dönüştürülebilir malzemeleri nedeniyle, Bu tür evler şantiyede ve kampta yaygın olarak kullanılmaktadır. Kolay inşaat, düşük maliyet, zamandan tasarruf, işçilikten tasarruf ve rahat ulaşım

120km/h şiddetli rüzgara ve 7 dereceli depreme dayanıklı

İyi bir yangına dayanıklılık ve ısı yalıtım performansı

Anti solucan ve karınca.

Özellikler

Tüm çelik yapı boyalı ve paslanma önleyicidir.

Herhangi bir bina çöpi olmadan

Geri dönüştürülebilir malzemeler, altı kez monte edilebilir ve demonte edilebilir

Güzel görünüm, duvar, çatı ve çelik yapı için farklı renkler.

300mm yüksekliğinde beton zemin, temel ihtiyacını karşılayabilir.

6 kişilik bir ekip, bir günde 300 m²'den fazla kurulum yapabilir

Ana Malzemeler

Duvar paneli; yer ışını; kablo duvar kirişi; çatı paneli; gölgelik braketi;

Bir şekil ışını; Dekorasyon sayfası; Çelik sütun; donanım.

Paketleme & Nakliye

Genel olarak toplu paketleme ile 40 "HQ nakliye konteyneri ile teslimat.

Ambalajlama

Karışık paketleme: çatı çerçevesi ve alt çerçeve cıvatalarla birlikte paketleneyecektir; altta ahşap palet ile birlikte paketlenmiş tüm duvar panelleri, yüzeyde oluklu mukavva, ve boşlukta XPS kartı. Ve 40 konteynerde sevk edilecektir.

boşaltma

40 feet okyanus yük konteyneri:

C: Küçük paketleri çıkarın.

B: Duvar paneli paketlerini çıkarmak için halk asansörünü kullanın.

C: Konteyner evin alt tarafındaki köşeyi kavrayın ve paketi dışarı sürükleyin, nakliye konteynerinde yaklaşık 1250 piksel kalır.

D: Konteyner paketini ortasından kaldırmak ve nakliye konteynirından çıkarmak için halk asansörünü kullanın.

E: Paketi yanlamasına yere koyun, düz ise tahta altlık kullanın.

