


Bâtiments en acier pré-conçu | Plan de dortoir mobile réutilisable Relocale facile, avec toilettes, adapté aux dortoirs partagés



Structure Image of China prefab house :

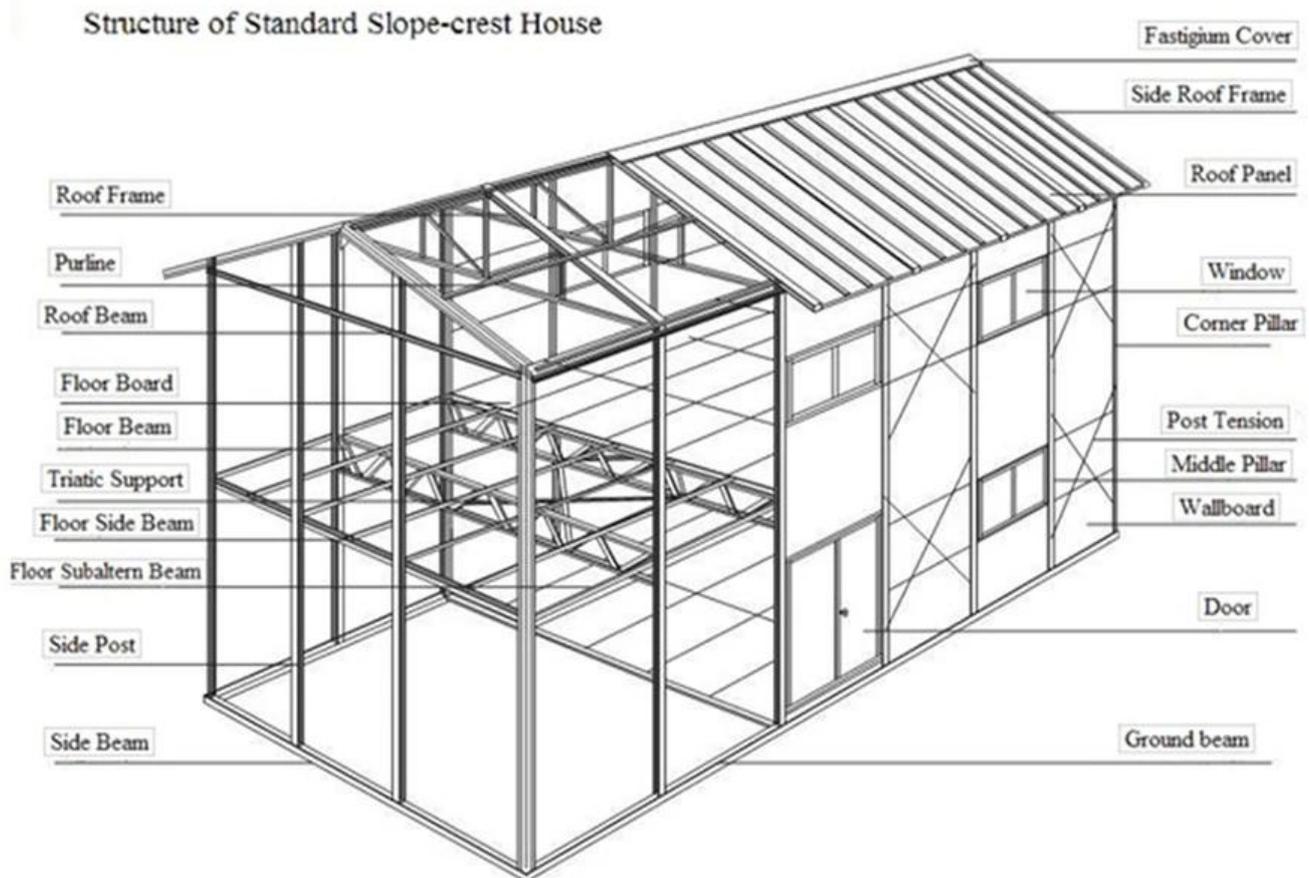

Faible coût [prix de l'entrepôt préfabriqué en Chine](#) En gros avec de l'acier galvanisé de haute qualité, une installation rapide, des tailles personnalisables et une offre d'usine directe pour des solutions de stockage fiables et abordables.

SPÉCIFICATION:

1	Spécifications de la salle	
	Numéro de pièce / ligne	20 rm / plancher x 2 étapes = 40 chambres
	Taille	2,75 x 2,75 m, zone = 7,5 m ²

2	Structure de matériau en acier	
	Colonne	2C-80X40X15X1.8 W / Paint Anti Rust et peinture à l'huile fini
	Poutre de base	C-80X40X15X1.8 W / PEINTURE ANTI RUST ET PEINTURE D'HUILE FINI
	Faisceau de sol	C-80X40X15X1.8 W / PEINTURE ANTI RUST ET PEINTURE D'HUILE FINI
	Faisceau d'anneau	C-80X40X15X1.3 avec peinture anti-rouille et peinture à l'huile terminée
	2e. Sol Purlin	C-80X40X15X1.3 W / Galvanisé
	Support de passerelle	C-80X40X15X1.3 avec peinture anti-rouille et peinture à l'huile terminée
	Panneau de passerelle en acier	1,8 mm Anti-skid Largeur du panneau en acier = 970 mm et peinture à l'huile terminée
	Contreventement en acier	RB 9 avec peinture à l'huile et SIG. Boucle tum et peinture à l'huile pêché
3	Spécification de partition de mur	
	Épaisseur de plaque d'acier	t > 0.25 mm
	Panneau d'isolation	Mousse de polystyrène t = 75 mm. / Densité = 12 kg./ Cu. m. Bord avec ceinture en acier
4	Sol	
	Étage 1, 2	Contreplaqué noir 15 mm
5	Spécifications de la feuille de toit	
	Toit Purlin	C-50x10x5x1.3 avec galvanisé
	Type de toit	t > 0.25 mm
		Mousse de polystyrène t = 75 mm. / Densité = 12 kg./ Cu. m.
	Drainage du toit	Standard
6	Porte et fenêtre	
	Porte	Porte composite en acier avec verrouillage t = 50 mm. Taille 830x2000 verrouillage du pad
	Fenêtre	Diapositive de fenêtre en PVC avec verre transparent 4 mm et ensemble de verrouillage. Taille 1335 * 920 mm
Résistance au vent	11e année (vitesse du vent ≤ 120 km / h)	
Résistance au tremblement de terre	7e année	
Afficher la capacité de charge de la toiture	0,6 kN / m ²	
Capacité de chargement en direct de la toiture	0,6 kN / m ²	

Coefficient de transmission de la chaleur de la paroi externe et interne	0,35 kcal / m ² hc
Chargement du mur autorisé	0,6 kN / m ²

Prix de maisons minuscules pré-construites Varie en fonction de la taille, des matériaux et de la personnalisation, avec des options écologiques, hors réseau ou de luxe disponibles.