


# ProductPhoto

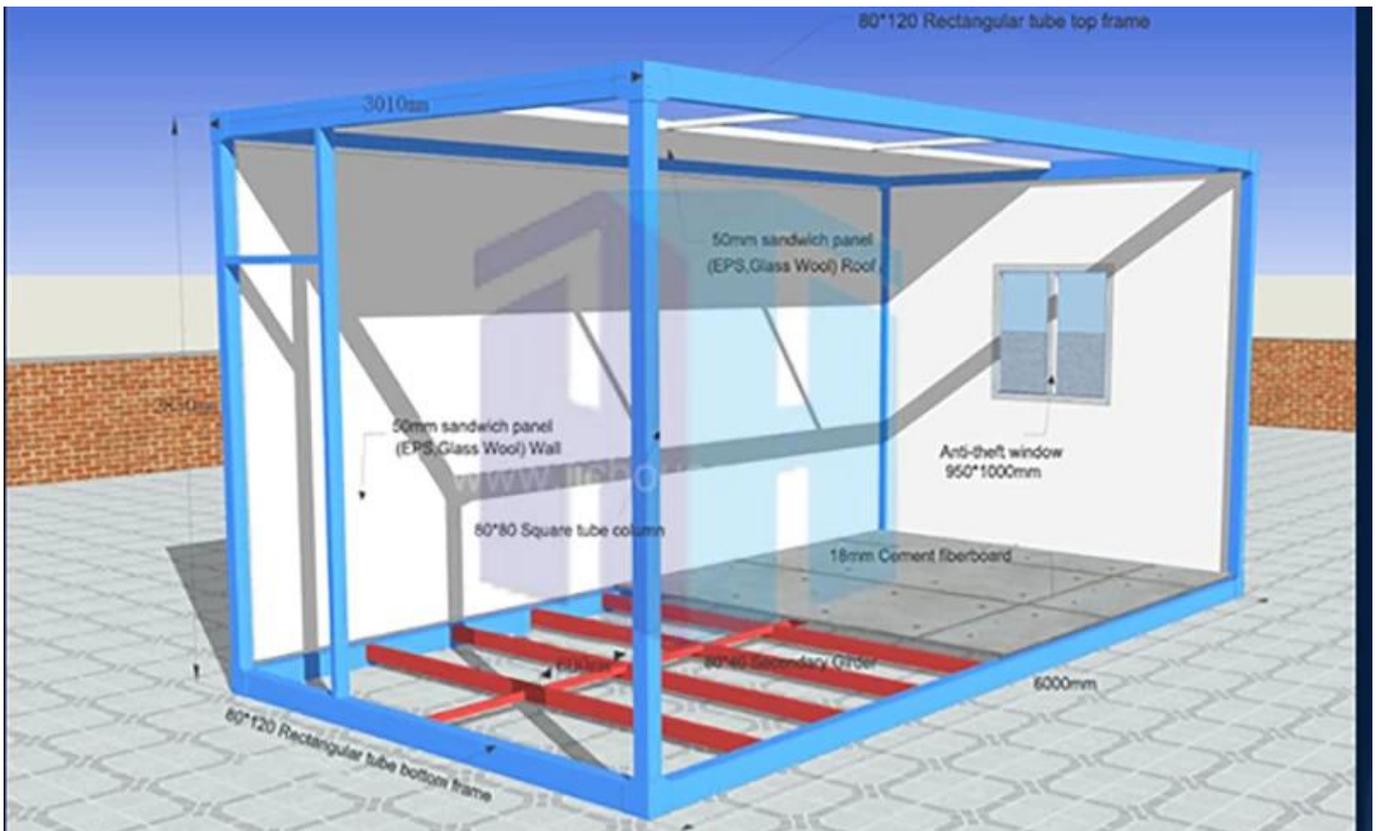

## ProduitDétail

### Sol

en profilés d'acier soudés et laminés à froid, épaisseur 4 mm  
4 coins moulés, soudés

**Châssis en acier** 2 poches de chariot élévateur (sauf 30 ') distance 1200 mm  
(jeu interne des poches de chariot élévateur: 240 × 80 mm)  
traverses en acier, épaisseur = 2 mm

**Isolation** 100 mm d'épaisseur de laine de roche

**Sous-plancher** Tôle d'acier galvanisée de 0,5 mm d'épaisseur

Panneau de contreplaqué de 18 mm

Plancher en PVC de 1,8 mm

**Sol** classe d'inflammabilité B1 à peine combustible

classe de densité de fumée Q1 faible émission de fumée

facteur de résistance à l'usure: niveau T