




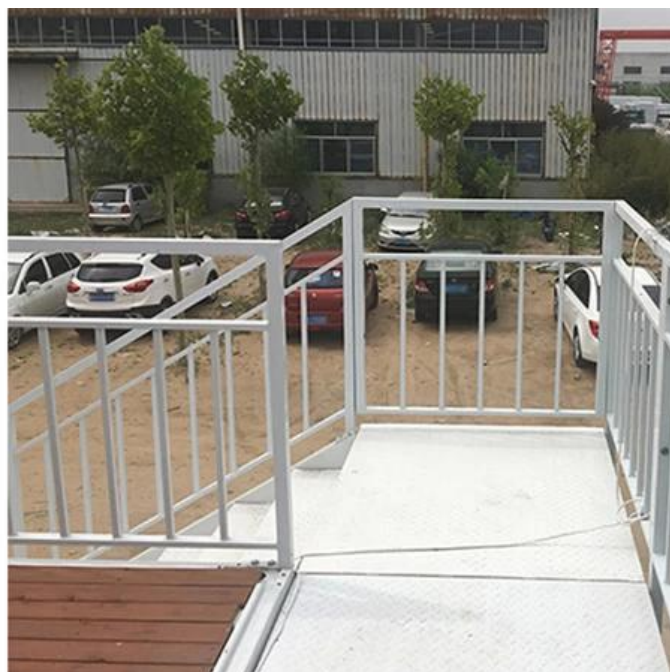

ProdottoDettaglio

QUALITÀ NORMALE

NO	ARTICOLO	DESCRIZIONE
		spessore del fascio 2,5 mm
1	cornice inferiore	arcareccio secondario C120 * 60 * 1,7 mm Isolamento in lana di vetro da 50 mm Piastrina da 0,23 mm spessore del fascio 2,5 mm Parte stampata a Z.
2	cornice superiore	arcareccio secondario 80 * 40 * 1,3 mm Isolamento in lana di vetro da 50 mm + pellicola in PE Lamiera di acciaio da 0,5 mm
3	colonna	2526 * 210 * 150 * 2,5 mm
4	tavola del pavimento	Pannello in fibrocemento da 18 mm
5	copertura del pavimento	Pavimento vinile in PVC da 1,6 mm
6	porta d'acciaio	T75 0,6 mm, dimensioni 845 * 2035
7	Finestra in PVC	finestra scorrevole in pvc 1130 * 1100 doppi vetri, schermo volante
8	pannello a parete	Pannello sandwich lana di vetro V1150,75mm0.4 / 0.450KG / m ³

		Tubi $\varnothing$ 50mmPVC
		Soffitto 831 * 0,4 mm
		75 canali
9	Accessori	Battiscopa in PVC
		Rivestimento colonna da 0,4 mm
		rivetto, vite, colla, ecc.
10	Elettrico	Spina industriale, scatola di distribuzione, 4 prese, 1 interruttore, 2 luci
11	Tutta la vita	10 anni