Specifica tecnicaPer40 'x 8' x 9'6 "tipo ISOContenitore in acciaio cargo secco

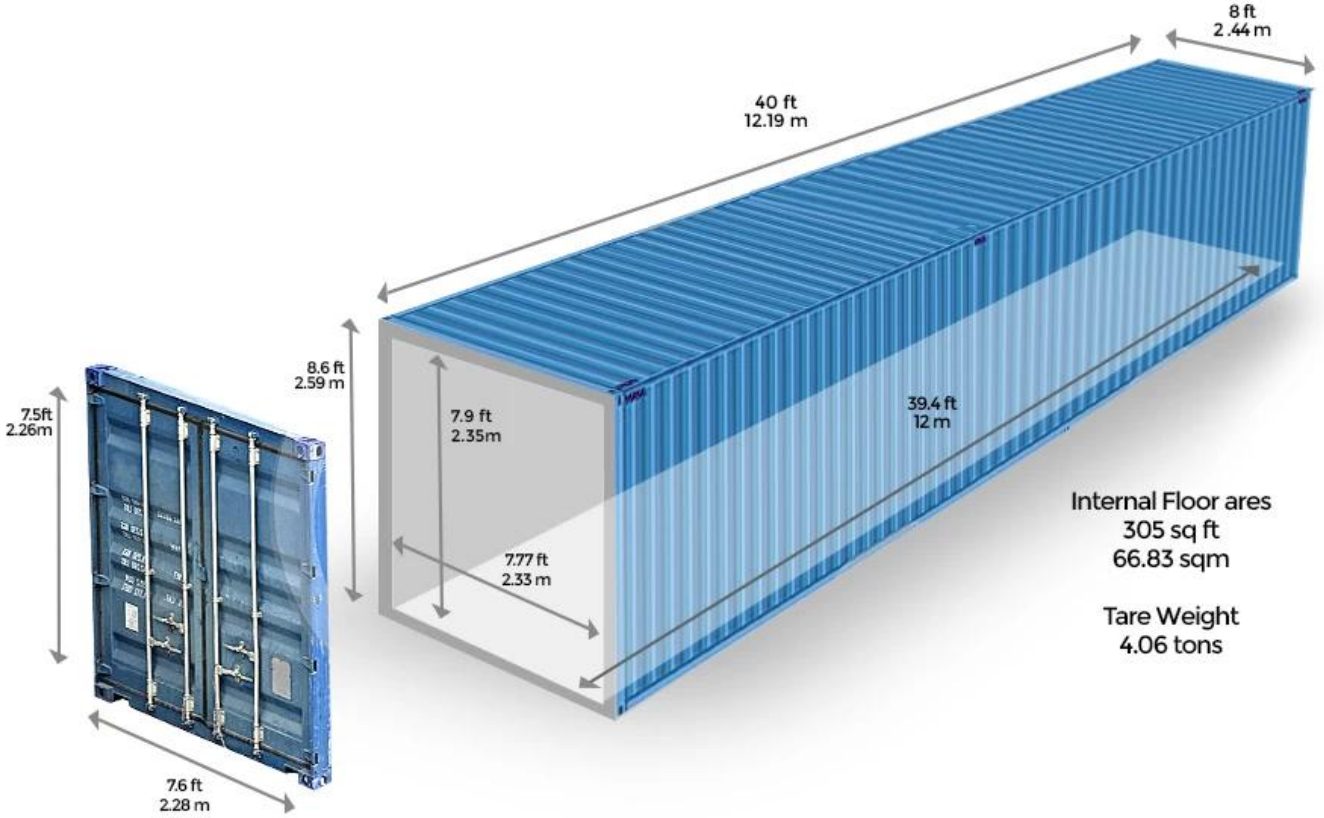

5. Dimensioni e valutazioni

5.1 Dimensioni.

Dimensioni esterne
Dimensioni interne
Lunghezza
12,192 (0, -10) mm
12.032 (0, -10) mm
Larghezza
2.438 (0, -5) mm
2.352 (0, -5) mm
Altezza
2.896 (0, -5) mm
2,698 (0, -5) mm
Nessuna parte del contenitore sporge oltre le dimensioni esterne sopra menzionato.
Differenza massima consentita tra due diagonali su uno qualsiasi dei la superficie seguente è come segue:
Tetto, fianco e diagonali laterali
..... 19 mm.
Diagonali anteriori e posteriori
..... 10 mm.

5.2 Apertura della porta

Larghezza .....

2.340 (0, -5)
mm.
Altezza .....
2.585 (0, -5)
mm.

5.3 Tunnel di cigno

Lunghezza .....
3.315.
mm.
Larghezza .....
1.029 (+3,0)
mm.
Altezza .....
120 (0, -3)
mm.

5.4 Inside Capacità cubica

76.4 CU.M 2.700 cu.ft

5.5 Valutazione.

Peso lordo massimo .....
32.500 kg 71.
, 650 libbre.
Massimo carico utile .....
28.670 kg.
63,210 libbre.
Peso della tara (± 2%) .....
3.830 kg.
8.440 libbre.

标准海运集装箱日产能
daily capacity of standard shipping container

单班 single shift：
20GP 45-75 Units
40HC 30-70 Units

双班 Double shift：
20GP 90-150 Units
40HC 60-140 Units