ProdottoFoto

Heya Group - Worker Dormitory

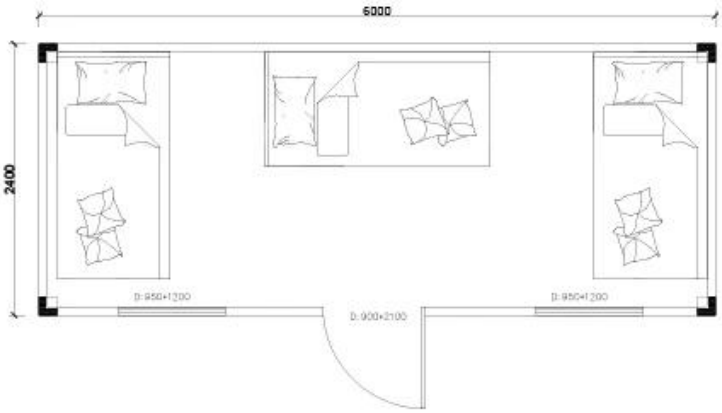

QuestoProdottonelYoutube:(clicilfoto)

ProdottoDettaglio

QUALITÀ NORMALE

NO	ARTICOLO	DESCRIZIONE
1	cornice inferiore	spessore del fascio 2.5mm arcareccio secondario C120 * 60 * 1,7 mm 50mm di isolamento in lana di vetro Piastrella da rivestimento 0,23 mm

		spessore del fascio 2.5mm
		Parte stampata a Z.
2	telaio superiore	arcareccio secondario 80 * 40 * 1,3 mm
		Isolamento in lana di vetro da 50 mm + pellicola in PE
		Lamiera di acciaio 0,5 mm
3	colonna	2526 * 210 * 150 * 2,5 millimetri
4	tavola del pavimento	Pannello in fibrocemento 18mm
5	copertura del pavimento	Pavimento vinilico in PVC da 1,6 mm
6	porta d'acciaio	T75 0,6 mm, dimensioni 845 * 2035
7	Finestra in PVC	finestra scorrevole in pvc 1130 * 1100 doppi vetri, schermo volante
8	pannello a parete	Pannello sandwich lana di vetro V1150,75mm0.4 / 0.450KG / m^3
		Tubi φ50mmPVC
		Soffitto 831 * 0.4mm
9	Accessori	75 canali
		Battiscopa in PVC
		0.4mm rivestimento autunnale
		rivetto, vite, colla, ecc.
10	Elettrico	Spina industriale, scatola di distribuzione, 4 prese, 1 interruttore, 2 luci
11	Tutta la vita	10 anni

Parametri tecnici

Parametri tecnici	
Peso complessivo	50 ~ 60 kg / mq
Intensità di fortificazione sismica	8 grado
Capacità antivento	velocità del vento 20m / s, resistenza al vento di 8 gradi
Capacità di carico a pavimento	150kg / mq
Capacità di carico sul tetto	60kg / mq
Capacità portante parete esterna	50kg / mq