Fornitore di pannelli da parete decorativo China | Rivestimento del pannello composito in alluminio

A proposito di rivestimenti per la parete intagliato in metallo

La tavola di intaglio in metallo è un metallo in rilievo in rilievo in rilievo in rilievo con uno strato speciale, lo strato medio è uno strato di isolamento in poliuretano ad alta densità rigido che è stato trattato con ritardante di fiamma e la superficie inferiore viene utilizzata per l'isolamento del calore e la resistenza all'umidità. Protezione da foglio di alluminio. Poiché il wallboard stesso ha le caratteristiche dell'isolamento termico, impermeabile e ritardante di fiamma, resistenza agli urti leggeri, costruzione conveniente, isolamento sonoro e riduzione del rumore, protezione ambientale verde, bella e durevole e poiché il metodo di assemblaggio della scheda è semplice e applicabile, non è limitato dall'ambiente stagionale. È molto sicuro e conveniente da installare e utilizzare ed è adatto a tutte le stagioni. Questo innovativo isolamento e decorazione della parete esterna evidenzia i suoi vantaggi assoluti.

Scheda intagliata in metallo all'ingrosso | Ci sono più di 100 combinazioni di motivi e colori in rilievo. Il lussuoso e bellissimo effetto decorativo rende l'edificio evidenzia il gusto e il grado. Il metodo di smontaggio semplice e flessibile semplifica la sostituzione del design e la corrispondenza della parete. La scheda non è adatta solo alla decorazione di isolamento termico delle pareti esterne di layout di mattoni di nuova costruzione, strutture a cornici, strutture in acciaio, case leggere, ecc. Ma anche per la decorazione e il rinnovamento del risparmio di energia degli edifici esistenti, nonché della decorazione interna ed esterna.

Pannello composito in alluminio Specifica del prodotto

Spessore	16 mm/20 mm
Larghezza	383 cm
Lunghezza	1-6000 mm
Materiale	MetalPU schiumafoglio di alluminio
Esoderma	Piatto d'acciaio Galvalume
Rivestimento in acciaio	HDP,>30um
Materiale core	Poliuretano, 40 kg/m³
Frequenza cellulare chiusa	>95%
Materiale inferiore	Fibra di vetro in alluminio
Lo spessore del materiale inferiore	0,27 mm
Certificato	ISO9001
Livello di resistenza al fuoco	B1/nessuno
Tolleranza alle dimensioni	-/2mm
Pacchetto	10 pezzi/cartoni o 8 pezzi/cartoni
Dimensione del pacchetto	(0-6000mm)*41mm*170mm (10 pezzi/cartone)

Carico del contenitore	20GP: 1500 mq (lunghezza del pannello: 2,8 m) 40HC/HQ: 3500 mq (lunghezza del pannello: 3,8 m). 40NOR: 3300 mq (lunghezza del pannello: 3,8 m).
Servizio post-vendita	Formazione online e supPortao tecnico online
Port	Qingdaoningbotianjin
Pagamento	L/C Western Union T/T MoneyGram

Clic [Produttore di pannelli di rivestimento in metallo Cina]() Per saperne di più sui prodotti.

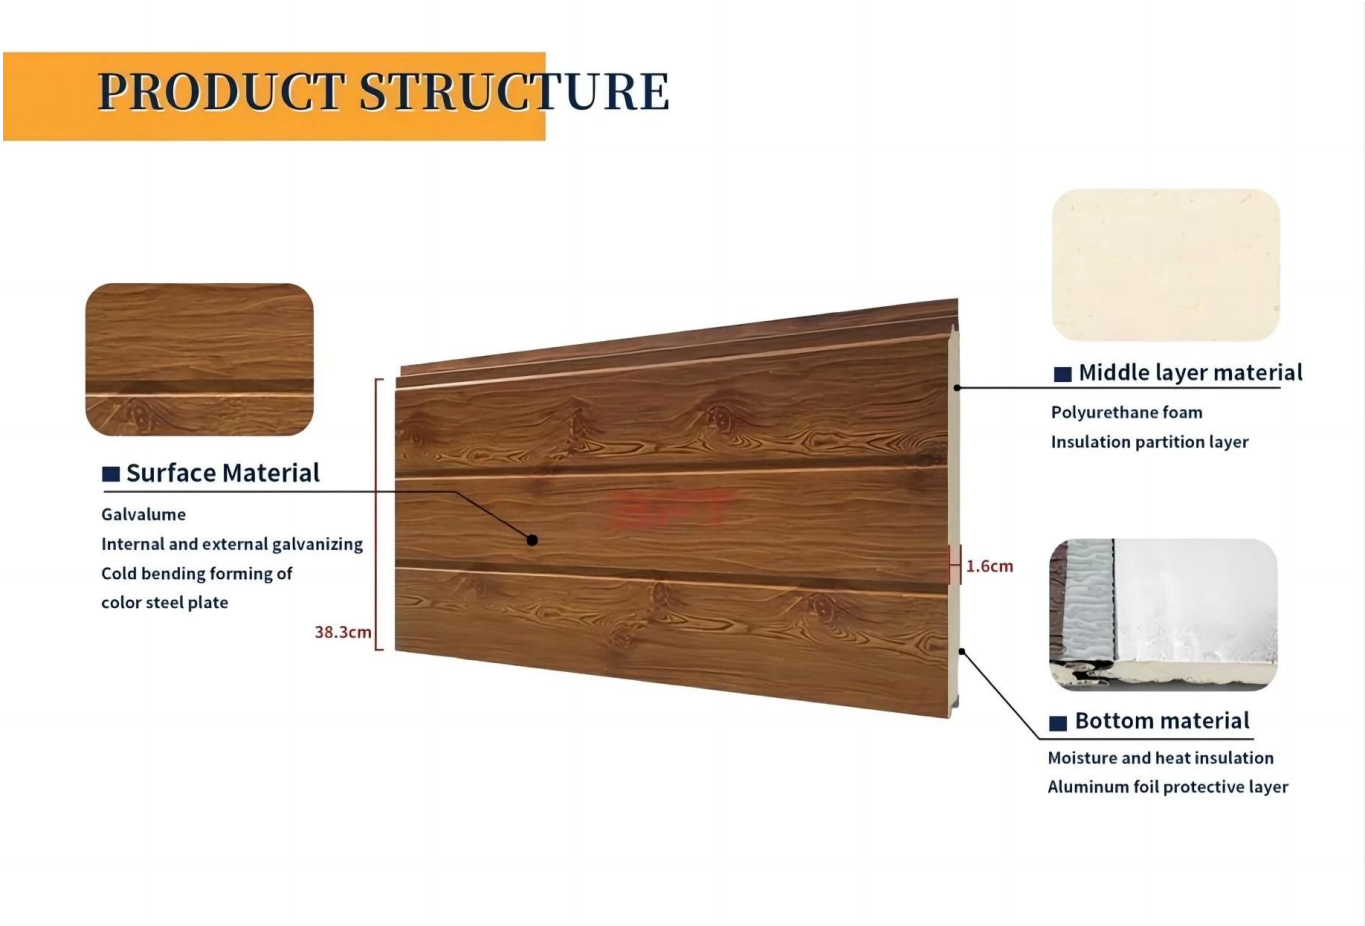

Texture e colori del prodotto

Flat series 平面纹

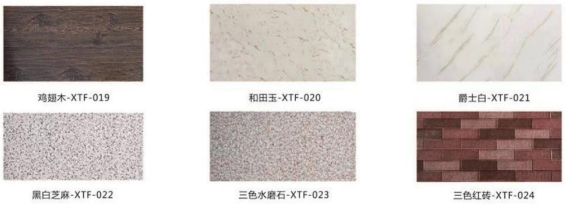

QZ series 七砖纹

鑫特福
卓越品质 诚信天下
Excellent quality and good faith all over the world

TT series 弹涂纹

ZZG series 中直沟

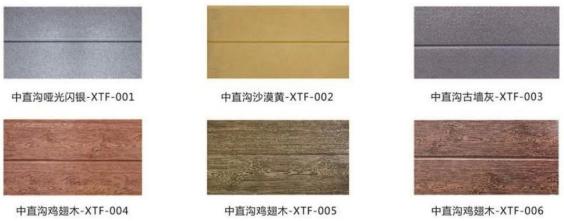

SP series 树皮纹

ZXG series 中斜沟

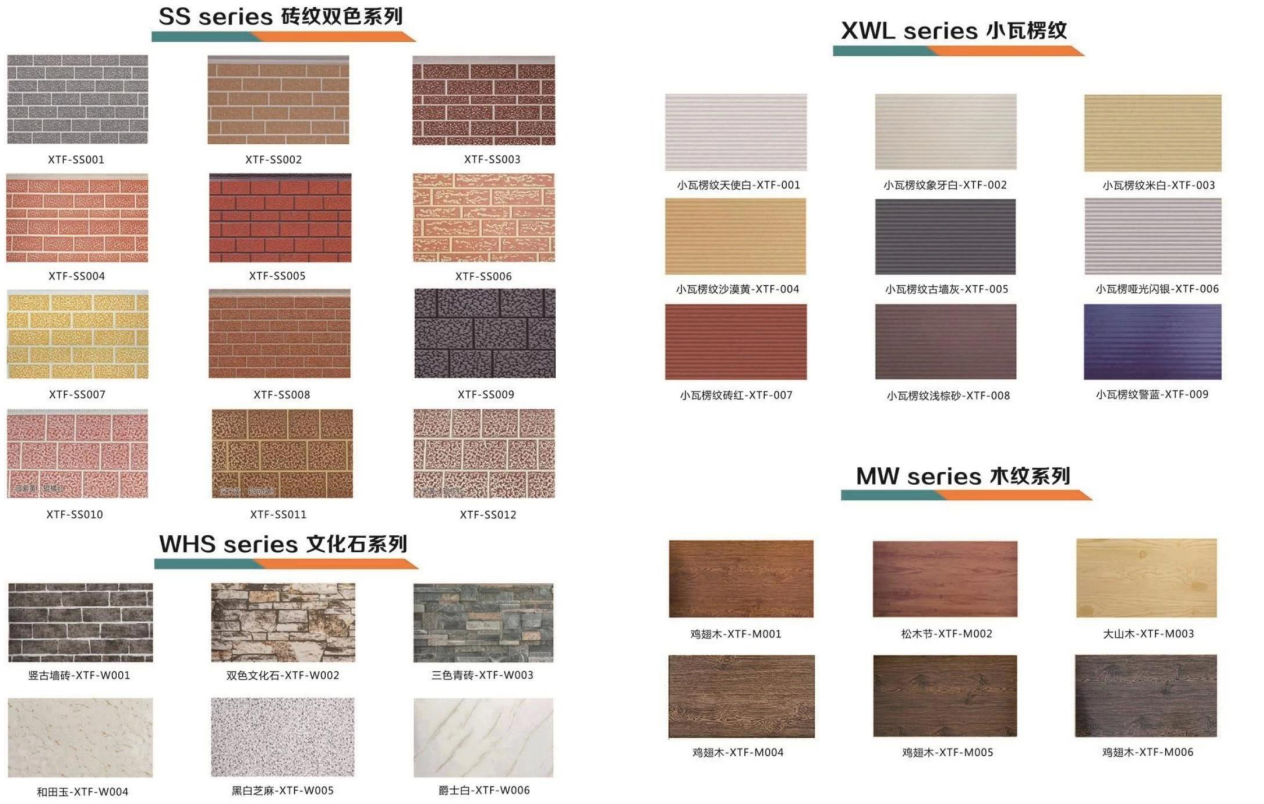

Accessori e applacazione di installazione

Vantaggio

Risparmio e durata dei costi

Il pannello sandwich di lana di lana di roccia in pietra è realizzata in roccia, rendendolo naturalmente resistente e stabile per tutta la vita di un edificio. Come una struttura fisica unica, il pannello di lana di roccia non è influenzato dai cambiamenti di temperatura o umidità. Ciò significa che il proprietario può creare una temperatura piacevole e stabile anno dopo anno, risparmiando energia e denaro per il raffreddamento/riscaldamento.

Sicurezza antincendio

Hai mai visto bruciare rock? Nemmeno noi abbiamo. I prodotti del pannello di lana di roccia non sono classificati. La lana di pietra di basalto adottata nei pannelli sandwich è il materiale isolante che protegge il fuoco, la resistenza delle fibre a temperature elevate, limiterà gli edifici a sparare o diffondere. L'uso del pannello sandwich di lana di roccia migliorerà le prestazioni antincendio dell'edificio, proteggerà la vita e la sicurezza della proprietà.

Isolamento del suono

Il suono è difficile da superare la roccia. I pannelli a roccia sandogiti sono l'isolamento acustico più efficace utilizzato nella costruzione. L'installazione del pannello di lana di roccia offre una vera riduzione del rumore esterno, i nostri pannelli di lana di roccia consentono ai costruttori di progettare l'ambiente acustico giusto per ogni spazio, che si tratti di un laboratorio, una sala da concerto, una stanza per aria pulita o una casa residenziale.

Costruzione rapida

I pannelli e gli accessori sandwich di lana di roccia sono prodotti in piena conformità con il disegno del layout dell'edificio, è rapido e flessibile da installare nel cantiere. Il periodo di costruzione può essere ridotto di oltre il 40%. Pertanto, il pannello sandwich di lana di roccia è ideale per edifici prefabbricati in rapida costruzione, come magazzino industriale, casa container, edifici prefabbricati.

Lunga vita

Il pannello sandwich di lana di roccia è prodotto dalla macchina di produzione automatica a una temperatura costante, tutte le materie prime e il processo sono in stretta conformità con il sistema di gestione della qualità internazionale. Ciò significa che la qualità del prodotto è stabile, può garantire il tempo di vita di 25 anni.