


Ground floor



Second floor

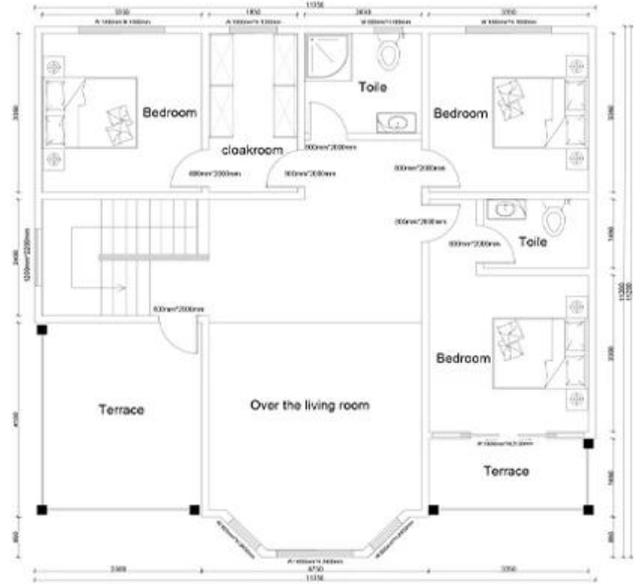

Articolo	Dettaglio
Materiale principale	<p>Acciaio in acciaio come struttura in acciaio, incluso in acciaio con sezione C, acciaio a V sezione, tubo quadrato in acciaio.</p> <p>B. Vari pannelli sandwich per muro e tetto, l'isolamento può essere EPS, lana di roccia, lana di vetro in fibra.</p>
Finestra	Finestra dell'otturatore in lega di alluminio, finestra in acciaio plastica.
Porta	Porta in lana di lana EPS / roccia / in fibra di vetro, acciaio / acciaio palestico / in lega di alluminio.
Articoli facoltativi	Possiamo fornirti il bagno, la cucina, il sistema di elettricità, l'elettrodomestico, i mobili e altri componenti secondo la vostra richiesta.
Caratteristiche	<p>A. Progettazione, porte, finestre e pationi interne possono essere fissate in qualsiasi posizione.</p> <p>B. Facile per assemblare e smontare, risparmiare più tempo e costi.</p> <p>C. Long Vita di servizio, ripetitivo da usare, normalmente più di 15 anni utilizzando la vita.</p> <p>D. Bick Fabrication, Installazione veloce.</p> <p>E. Safe e affidabile.</p> <p>F. Different Colors per la tua scelta.</p>
Applicazioni	Cantiere, ufficio temporaneo, casa, dormitorio, lavoro, campo, mensa, laboratorio, magazzino, ecc.
Fabbricazione	Fabbricazione rigorosamente, ogni membro basato sui disegni confermati.
Installazione	Istruzioni complete per l'installazione o il supporto tecnico assegnando il nostro ingegnere sul sito.
Imballaggio	L'imballaggio ragionevole garantisce la qualità e la convenienza per il trasporto e l'installazione.