



[Produttore di case preMade in Cina](#) | Idee di progettazione di piccole case semplici prefabbricate Piano di design per la casa completa -QB28

Prodotto Foto

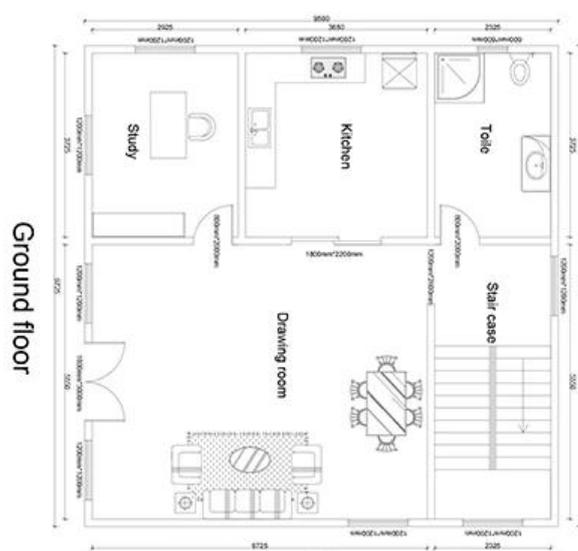

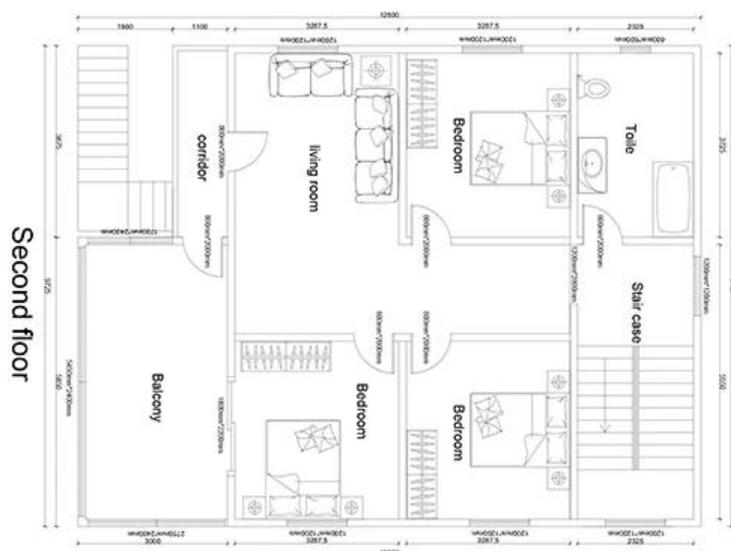

[Homes ReadyMade Wholesales Cina](#) | Simple Small House è un piano di design per la casa completo per il design di bungalow prefabbricati, che è molto adatto al design di ville a doppio piano con giardini.

Prodotto Dettaglio

NO.	NOME	DESCRIZIONE	UNITÀ	Teoria qtà	Tasso di perdita	UNIT
□	Struttura LGS					
1	Struttura in acciaio		□	243	1.00	T
2	raccordi		impostato	243	1.00	□
□	Sistema murale					
1	Scheda OSB a parete esterna	1220*2440*9mm	□	252.1	1.30	PC
2	Carta unidirezionale del muro esterno		□	495.1	1.30	M2
3	Supporto in legno a parete esterno	30*40*3000mm	m	756.3	1.30	pc
4	Tavola intagliata da parete esterna	381*3800*16mm 381*4500*16mm	□	252.1	1.30	□

5	Scheda di OSB a muro interno	1220*2440*9mm	□	402.6	1.30	pc
6	Scheda PVC a parete interna	1200*2400*9mm	□	402.6	1.20	m2
7	Consiglio di cemento in fibra distrettuale bagnato	1220*2440*10mm	□	116.85	1.30	pc
□	Sistema di isolamento					
1	Isolamento in vetro	T75mm □ 12 □ /rotola 16 kg/m3	□	385.775	1.30	m2
2	Isolamento in vetro (sotto il tetto)	T75mm □ 12 □ /rotola 16 kg/m3	□	165	1.30	m2
3	Scheda XPS a parete esterna	1200*600*40mm	□	252.1	1.20	pc
□	Sistema del pavimento					
1	Superficie del pavimento OSB	1220*2440*18mm	□	110	1.30	m2
2	Bobina impermeabile a pavimento incolla	T1.5mm □ -15 °C □ 20 □ /rotolo	□	110	1.20	rotolo
3	Piastrelle da pavimento	12 mm	□	243	1.10	□
□	Sistema del tetto					
1	Board del tetto OSB	1220*2440*12mm	□	165	1.50	pc
2	bobina impermeabile incollata	T1.5mm □ -15 °C □ 20 □ /rotolo	□	165	1.40	rotolo
3	Piastrella del tetto	piastrella di asfalto	□	165	1.50	pacchetto
4	Tetto piastrella cresta	piastrella di asfalto	m	27.9	1.10	pacchetto
5	Tetto eaves in PVC stampaggio	6m/PC	m	63,5	1.50	pc
6	Striscia di chiusura in PVC	4m/PC	m	63,5	1.50	pc
7	Tavola intagliata in metallo sotto la grondaia del tetto	381*3800*16mm	□	38.1	1.50	pc
□	Soffitto					
1	PVC Benil/PVC	6000*200mm	□	243	1.20	□
2	Schema di angolo in PVC		□	243	1.05	□
□	Porta e finestra					
1	Finestra di glassa a doppia glassa in alluminio		□	56.6	1.00	□
2	Porta in acciaio e MDF		□	9.6	1.00	□
□	Sistema di acqua ed elettrica					
1	Tubi dell'acqua		□	243	1.00	□
2	Sistema elettrico	Includere una corrente debole, escludere socket/interruttore/luce, ecc.	□	243	1.00	□
□	Sistema di accessori		□	243	1.00	□
□	Caricamento		□	243	1.00	□

Articolo	Dettaglio
Lunghezza	Lunghezza interna / lunghezza esterna 5.81m / 6,06m
Larghezza	Larghezza interna/larghezza esterna 22.188/2.438m
Altezza	Altezza interna/altezza esterna 2.410m/2.591m
Struttura principale	Acciaio leggero
Tetto	L'esterno è in acciaio a colori da 0,4 mm poiché la superficie, il mezzo è isolamento in lana di vetro da 100 mm. Caricamento in tempo reale consentito 0.75kn/m ²
Parete	Pannello sandwich di lana in vetro /lana di roccia da 50 mm /75 mm /100 mm, tela in acciaio a colori da 0,4 mm e densità di lana di vetro da 50 kg /m3 all'interno.
Base	Lachina di lana esterna è una lamiera in acciaio zincato 0,3 mm e l'isolamento è lana di vetro / lana di roccia. Il materiale di supporto è di fibra di fibra di magnesio di cemento da 18 mm e la decorazione interna è pavimenti in PVC da 1,6 mm.
Caricamento consentito	2 kN/m ²
Finestra	Finestra scorrevole/finestra in alluminio in PVC
Porta	Porta del pannello o porta di sicurezza in acciaio o porta di vetro, arredata con serratura.
Sistema elettrico di opzione	Piano fornito, progettazione e costruzione
Parametro tecnico	Proof acqua, prova sonora, prevenzione del fuoco e prova di umidità

QUALITÀ [Prefab Steel Buildings Solutions China](#) -Strutture in acciaio durevoli, personalizzabili ed economiche per uso residenziale, commerciale e industriale. Assemblaggio rapido, efficiente dal punto di vista energetico e conforme agli standard internazionali (ISO/CE/AS/US/CA). Contattaci oggi per un preventivo gratuito e una consulenza di design!