





Second floor

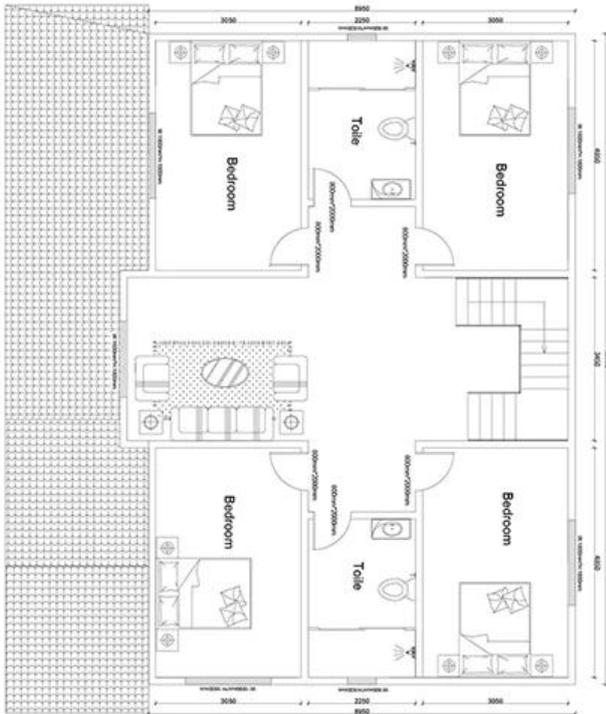

Ground floor

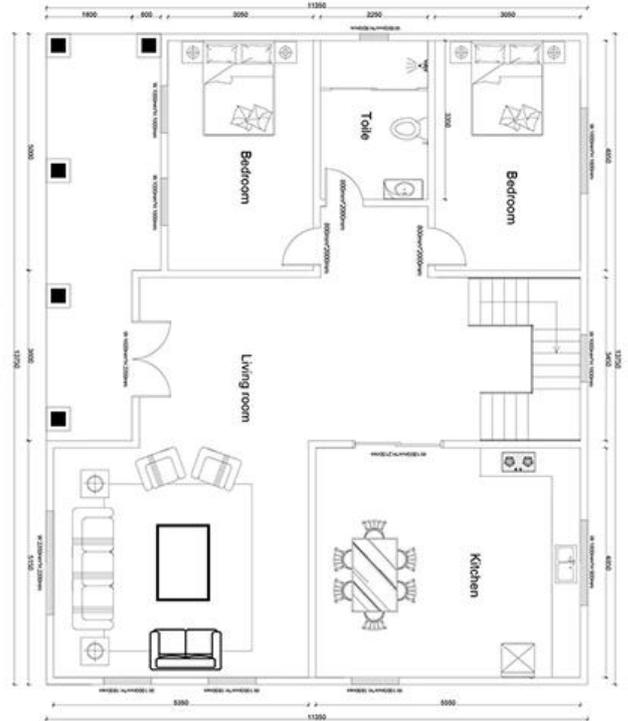

**Articolo**

**Dettaglio**

**Materiale principale**

Acciaio in acciaio come struttura in acciaio, incluso in acciaio con sezione C, acciaio a V sezione, tubo quadrato in acciaio.

B. Vari pannelli sandwich per muro e tetto, l'isolamento può essere EPS, lana di roccia, lana di vetro in fibra.

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Finestra</b>             | Finestra dell'otturatore in lega di alluminio, finestra in acciaio plastica.  |
| <b>Porta</b>                | Porta in lana di lana EPS / roccia / in fibra di vetro, acciaio / acciaio palestico / in lega di alluminio.   |
| <b>Articoli facoltativi</b> | Possiamo fornirti il bagno, la cucina, il sistema di elettricità, l'elettrodomestico, i mobili e altri componenti secondo la vostra richiesta.<br>A. Progettazione, porte, finestre e patizioni interne possono essere fissate in qualsiasi posizione.<br>B. Facile per assemblare e smontare, risparmiare più tempo e costi. |
| <b>Caratteristiche</b>      | C.Long Vita di servizio, ripetitivo da usare, normalmente più di 15 anni utilizzando la vita.<br>D. Bick Fabrication, Installazione veloce.<br>E.Safe e affidabile.<br>F.Different Colors per la tua scelta.  |
| <b>Applicazioni</b>         | Cantiere, ufficio temporaneo, casa, dormitorio, lavoro, campo, mensa, laboratorio, magazzino, ecc.  |
| <b>Fabbricazione</b>        | Fabbricazione rigorosamente, ogni membro basato sui disegni confermati.   |
| <b>Installazione</b>        | Istruzioni complete per l'installazione o il supporto tecnico assegnando il nostro ingegnere sul sito.  |
| <b>Imballaggio</b>          | L'imballaggio ragionevole garantisce la qualità e la convenienza per il trasporto e l'installazione.  |