


**ProdottoFoto**

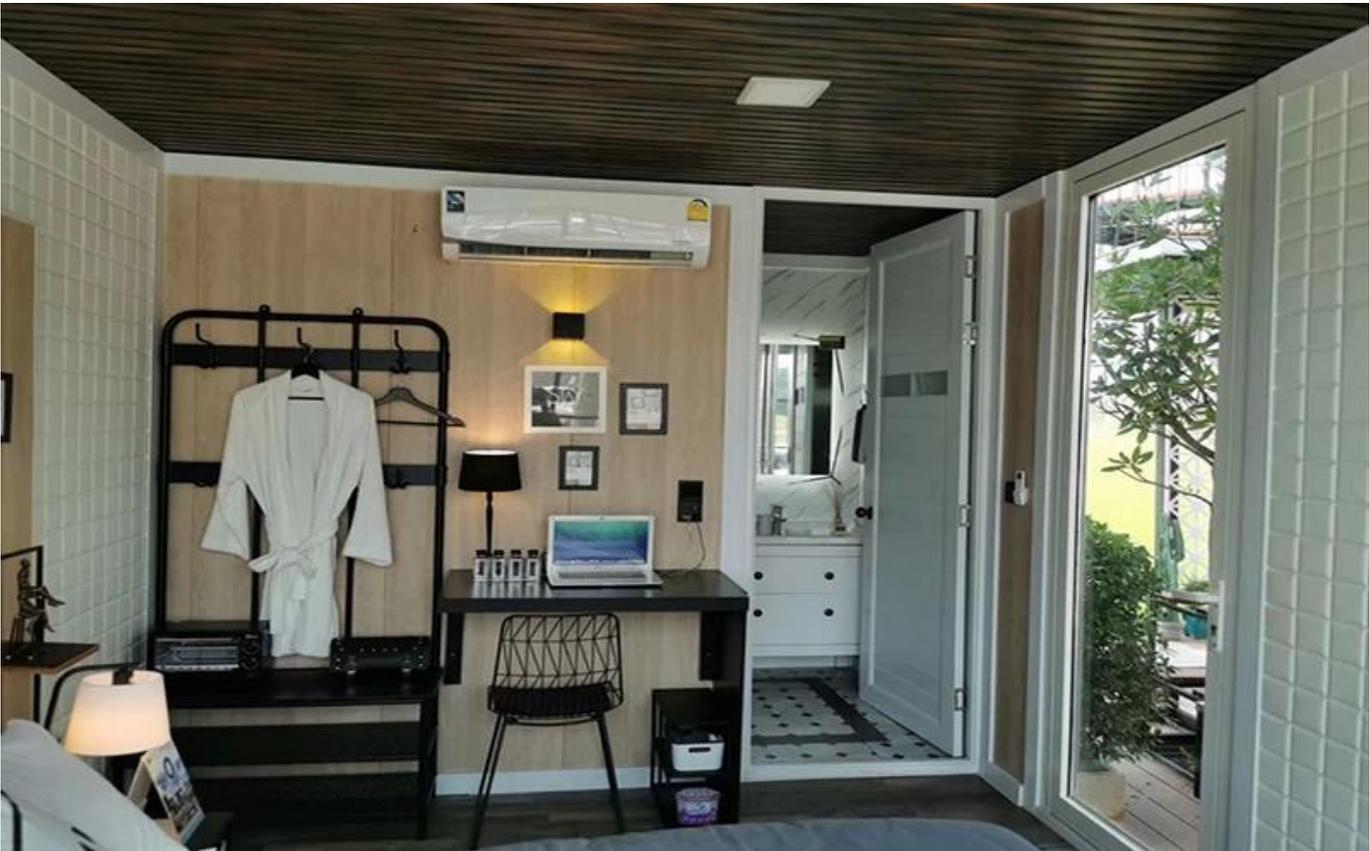

**ProdottoDettaglio**

**QUALITÀ NORMALE**

<b>NO</b>	<b>ARTICOLO</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>1</b>	cornice inferiore	spessore del fascio 2.5mm arcareccio secondario C120 * 60 * 1,7 mm 50mm di isolamento in lana di vetro Piastrina da rivestimento 0,23 mm spessore del fascio 2.5mm Parte stampata a Z.
<b>2</b>	telaio superiore	arcareccio secondario 80 * 40 * 1,3 mm Isolamento in lana di vetro da 50 mm + pellicola in PE Lamiera di acciaio 0,5 mm
<b>3</b>	colonna	2526 * 210 * 150 * 2,5 millimetri
<b>4</b>	tavola del pavimento	Pannello in fibrocemento 18mm
<b>5</b>	copertura del pavimento	Pavimento vinilico in PVC da 1,6 mm
<b>6</b>	porta d'acciaio	T75 0,6 mm, dimensioni 845 * 2035
<b>7</b>	Finestra in PVC	finestra scorrevole in pvc 1130 * 1100 doppi vetri, schermo volante
<b>8</b>	pannello a parete	Pannello sandwich lana di vetro V1150,75mm0.4 / 0.450KG / m <sup>3</sup> Tubi φ50mmPVC Soffitto 831 * 0.4mm
<b>9</b>	Accessori	75 canali Battiscopa in PVC 0.4mm rivestimento autunnale rivetto, vite, colla, ecc.
<b>10</b>	Elettrico	Spina industriale, scatola di distribuzione, 4 prese, 1 interruttore, 2 luci
<b>11</b>	Tutta la vita	10 anni