


Spesifikasi teknis Untuk 40' x 8' x 9'6" jenis ISO Bekas keluli kargo kering

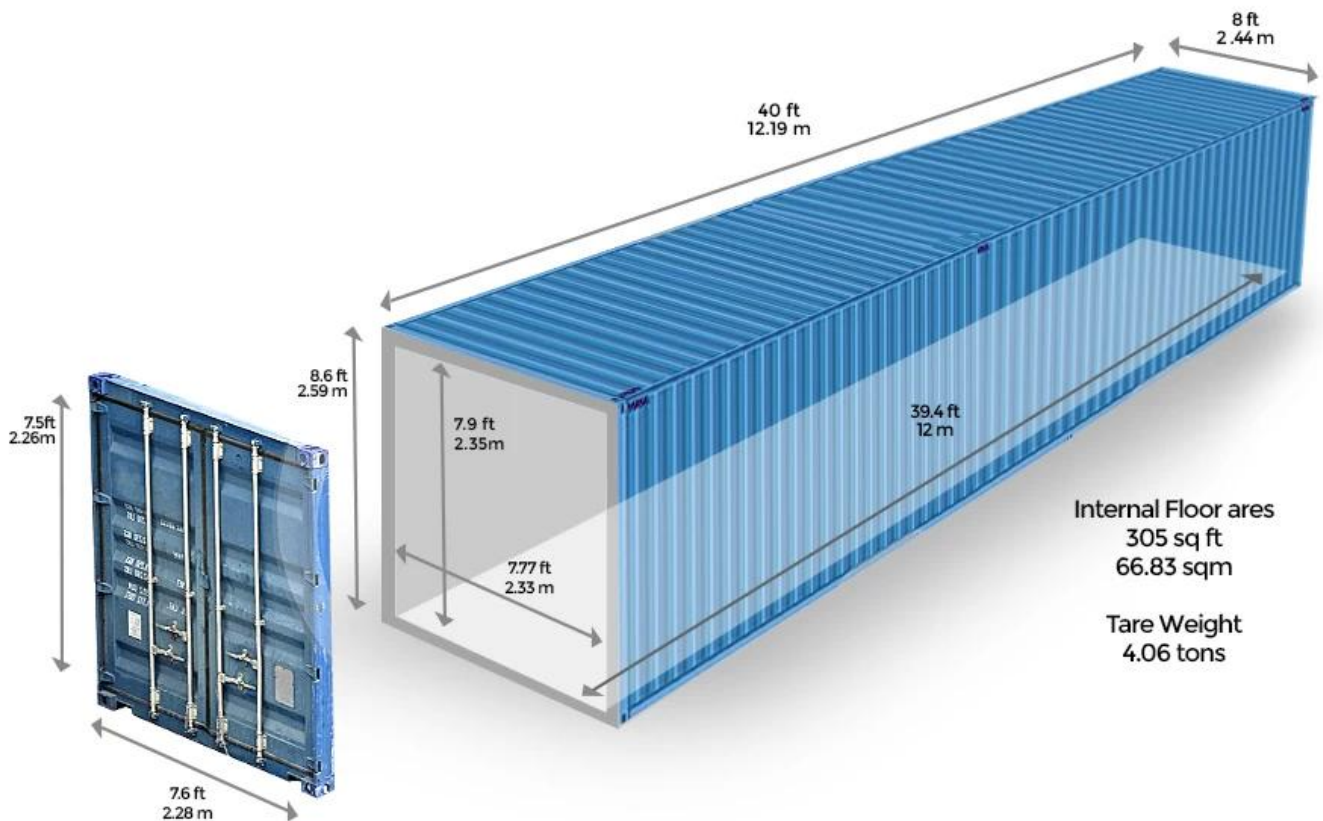

5. Dimensi dan penarafan

5.1 Dimension.

Dimensi luar

Dimensi dalaman.

Panjangnya.

12,192 (0, -10) mm

12,032 (0, -10) mm

Lebar

2,438 (0, -5) mm

2,352 (0, -5) mm

Ketinggian

2,896 (0, -5) mm

2,698 (0, -5) mm

Tiada bahagian dari bekas yang akan menonjol di luar dimensi luaran yang disebut di atas.

Perbezaan maksimum yang dibenarkan antara dua pepenjuru pada mana-mana satu daripada

Berikutan permukaan adalah seperti berikut:

Bumbung, bawah dan sisi pepenjuru

..... 19 mm.

Diagonal depan dan belakang

..... 10 mm.

5.2 Pembukaan Pintu

Lebar

2,340 (0, -5)

mm.

Ketinggian

2,585 (0, -5)

mm.

5.3 Tunnel Gooseneck.

Panjang

3,315.

mm.

Lebar

1,029 (+3,0)

mm.

Ketinggian

120 (0, -3)

mm.

5.4 Di dalam kapasitas padu

76.4 cu.m 2,700 cu.ft

5.5 Kedudukan

Berat kasar maksimum

32,500 kg 71.

, 650 lbs.

Muatan maksimum

28,670 kg.

63,210 lbs.

Berat tayar ($\pm 2\%$)

3,830 kg.

8,440 lbs.



标准海运集装箱日产能 daily capacity of standard shipping container

单班 single shift :
20GP 45-75 Units
40HC 30-70 Units

双班 Double shift :
20GP 90-150 Units
40HC 60-140 Units



