

Pelapisan Panel Komposit Aluminium

Mengenai Pelapisan Dinding Papan Ukiran Logam


Papan ukiran logam ialah plat logam timbul warna berkualiti tinggi yang dirawat dengan lapisan khas, lapisan tengah adalah lapisan penekat buih poliuretana berketumpatan tinggi tegar yang telah dirawat dengan kalis api, dan permukaan bawah digunakan untuk penekat haba dan kelembapan. rintangan. Perlindungan kerajang aluminium. Kerana papan dinding itu sendiri mempunyai ciri-ciri penekat haba, kalis air dan kalis api, rintangan kejutan ringan, pembinaan yang mudah, penekat bunyi dan pengurangan hingar, perlindungan alam sekitar hijau, cantik dan tahan lama, dan kerana kaedah pemasangan papan adalah mudah dan terpakai, ia adalah tidak terhad oleh persekitaran bermusim. Ia sangat selamat dan mudah untuk dipasang dan digunakan, dan ia sesuai untuk semua musim. Papan penekat dan hiasan dinding luaran yang inovatif ini menyerlahkan kelebihan mutlaknya.

Terdapat lebih daripada 100 kombinasi corak dan warna timbul. Kesan hiasan yang mewah dan cantik menjadikan bangunan itu menyerlahkan rasa dan gred. Kaedah pembongkaran yang mudah dan fleksibel menjadikannya mudah untuk menggantikan reka bentuk dan padanan dinding. Papan itu bukan sahaja sesuai untuk hiasan penekat haba dinding luar susun atur konkrit bata-bata yang baru dibina, struktur rangka, struktur keluli, rumah ringan, dsb. tetapi juga untuk hiasan dan pengubahsuaian penjimatan tenaga bangunan sedia ada, serta sebagai hiasan dalaman dan luaran.

Spesifikasi Produk Pelapis Panel Komposit Aluminium

Ketebalan	16mm/20mm
Lebar	383cm
Panjang	1-6000mm
bahan	LogamPU FoamAluminium Foil
Eksodermis	Plat keluli galvalume
Salutan keluli	HDP, >30um
Bahan teras	Poliuretana, 40kg/m ³
Kadar sel tertutup	>95%
Bahan bawah	Gentian kaca kerajang aluminium
Ketebalan bahan bawah	0.27mm
Sijil	ISO9001
Tahap ketahanan api	B1/TIADA
Toleransi Saiz	-/2mm
Pakej	10 keping/kadbod atau 8 keping/kadbod
Saiz Pakej	(0-6000mm)*41mm*170mm(10 keping/kadbod)
Muatan kontena	20GP: 1500 meter persegi (panjang panel: 2.8m) 40HC/HQ: 3500 meter persegi (panjang panel: 3.8 m). 40NOR:3300 meter persegi (panjang panel:3.8m).
Perkhidmatan selepas jualan	Latihan dalam talian dan sokongan teknikal dalam talian
Pelabuhan	QINGDAONingboTianjin
Bayaran	L/C Western Union T/T MoneyGram

PRODUCT STRUCTURE

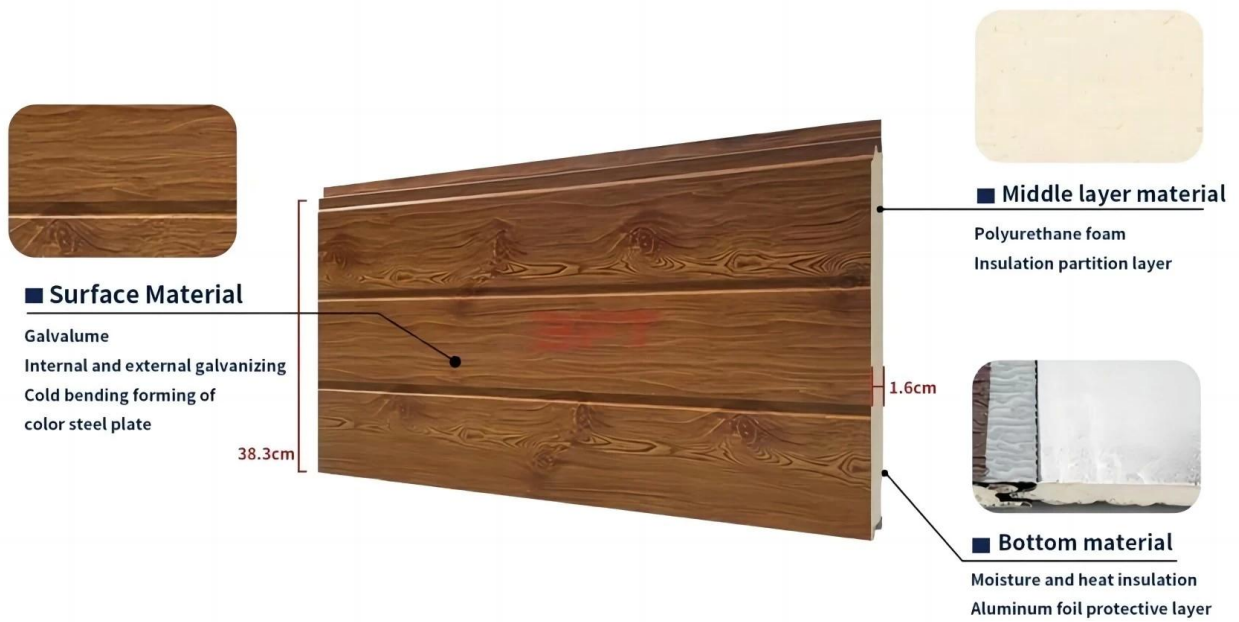

Tekstur Dan Warna Produk

Flat series 平面纹



QZ series 七砖纹




TT series 弹涂纹



ZZG series 中直沟



SP series 树皮纹

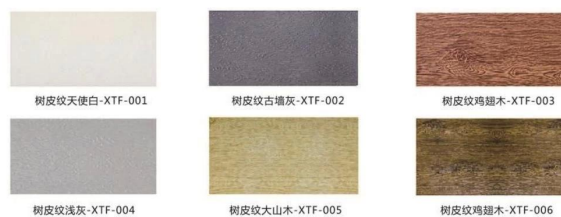

ZXG series 中斜沟



SS series 砖纹双色系列



WHS series 文化石系列



XWL series 小瓦楞纹



MW series 木纹系列



Aksesori Pemasangan & Tepukan

Aluminum alloy accessories 铝合金配件

	材质: 铝合金 用途: 起步件、窗门口内侧收口件	Texture: Aluminum alloy Function: starting part, binding-off part of inside part of the window, internal-angle part
	材质: 铝合金 用途: 上部收口	Texture: Aluminum alloy Function: building list of binding-off part
	材质: 铝合金 用途: 门窗包边	Texture: Aluminum alloy Function: base of binding-off part
	材质: 铝合金 用途: 内置起步件	Texture: Aluminum alloy Function: inside starting part
	材质: 铝合金 用途: 板材横向连接	Texture: Aluminum alloy Function: base of board connecting part
	材质: 铝合金 用途: 大阳角、大阳角扣盖	Texture: Aluminum alloy Function: Connecting part
	材质: 铝合金 用途: 阴角底座、阳角扣盖	Texture: Aluminum alloy Function: exterior corner cap or interior corner base
	材质: 铝合金 用途: 阴角扣盖、阳角底座	Texture: Aluminum alloy Function: exterior corner base or interior corner cap
	材质: 同材质+镀锌轻钢 用途: 同质阳角件	Texture: homogeneity +Galvanized light steel Function: homogeneous positive corner parts
	材质: 同材质+镀锌轻钢 用途: 同质阴角件	Texture: homogeneity +Galvanized light steel Function: internal corner fittings
	材质: 同材质+镀锌轻钢 用途: 同质中缝条	Texture: homogeneity +Galvanized light steel Function: base of board connecting part

Application cases 应用案例



Application cases 应用案例



Application cases 应用案例



Kelebihan



JIMAT KOS & KETAHANAN

Bulu batu sandwic panel penebat bulu batu diperbuat daripada batu, menjadikannya tahan lama dan stabil secara semula jadi sepanjang hayat bangunan. Sebagai struktur fizikal yang unik, panel bulu batu tidak terjejas oleh perubahan suhu atau kelembapan. Ini bermakna pemilik boleh mencipta suhu yang menyenangkan dan stabil tahun demi tahun, sambil menjimatkan tenaga dan wang untuk penyejukan/pemanasan.



KESELAMATAN KEBAKARAN

Pernahkan anda melihat batu terbakar? Begitu juga kita. Produk Rock Wool Panel dinilai Tidak mudah terbakar. Bulu batu basalt yang diguna pakai untuk Panel Sandwich ialah bahan penebat pelindung api, ia tahan gentian terhadap suhu tinggi, akan menghadkan bangunan untuk terbakar atau merebak. Menggunakan panel sandwic bulu batu akan meningkatkan

prestasi kalis api bangunan, melindungi nyawa dan harta benda keselamatan.



PENEBAT BUNYI

Bunyi adalah sukar untuk menembusi batu. Panel diapit bulu batu adalah penebat akustik yang paling berkesan digunakan dalam pembinaan. Memasang panel Rock wool memberikan pengurangan sebenar dalam bunyi luaran, panel rock wool kami membolehkan pembina mereka bentuk persekitaran akustik yang betul untuk setiap ruang, sama ada bengkel, dewan konsert, bilik bersih udara atau rumah kediaman.



PEMBINAAN PANTAS

Panel sandwic bulu batu dan aksesori dihasilkan sepenuhnya mengikut lukisan susun atur bangunan, ia pantas dan fleksibel untuk dipasang di tapak pembinaan. Tempoh pembinaan boleh dipendekkan lebih daripada 40%. Oleh itu, panel sandwic bulu batu sesuai untuk bangunan pasang siap yang dibina dengan cepat, seperti gudang industri, rumah kontena, bangunan pasang siap.



MASA HIDUP PANJANG

Panel sandwic bulu batu dihasilkan oleh mesin pengeluaran automatik pada suhu malar, semua bahan mentah dan proses adalah mengikut ketat dengan sistem pengurusan kualiti antarabangsa. yang bermaksud kualiti produk adalah stabil, boleh menjamin jangka hayat selama 25 tahun.