

[Penyelesaian pelapisan dinding China](#) | Mengenai pelapisan dinding papan yang diukir logam

Papan ukiran logam adalah plat logam timbul yang berkualiti tinggi yang dirawat dengan lapisan khas, lapisan tengah adalah lapisan penebat busa poliuretana berkepadatan tinggi yang telah dirawat dengan retardan api, dan permukaan bawah digunakan untuk penebat haba dan ketahanan kelembapan. Perlindungan kerajang aluminium. Kerana papan dinding itu sendiri mempunyai ciri-ciri penebat haba, kalis air dan retardan api, rintangan kejutan cahaya, pembinaan mudah, penebat bunyi dan pengurangan bunyi, perlindungan alam sekitar hijau, cantik dan tahan lama, dan kerana kaedah pemasangan lembaga mudah dan berkesan, ia tidak terhad oleh persekitaran bermusim. Ia sangat selamat dan mudah dipasang dan digunakan, dan ia sesuai untuk semua musim. Ini penebat dinding luaran yang inovatif dan papan hiasan menyerlahkan kelebihan mutlaknya.

Terdapat lebih daripada 100 kombinasi corak dan warna timbul. Kesan hiasan mewah dan indah menjadikan bangunan menyerlahkan rasa dan gred. Kaedah pembongkaran yang mudah dan fleksibel menjadikannya mudah untuk menggantikan reka bentuk dan perlawanan dinding. Lembaga ini bukan sahaja sesuai untuk hiasan penebat haba dinding luar susun atur yang baru dibina, struktur bingkai, struktur keluli, rumah ringan, dan lain-lain tetapi juga untuk pengubahsuaian hiasan dan penjimatan tenaga bangunan yang sedia ada, serta hiasan dalaman dan luaran.

Spesifikasi Produk Panel Logam

Ketebalan	16mm/20mm
Lebar	383cm
Panjang	1-6000mm
Bahan	MetalPU Foamaluminium foil
Exodermis	Galvalume Steel Plate
Lapisan keluli	HDP,>30um
Bahan teras	Polyurethane, 40kg/m ³
Kadar sel tertutup	>95%
Bahan bawah	Serat kaca kerajang aluminium
Ketebalan bahan bawah	0.27mm
Sijil	ISO9001
Tahap rintangan kebakaran	B1/Tiada
Toleransi saiz	-/2mm
Pakej	10 keping/karton atau 8 keping/karton
Saiz pakej	(0-6000mm)*41mm*170mm (10 keping/kadbod)
Beban kontena	20gp: 1500sqm (Panjang panel: 2.8m) 40HC/HQ: 3500 meter persegi (panjang panel: 3.8 m). 40nor: 3300 meter persegi (panjang panel: 3.8m).
Perkhidmatan selepas jualan	Latihan dalam talian dan sokongan teknikal dalam talian

Pelabuhan	Qingdaoningbotianjin
Pembayaran	L/C Western Union T/T Moneygram

PRODUCT STRUCTURE



■ Surface Material

Galvalume
Internal and external galvanizing
Cold bending forming of
color steel plate

38.3cm



■ Middle layer material

Polyurethane foam
Insulation partition layer



■ Bottom material

Moisture and heat insulation
Aluminum foil protective layer

1.6cm

Tekstur dan warna produk

Flat series 平面纹



QZ series 七砖纹




TT series 弹涂纹



ZZG series 中直沟



SP series 树皮纹

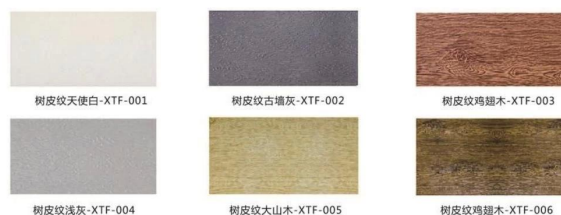

ZXG series 中斜沟



SS series 砖纹双色系列



WHS series 文化石系列



XWL series 小瓦楞纹



MW series 木纹系列



Aksesori & Applacation Pemasangan

Aluminum alloy accessories 铝合金配件



Application cases 应用案例



Application cases 应用案例



Application cases 应用案例



[Panel Logam Wholesales China](#) | Kelebihan



Penjimatan kos & ketahanan

Wool Stone Stone Wool Sandwich Panel Batu Dibuat dari batu, menjadikannya secara semula jadi tahan lama dan stabil sepanjang hayat bangunan. Sebagai struktur fizikal yang unik, panel bulu batu tidak terjejas oleh perubahan suhu atau kelembapan. Ini bermakna pemilik boleh mencipta suhu yang menyenangkan dan stabil tahun demi tahun, sambil menjimatkan tenaga dan wang untuk penyejukan/pemanasan.



Keselamatan Kebakaran

Adakah anda pernah melihat Rock Burn? Tidak ada kita. Produk panel bulu batu diberi nilai tidak mudah terbakar. Bulu batu basalt yang diterima pakai untuk panel sandwic adalah bahan penambat yang melindungi kebakaran, rintangan serat ke suhu tinggi, akan

mengehadkan bangunan untuk api atau tersebar. Menggunakan panel sandwic bulu batu akan meningkatkan prestasi bangunan api, melindungi kehidupan dan keselamatan harta benda.



Penebat bunyi

Bunyi sukar untuk melalui batu. Panel Sandwich Wool Rock adalah penebat akustik yang paling berkesan yang digunakan dalam pembinaan. Memasang Panel Wool Rock menyediakan pengurangan sebenar bunyi luaran, panel bulu batu kami membolehkan pembina merancang persekitaran akustik yang betul untuk setiap ruang, sama ada ia bengkel, dewan konsert, bilik udara bersih, atau rumah kediaman.



Pembinaan Cepat

Panel dan aksesori Sandwich Rock Wool dihasilkan dengan penuh dengan lukisan susun atur bangunan, ia cepat dan fleksibel untuk dipasang di tapak pembinaan. Tempoh pembinaan boleh dipendekkan lebih daripada 40%. Oleh itu, panel sandwic bulu batu sangat sesuai untuk bangunan pasang siap yang dibina dengan cepat, seperti gudang perindustrian, rumah kontena, bangunan prefab.



Masa hidup yang panjang

Panel Sandwich Wool Rock dihasilkan oleh mesin pengeluaran automatik pada suhu yang tetap, semua bahan mentah dan proses adalah sesuai dengan sistem pengurusan kualiti antarabangsa. Yang bermaksud kualiti produk stabil, dapat menjamin masa hayat 25 tahun.