


Bekas Alih

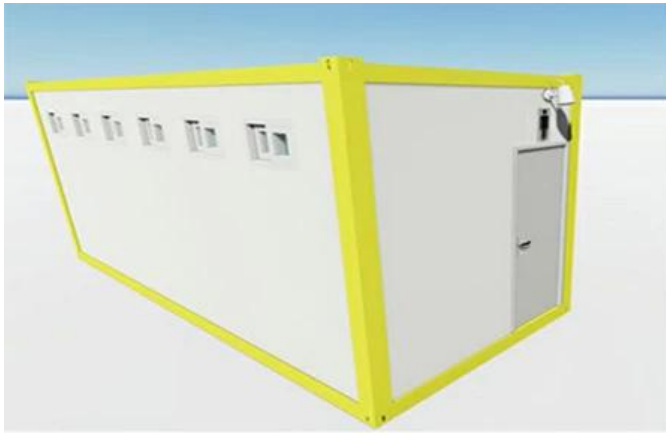

Perincian

		diperbuat daripada gulungan sejuk, profil keluli yang dikimpal, tebal 4 mm
	Rangka keluli	4 tuangan sudut, dikimpal 2 poket angkat garpu (kecuali 30) - jarak 1200mm (pelepasan dalaman poket angkat garpu: 240×80 mm) anggota silang keluli, ketebalan=2mm
Lantai	Penebat	Bulu Batu 100 mm tebal
	SubLantai	0.5mm tebal, kepingan keluli tergalvani Papan lapis 8mm Lantai PVC 1.8mm
	Lantai	kelas mudah terbakar B1 - hampir tidak mudah terbakar kelas ketumpatan asap Q1 - pelepasan asap rendah faktor rintangan haus: aras T

		diperbuat daripada gulungan sejuk, profil keluli yang dikimpal, tebal 3mm
	Rangka keluli	4 tuangan sudut, dikimpal
		anggota silang keluli, ketebalan=2mm
bumbung	Penutup bumbung	0.5mm tebal, kepingan keluli tergalvani jahitan 360 darjah pada sambungan panel bumbung
	Penebat	Bulu Batu 100 mm tebal
	Siling	Papan serpai 10 mm (V 20), berlamina pada kedua-dua belah, putih papan serpai mematuhi nilai pelepasan E1
	Penyambung CEE	tenggelam dalam bingkai pada bahagian hujung pendek ketumpatan: 120kg/m ³
	Rockwool	kelas mudah terbakar A- tidak mudah terbakar diperakui: CE & GL
Penebat		ketumpatan: 10kg/m ³
	EPS	kelas mudah terbakar B1- tidak mudah terbakar kelas ketumpatan asap Q1 - pelepasan asap rendah diperakui: CE & GL