


Teknikal na detalye Para sa 40' x 8' x 9'6" ISO type Dry cargo steel container.

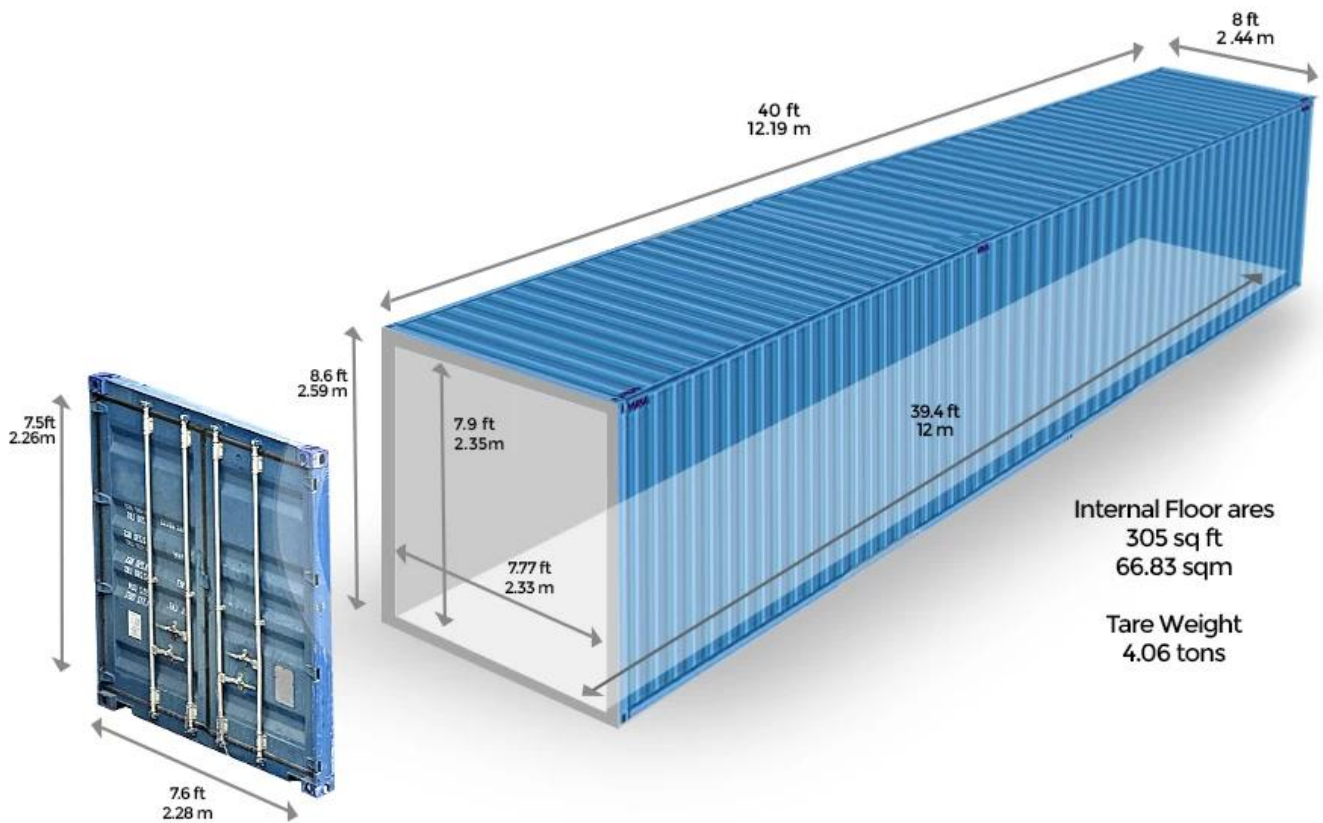

5. Mga sukat at rating

5.1 Dimensyon

Panlabas na sukat

Panloob na dimensyon

Haba.

12,192 (0, -10) MM.

12,032 (0, -10) MM.

Lapad

2,438 (0, -5) mm.

2,352 (0, -5) mm.

Taas

2,896 (0, -5) mm

2,698 (0, -5) mm.

Walang bahagi ng lalagyan ang lumalaki sa kabila ng panlabas na sukat binanggit sa itaas.

Maximum na pinapahintulutang pagkakaiba sa pagitan ng dalawang diagonals sa alinman sa Ang sumusunod na ibabaw ay sundin:

Bubong, ilalim at gilid diagonals.

..... 19 mm.

Harap at hulihan diagonals.

..... 10 mm.

5.2 Pagbubukas ng pinto

Lapad

2,340 (0, -5)

MM

Taas

2,585 (0, -5)

MM

5.3 Gooseneck tunnel.

Haba

3,315.

MM

Lapad

1,029 (+3,0)

MM

Taas

120 (0, -3)

MM

5.4 sa loob ng kubiko kapasidad

76.4 cu.m 2,700 cu.ft.

5.5 Rating

Pinakamataas na gross weight

32,500 kg 71.

, 650 lbs

Pinakamataas na kargamento

28,670 Kg.

63,210 lbs.

Tare Weight (\pm 2%)

3,830 kg

8,440 lbs



标准海运集装箱日产能 daily capacity of standard shipping container

单班 single shift :
20GP 45-75 Units
40HC 30-70 Units

双班 Double shift :
20GP 90-150 Units
40HC 60-140 Units



