

[Pandekorasyon na tagabigay ng panel ng pader China](#) | Ang aluminyo na composite panel cladding

Tungkol sa metal na inukit na board wall cladding

Ang metal na larong inukit ay isang de-kalidad na kulay na naka-embossed na metal plate na ginagamot ng isang espesyal na layer, ang gitnang layer ay isang mahigpit na high-density polyurethane foam pagkakabukod layer na ginagamot ng apoy retardant, at ang ilalim na ibabaw ay ginagamit para sa pagkakabukod ng init at paglaban ng kahalumigmigan. Proteksyon ng aluminyo foil. Dahil ang wallboard mismo ay may mga katangian ng thermal pagkakabukod, hindi tinatagusan ng tubig at apoy retardant, light shock resistance, maginhawang konstruksyon, tunog pagkakabukod at pagbawas ng ingay, berdeng proteksyon sa kapaligiran, maganda at matibay, at dahil ang pamamaraan ng pagpupulong ng board ay simple at naaangkop, hindi ito limitado sa pamamagitan ng pana -panahong kapaligiran. Ito ay ligtas at maginhawa upang mai -install at gamitin, at angkop ito para sa lahat ng mga panahon. Ang makabagong panlabas na pagkakabukod ng dingding at board ng dekorasyon ay nagtatampok ng ganap na pakinabang nito.

[Mga metal na inukit na board wholesales](#) | Mayroong higit sa 100 mga kumbinasyon ng mga embossed pattern at kulay. Ang maluhong at magandang pandekorasyon na epekto ay ginagawang i -highlight ng gusali ang lasa at grado. Ang simple at nababaluktot na pamamaraan ng disassembly ay ginagawang madali upang palitan ang disenyo ng dingding at tugma. Ang Lupon ay hindi lamang angkop para sa thermal pagkakabukod ng dekorasyon ng mga panlabas na dingding ng mga bagong built na layout ng ladrilyo, mga istruktura ng frame, mga istruktura ng bakal, magaan na bahay, atbp.

Ang pagtutukoy ng produkto ng Composite Panel ng Aluminyo

Kapal	16mm/20mm
Lapad	383cm
Haba	1-6000mm
Materyal	Metalpu foamaluminyo foil
Exodermis	Galvalume Steel Plate
Patong na bakal	HDP,>30um
Pangunahing materyal	Polyurethane, 40kg/m ³
Sarado na rate ng cell	>95%
Ilalim na materyal	Aluminyo foil glass fiber
Ang kapal ng ilalim na materyal	0.27mm
Sertipiko	ISO9001
Antas ng paglaban sa sunog	B1/wala
Laki ng pagpapaubaya	-/2mm
Package	10 piraso/karton o 8 piraso/karton

Laki ng pakete	(0-6000mm)*41mm*170mm (10 piraso/karton)
Pagkarga ng lalagyan	20GP: 1500sqm (haba ng panel: 2.8m) 40HC/HQ: 3500 sqm (haba ng panel: 3.8 m). 40nor: 3300 sqm (haba ng panel: 3.8m).
After-sale service	Online na pagsasanay at online na suporta sa teknikal
Port	Qingdaaringbotianjin
Pagbabayad	L/C Western Union t/t MoneyGram

Mag -click [Tagagawa ng Metal Siding Panel China](#) Upang malaman ang higit pa tungkol sa mga produkto.

PRODUCT STRUCTURE



Texture ng produkto at kulay

Flat series 平面纹



QZ series 七砖纹




TT series 弹涂纹



ZZG series 中直沟



SP series 树皮纹

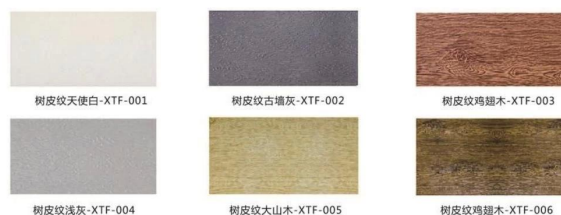

ZXG series 中斜沟



SS series 砖纹双色系列



WHS series 文化石系列



XWL series 小瓦楞纹



MW series 木纹系列



Mga Kagamitan sa Pag -install at Applacation

Aluminum alloy accessories 铝合金配件



Application cases 应用案例



Application cases 应用案例



Application cases 应用案例



Kalamangan



Pag -save ng gastos at tibay

Ang rock lana na sandwich panel pagkakabukod ng lana ng bato ay ginawa mula sa bato, na ginagawa itong natural na matibay at matatag sa buong buhay ng isang gusali. Tulad ng natatanging pisikal na istraktura, ang rock wool panel ay hindi apektado ng mga pagbabago sa temperatura o kahalumigmigan. Nangangahulugan ito na ang may -ari ay maaaring lumikha ng isang kaaya -aya at matatag na temperatura taon -taon, habang nagse -save ng enerhiya at pera para sa paglamig/pag -init.



Kaligtasan ng sunog

Nakita mo na ba ang rock burn? Ni mayroon tayo. Ang mga produktong panel ng Rock Wool ay na-rate na hindi nasusuklian. Ang basalt na lana na bato na pinagtibay sa mga panel ng sandwich ay ang pagprotekta ng sunog na materyal, ito ay pagtutol ng mga hibla sa mataas na temperatura, ay limitahan ang mga gusali na sunog o kumalat. Ang paggamit ng rock lana na sandwich panel ay mapapabuti ang pagganap ng fireproof ng gusali, protektahan ang kaligtasan sa buhay at pag-aari.



Tunog pagkakabukod

Ang tunog ay matigas upang makarating sa bato. Ang mga rock wool sandwiched panel ay ang pinaka -epektibong pagkakabukod ng acoustic na ginamit sa konstruksyon. Nagbibigay ang pag -install ng rock wool panel ng isang tunay na pagbawas sa panlabas na ingay, pinapayagan ng aming mga panel ng lana ng rock na magdisenyo ng tamang acoustic na kapaligiran para sa bawat puwang, maging ito ay isang workshop, concert hall, air clean room, o tirahan ng bahay.



Mabilis na konstruksyon

Ang mga panel ng sandwich ng rock lana at mga accessories ay ginawa nang buong alinsunod sa pagguhit ng layout ng gusali, mabilis ito at nababaluktot na mai -install sa site ng konstruksyon. Ang panahon ng konstruksyon ay maaaring paikliin ng higit sa 40%. Samakatuwid, ang Rock Wool Sandwich Panel ay mainam para sa mabilis na itinayo na prefabricated na mga gusali, tulad ng pang -industriya na bodega, lalagyan ng bahay, mga gusali ng prefab.



Mahabang oras ng buhay

Ang Rock Wool Sandwich Panel ay ginawa ng Awtomatikong Production Machine sa isang palaging temperatura, ang lahat ng mga hilaw na materyales at proseso ay mahigpit na naaayon sa International Quality Management System. Na nangangahulugang ang kalidad ng produkto ay matatag, maaaring garantiya ang oras ng buhay ng 25 taon.