


Movable Container

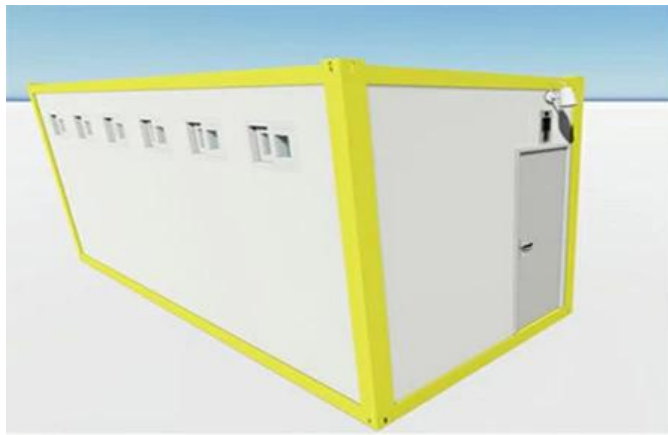

Detalye

		gawa sa cold rolled, welded steel profiles, 4 mm ang kapal 4 na mga cast ng sulok, hinangin
	Balangkas na bakal	2 fork lift pockets (maliban sa 30) - distansya 1200mm (panloob na clearance ng mga bulsa ng fork lift: 240×80 mm) steel cross members, kapal=2mm
Sahig	Pagkakabukod	100 mm makapal na Rock Wool
	SubSahig	0.5mm ang kapal, yero na bakal 8mm plywood board 1.8mm PVC na sahig
	Sahig	flammability class B1 - halos hindi nasusunog klase ng densidad ng usok Q1 - mababang paglabas ng usok wear resistance factor: T level
	Balangkas na bakal	4 na mga cast ng sulok, hinangin steel cross members, kapal=2mm
bubong	Takip ng bubong	0.5mm ang kapal, galvanized steel sheet na 360 degree seaming sa magkasanib na mga panel ng bubong
	Pagkakabukod	100 mm makapal na Rock Wool
	Kisame	10 mm chipboard (V 20), nakalamina sa magkabilang panig, puti ang chipboard ay sumusunod sa emission value na E1
	CEE connector	nakalubog sa frame sa maikling dulong gilid

Pagkakabukod	Rockwool	density:120kg/m ³ flammability class A- hindi nasusunog sertipikadong: CE & GL
	EPS	density: 10kg/m ³ flammability class B1- hindi nasusunog klase ng densidad ng usok Q1 - mababang paglabas ng usok sertipikadong: CE & GL