



[Premade House Tagagawa ng Tsina](#) | Prefabricated Simple Small House Design
Ideas Full Home Design Plan -QB28

Produkto Larawan

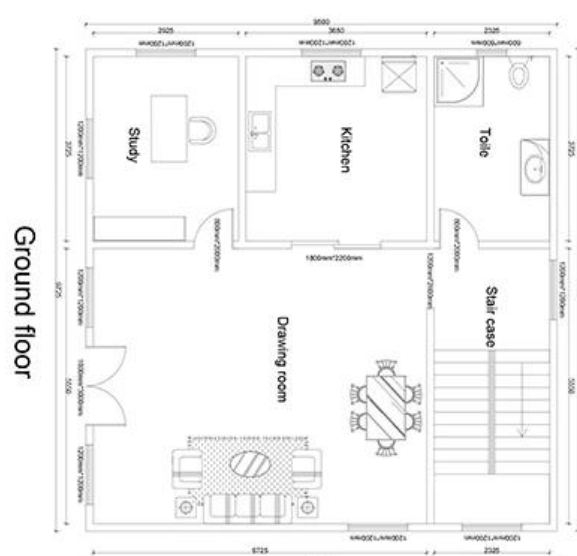

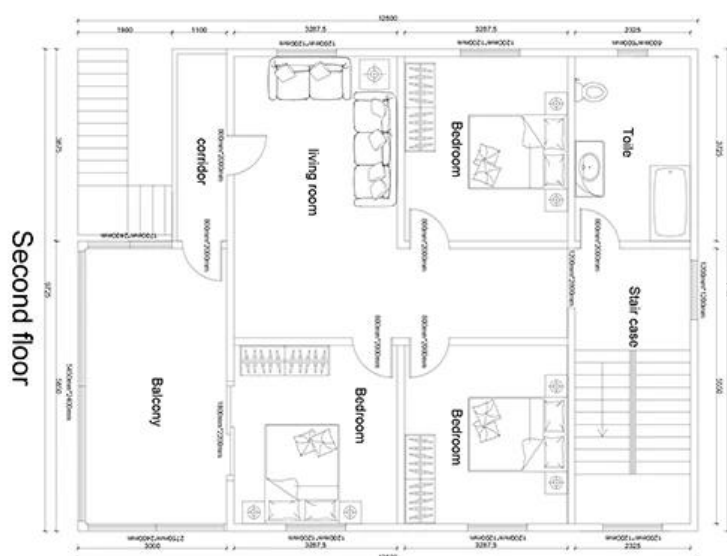

[Ang mga naka -handa na bahay ay nagbabalak sa Tsina](#) | Ang Simpleng Maliit na Bahay ay isang kumpletong plano sa disenyo ng bahay para sa disenyo ng prefabricated bungalows, na angkop para sa disenyo ng mga dobleng villa na may mga hardin.

Produkto Detalye						
Hindi.	Pangalan	Paglalarawan	Unit	Teorya qty	Pagkawala ng rate	UNIT
1	Istruktura ng LGS					
1	istruktura ng bakal		□	243	1.00	T
2	Mga Fittings		itakda	243	1.00	□
□	Sistema ng pader					
1	Panlabas na Pader OSB board	1220*2440*9mm	□	252.1	1.30	PC
2	Panlabas na pader na unidirectional breath paper		□	495.1	1.30	M2
3	Panlabas na suporta sa kahoy na dingding	30*40*3000mm	m	756.3	1.30	pc
4	Panlabas na pader metal inukit board	381*3800*16mm 381*4500*16mm	□	252.1	1.30	□
5	Lupon ng Panloob na Wall OSB	1220*2440*9mm	□	402.6	1.30	pc

6	Panloob na Lupon ng PVC ng Panloob	1200*2400*9mm	□	402.6	1.20	m2
7	Wet District Fiber Cement Board	1220*2440*10mm	□	116.85	1.30	pc
□	Sistema ng pagkakabukod					
1	Pagkakabukod ng glasswool	T75mm □ 12 □ /Roll 16kg/m3	□	385.775	1.30	m2
2	Pagkakabukod ng glasswool (sa ilalim ng bubong)	T75mm □ 12 □ /roll 16kg/m3	□	165	1.30	m2
3	Panlabas na Wall XPS board	1200*600*40mm	□	252.1	1.20	pc
□	Sistema ng sahig					
1	Sahig na ibabaw OSB	1220*2440*18mm	□	110	1.30	m2
2	Ang sahig na self-paste na hindi tinatagusan ng tubig na coil	T1.5mm □ -15 °C □ 20 □ /roll	□	110	1.20	roll
3	Tile sa sahig	12mm	□	243	1.10	□
□	Sistema ng bubong					
1	Lupon ng Bubong OSB	1220*2440*12mm	□	165	1.50	pc
2	Ang self-paste na hindi tinatagusan ng tubig na coil	T1.5mm □ -15 °C □ 20 □ /roll	□	165	1.40	roll
3	Tile ng bubong	tile ng aspalto	□	165	1.50	pack
4	Tile ng bubong	tile ng aspalto	m	27.9	1.10	pack
5	Ang bubong ay nag -eaves ng paghuhulma ng PVC	6m/pc	m	63.5	1.50	pc
6	PVC pagsasara ng strip	4m/pc	m	63.5	1.50	pc
7	Metal na inukit board sa ilalim ng bubong ng bubong	381*3800*16mm	□	38.1	1.50	pc
□	Kisame					
1	PVC Ceiling/PVC	6000*200mm	□	243	1.20	□
2	PVC Angle Skirting		□	243	1.05	□
□	Pintuan at Window					
1	Alumunium double glaze window		□	56.6	1.00	□
2	Bakal at MDF Door		□	9.6	1.00	□
□	Water & Electric System					
1	Mga tubo ng tubig		□	243	1.00	□
2	Electric system	Isama ang mahina na kasalukuyang, ibukod ang socket/switch/light, atbp	□	243	1.00	□
□	Sistema ng Mga Kagamitan		□	243	1.00	□
□	Naglo -load		□	243	1.00	□

Item	Detalye
Haba	Panloob na haba / panlabas na haba5.81m / 6.06m
Lapad	Panloob na lapad/panlabas na lapad2.188/2.438m
Taas	Panloob na taas/panlabas na taas2.410m/2.591m
Pangunahing istraktura	Banayad na Bakal
Roof	Sa labas ay 0.4mm kulay na bakal bilang ang ibabaw, ang gitna ay 100mm glass lana pagkakabukod. Pinapayagan ang live na pag -load0.75KN/m ²
Wall	50mm /75mm /100mm Glass Wool /Rock Wool Sandwich Panel, 0.4mm Kulay ng Bakal na Sheet at 50kg /M3 Glass Wool Density sa loob.
Base	Ang panlabas na waincot ay 0.3mm galvanized steel sheet metal, at ang pagkakabukod ay salamin na lana / rock lana.Ang sumusuporta sa materyal ay 18mm semento magnesium fibreboard at ang panloob na dekorasyon ay 1.6mm PVC flooring.
Pinapayagan ang paglo -load	2 kN/m2
Window	PVC Sliding/Casement window o window ng aluminyo
Door	Sandwich panel door o bakal security door o glass door, nilagyan ng lock.
Pagpipilian ng electric system	Ibinigay na plano, disenyo at konstruksyon
Teknikal na parameter	Patunay ng tubig, patunay ng tunog, pag -iwas sa sunog at patunay ng kahalumigmigan

Kalidad [Prefab Steel Buildings Solutions China](#) -Matibay, napapasadyang, at mabisang gastos na mga istruktura ng bakal para sa paggamit ng tirahan, komersyal, at pang-industriya. Mabilis na pagpupulong, mahusay na enerhiya, at sumusunod sa mga pamantayang pang-internasyonal (ISO/CE/AS/US/CA). Makipag - ugnay sa amin ngayon para sa isang libreng quote at konsultasyon sa disenyo!