

vinyl flooring para sa pagbebenta vinyl flooring presyo

Makakatipid ito ng 30% ng kabuuang gastos kapag bumibili ng komersyal [pvc na sahig](#) direktang gumulong mula sa pabrika!


Ang komersyal na linoleum flooring roll ay karaniwang ginagawa sa pamamagitan ng calendering. Kabilang sa mga ito, mayroong mas kaunting mga filler at mas maraming plasticizer kaysa sa PVC tile. Ang produkto ay pinagsama at nasugatan pagkatapos na palamig. Ang mga pagtutukoy ng mga nakapulupot na materyales ay nag-iiba sa bawat bansa. Ang malambot na PVC vinyl commercial 2.0mm flooring material ay malambot, may tiyak na pagkalastiko, at kumportable sa pakiramdam.



Iba't ibang Pagtutukoy Ng Mga Opsyon ng Vinyl Flooring Roll:

Magagamit na Sukat ng vinyl flooring roll	1.83x30mts/2x30mts/2.5x30mts/2x20mts/1.83x20mts, atbp.
Kapal ng vinyl flooring roll	PVC: 0.35mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.6mm, 2.0mm PET: 0.35mm, 0.4mm, 0.5mm, 0.6mm, 0.8mm, 1.6mm, 2.0mm
Ibabaw ng vinyl flooring	Malalim na embossed / Nakarehistrong embossed / Sawn cut / Magaspang na tik / Hand scrape / Crystal
Application ng vinyl flooring	linoleum pvc floor roll at Wall
Garantiya	10-15 Taon
Warranty ng Residential	10-15 Taon

Mga Detalye ng Larawan

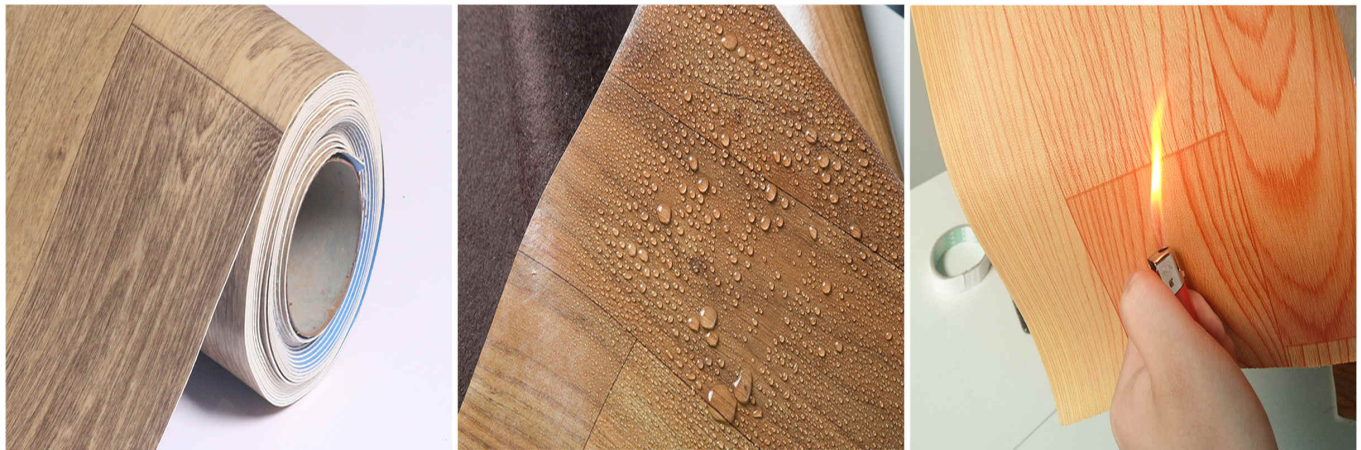**Mga kinakailangan sa pagtatayo ng pvc homogenous na vinyl flooring roll:**

1. Bago ang paving ng kongkretong siksik na foam pvc flooring roll, ang mortar C10 ay dapat na leveled 15-20 araw nang maaga, at ang leveling height ay 5 mm na mas mababa kaysa sa ground design height. Ang ibabaw ng leveling ay makintab.
2. Ang flatness ng vinyl commercial roll pvc flooring roll plastic sa leveling ng foundation floor ay nangangailangan ng error sa taas na mas mababa sa 2 mm bawat 2 metro.
3. Ang kongkreto at screed ay dapat na sapat na tuyo bago mai-install ang vinyl flooring roll. Karaniwang tumatagal ng 15-20 araw upang mabuo. Ang moisture content ng buong ibabaw ay hindi hihigit sa 5%.
4. Ang leveling layer ay dapat na may sapat na kapasidad ng tindig, at walang mga bitak, walang laman na drum at sanding ng pvc flooring roll. Ang lakas ng base na semento ay dapat na higit sa 10Mpa.
5. Kailangang malinis ang foundation vinyl flooring roll, walang mantika, pintura, pandikit, bukol ng semento, atbp.

6. Ang vinyl flooring roll line ay itinayo pagkatapos na mai-install ang sahig. Magbayad ng pansin upang protektahan ang naka-install na coil floor sa panahon ng pagtatayo.

7. Kung saan ang nakapulupot na sahig ay konektado sa iba pang mga bakuran, ang iba pang mga palapag ay dapat na naka-install at may gilid upang matiyak ang maayos na koneksyon.



Proseso ng pagtatayo ng pvc sponge back vinyl flooring roll plastic:

1. I-roll up ang kalahati ng coil at simulan ang pagdikit sa roll flooring. Tandaan na ang pinahiran na lugar sa bawat oras ay hindi lalampas sa kalahati ng lugar ng isang solong likid. Takpan ang sahig at paulit-ulit na idikit ito gamit ang isang espesyal na roller press. Tandaan na kapag gumulong, gumulong muna nang pahalang at pagkatapos ay paayon upang pisilin ang natitirang gas sa ilalim ng vinyl flooring roll. Ang iba pang kalahati ay kapareho ng nasa itaas.


2. Kapag inilalagay ang pangalawang hilera ng vinyl floorings roll, bigyang-pansin ang pagpapanatiling pare-pareho ang direksyon ng vinyl flooring roll. Ang katabing palapag ay inilatag sa magkakapatong na 15mm, pagkatapos ay gumuhit gamit ang isang guhit na linya at gupitin.

3. Upang i-seal ang mga tahi, alisin ang alikabok at mga debris mula sa vinyl flooring roll at sa likod ng coil bago ilapat ang pandikit, at mag-iwan ng coin-thick seam sa pagitan ng mga seams upang mapadali ang seaming.

ANG VINYL FLOORING ROLL AY BAGONG MATERAL AT 100% VIRGIN :



Ang bentahe ng aming vinyl flooring:



100% FLAT



RESISTANT



SILENT FLOOR




Pagpapatakbo ng PVC flooring roll:

1. Pumili ng PVC vinyl flooring roll na ginawa ng mga regular na tagagawa upang matiyak na ang proteksyon sa sunog at proteksyon sa kapaligiran ay nakakatugon sa mga pambansang pamantayan.
2. Ayon sa rate ng daloy ng lugar ng paggamit at ang buhay ng disenyo, piliin ang naaangkop na LVT roll flooring. Napakahalaga ng link na ito. Ang pagpili ng materyal ay hindi sinasadya, na direktang humahantong sa patuloy na mga problema sa kalidad sa kasunod na paggamit ng vinyl floor roll.
3. Gumamit ng mga propesyonal na kawani upang mag-install ng PVC lvt flooring roll upang matiyak ang maayos at maayos na paggamot sa ground floor, ang tamang pagpili ng floor glue, at ang makatwirang pagtula ng panloob na vinyl flooring roll, nang hindi nag-iiwan ng anumang mga panganib sa kalidad.

4, PVC spc flooring roll pag-install ay nakumpleto, upang gawin ang vinyl flooring roll maintenance, pag-aalaga trabaho, PVC flooring roll madaling pag-aalaga, ngunit hindi maaaring balewalain, makatwirang pagpapanatili, pag-aalaga trabaho ay maaaring epektibong pahabain ang buhay ng PVC flooring roll.

PVC flooring decoring rendering:

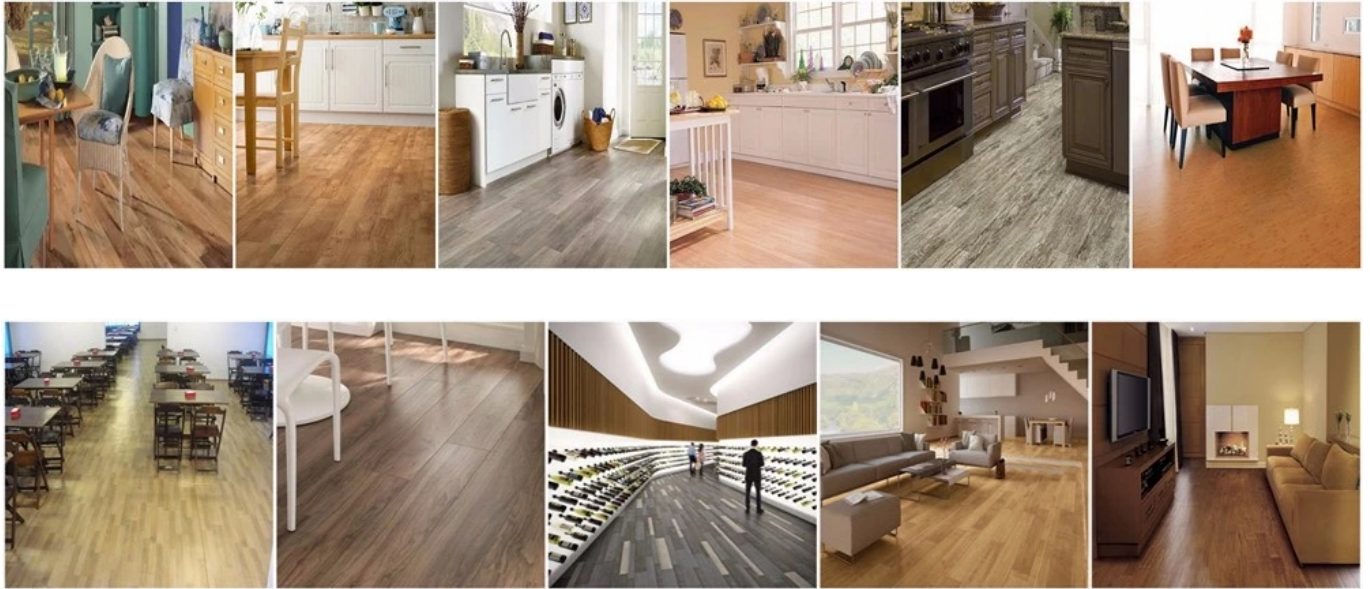

[Mag-click dito upang tingnan ang online na brochure](#)