



Heya Group - Worker Dormitory





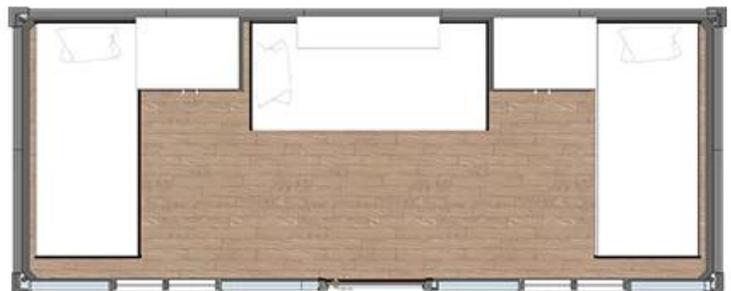

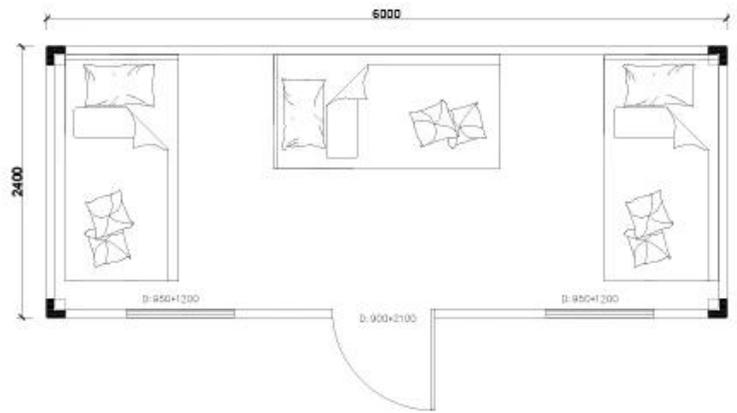

istoprodutosnoYoutube:(cliqueafoto□



produtosDetalhe

QUALIDADE NORMAL

NÃO	ITEM	DESCRIÇÃO
1	quadro inferior	espessura do feixe 2.5mm terço secundário C120 * 60 * 1,7 mm Isolamento de lã de vidro de 50mm 0,23 mm ladrilho de cobertura

		espessura do feixe 2.5mm
		Peça moldada em Z
2	quadro superior	terço secundário 80 * 40 * 1,3 mm Isolamento de lã de vidro de 50 mm + filme PE Chapa de aço de 0,5 mm
3	coluna	2526 * 210 * 150 * 2,5 mm
4	tábua de chão	Placa de fibrocimento de 18mm
5	revestimento de pavimentos	Piso vinílico de PVC de 1,6 mm
6	porta de aço	T75 0,6 mm, tamanho 845 * 2035
7	Janela de PVC	janela deslizante de pvc 1130 * 1100 vidros duplos, tela voadora
8	painel de parede	Painel sanduíche de lã de vidro V1150,75mm0,4 / 0,450KG / m ³ Tubos de PVC φ50mm 831 * teto de 0,4 mm
9	Acessórios	75 channel Rodapé em PVC Fechamento de fachada em 0.4mm rebite, parafuso, cola, etc.
10	Elétrico	Plugue da indústria, caixa de distribuição, 4 soquetes, 1 interruptor, 2 luzes
11	Tempo de vida	10 anos

Parâmetros técnicos

Parâmetros técnicos

Peso total	50 ~ 60 kg / m ²
Intensidade de fortificação sísmica	8 grade
Capacidade à prova de vento	velocidade do vento 20m / s, resista ao vento de 8 graus
Capacidade de carga do piso	150kg / sqm
Capacidade de carga do telhado	60kg / m ²
Capacidade de suporte da parede externa	50kg / m ²