

[Solução de revestimento de parede China](#) | Sobre revestimento de parede de placa esculpida de metal

A placa de escultura em metal é uma placa de metal em cores de alta qualidade tratada com uma camada especial, a camada média é uma camada de isolamento de espuma de poliuretano de alta densidade rígida que foi tratada com retardador de chama e a superfície inferior é usada para isolamento térmico e resistência à umidade. Proteção de folha de alumínio. Como o wallboard em si tem as características do isolamento térmico, retardador à prova d'água e chama, resistência ao choque de luz, construção conveniente, isolamento de som e redução de ruído, proteção ambiental verde, bonita e durável e como o método de montagem da placa é simples e aplicável, não é limitado pelo ambiente sazonal. É muito seguro e conveniente instalar e usar, e é adequado para todas as estações. Este conselho inovador de isolamento e decoração de parede externa destaca suas vantagens absolutas.

Existem mais de 100 combinações de padrões e cores em relevo. O efeito decorativo luxuoso e bonito faz o edifício destacar o sabor e a nota. O método de desmontagem simples e flexível facilita a substituição do design e da correspondência da parede. A placa não é apenas adequada para a decoração de isolamento térmico das paredes externas de layouts de concreto de tijolos recém-construídos, estruturas de estrutura, estruturas de aço, casas leves, etc., mas também para a decoração e a renovação de economia de energia dos edifícios existentes, além de decoração em zagueiro e externo.

Especificação do produto de painéis de metal

Grossura	16mm/20mm
Largura	383cm
Comprimento	1-6000mm
Material	MetalPU espuma folha de alumínio
Exoderme	Placa de aço Galvalume
Revestimento de aço	HDP,>30um
Material central	Poliuretano, 40kg/m ³
Taxa de células fechadas	>95%
Material inferior	Fibra de vidro de alumínio
A espessura do material inferior	0,27 mm
Certificado	ISO9001
Nível de resistência ao fogo	B1/Nenhum
Tolerância ao tamanho	-/2mm
Pacote	10 peças/caixas ou 8 peças/caixas
Tamanho do pacote	(0-6000mm)*41mm*170mm (10 peças/caixa)
Carga de contêiner	20gp: 1500 m ² m (comprimento do painel: 2,8m) 40HC/HQ: 3500 m ² (comprimento do painel: 3,8 m). 40nor: 3300 m ² (comprimento do painel: 3,8m).
Serviço pós-venda	Treinamento on -line e suPortae técnico online
Port	Qingdaoningbotianjin
Pagamento	L/C Western Union T/T MoneyGram

PRODUCT STRUCTURE



■ Surface Material

Galvalume
Internal and external galvanizing
Cold bending forming of
color steel plate

38.3cm



■ Middle layer material

Polyurethane foam
Insulation partition layer



■ Bottom material

Moisture and heat insulation
Aluminum foil protective layer

Textura e cores do produto

Flat series 平面纹



QZ series 七砖纹




TT series 弹涂纹



ZZG series 中直沟



SP series 树皮纹

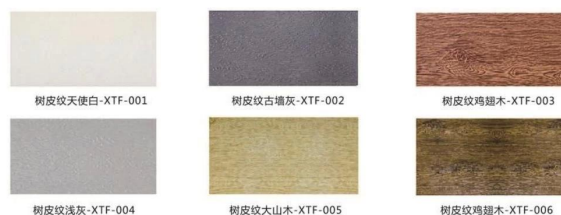

ZXG series 中斜沟



SS series 砖纹双色系列



WHS series 文化石系列



XWL series 小瓦楞纹



MW series 木纹系列



Acessórios de instalação e aplicação

Aluminum alloy accessories 铝合金配件



Application cases 应用案例



Application cases 应用案例



Application cases 应用案例



Paincos de metal atacadistas China | Vantagem



Economia de custos e durabilidade

A lã de pedra de pedra do painel de lã de lã de rocha é feita de rocha, tornando -a naturalmente durável e estável ao longo da vida de um edifício. Como estrutura física única, o painel de lã de rocha não é afetado por mudanças de temperatura ou umidade. Isso significa que o proprietário pode criar uma temperatura agradável e estável ano após ano, economizando energia e dinheiro para resfriamento/aquecimento.



Segurança contra incêndio

Você já viu o rock queimar? Nem nós. Os produtos do painel de lã de rock são classificados como não combustível. A lã de pedra de basalto adotada para os painéis de sanduíche é o material de isolamento de proteção contra incêndio, a resistência das

fibras a altas temperaturas, limitará os edifícios a disparar ou espalhar. Usando o painel de sanduíche de lã de rocha, melhorará o desempenho do edifício "S Fireproof, protegerá a segurança da vida e da propriedade.



Isolamento sonoro

O som é difícil de passar pelo rock. Os painéis de lã de rocha são o isolamento acústico mais eficaz usado na construção. A instalação do painel de lã de rocha fornece uma redução real no ruído externo, nossos painéis de lã de rocha permitem que os construtores projetem o ambiente acústico certo para cada espaço, seja uma oficina, sala de concertos, sala limpa de ar ou casa residencial.



Construção rápida

Os painéis e acessórios de sanduíche de lã de rock são produzidos em pleno conformidade com o desenho do layout do edifício, é rápido e flexível instalar no canteiro de obras. O período de construção pode ser reduzido em mais de 40%. Portanto, o painel de sanduíches de lã de rocha é ideal para edifícios pré-fabricados rapidamente construídos, como armazém industrial, casa de contêineres, edifícios pré-fabricados.



Longa vida útil

O painel de sanduíche de lã de rock é produzido pela máquina de produção automática a uma temperatura constante, todas as matérias-primas e processos estão em estrita conformidade com o sistema internacional de gestão da qualidade. O que significa que a qualidade do produto é estável, pode garantir o tempo de vida de 25 anos.