Fornecedor de placas esculpidas em metal da China

Sobre placa esculpida em metal

A placa de escultura em metal é uma placa de metal com relevo colorido de alta qualidade tratada com uma camada especial, a camada intermediária é uma camada rígida de isolamento de espuma de poliuretano de alta densidade que foi tratada com retardador de chama e a superfície inferior é usada para isolamento térmico e umidade resistência. Proteção em folha de alumínio. Como o painel em si tem as características de isolamento térmico, à prova d'água e retardador de chamas, resistência a choques leves, construção conveniente, isolamento acústico e redução de ruído, proteção ambiental verde, bonito e durável, e porque o método de montagem da placa é simples e aplicável, é não limitado pelo ambiente sazonal. É muito seguro e conveniente de instalar e usar e é adequado para todas as estações. Esta inovadora placa de isolamento e decoração de paredes exteriores destaca as suas vantagens absolutas.

Existem mais de 100 combinações de padrões e cores em relevo. O luxuoso e belo efeito decorativo faz com que o edifício destaque o bom gosto e a qualidade. O método de desmontagem simples e flexível facilita a substituição do design da parede e a combinação. A placa não é apenas adequada para a decoração de isolamento térmico das paredes exteriores de layouts de tijolo-concreto recém-construídos, estruturas de pórticos, estruturas de aço, casas leves, etc., mas também para a decoração e renovação com economia de energia de edifícios existentes, também como decoração interna e externa.

Especificação do produto

Grossura	16mm/20mm
Largura	383cm
Comprimento	1-6000 mm
Material	Metal espuma PU folha de alumínio
Exoderme	Chapa de aço galvalume
Revestimento de aço	HDP,>30um
Material do núcleo	Poliuretano,40kg/m³
Taxa de célula fechada	>95%
Material inferior	Fibra de vidro de folha de alumínio
A espessura do material inferior	0,27 mm
Certificado	ISO 9001
Nível de resistência ao fogo	B1/NENHUMA
Tolerância de tamanho	-/2mm
Pacote	10 peças/caixas ou 8 peças/caixas
tamanho do pacote	(0-6000mm)*41mm*170mm(10 peças/caixa)
Carga do contêiner	20GP: 1500m² (comprimento do painel: 2,8m) 40HC/HQ: 3.500 m² (comprimento do painel: 3,8 m). 40NOR:3300 m² (comprimento do painel:3,8m).
Serviço pós-venda	Treinamento on-line e suPortae técnico on-line
Port	QINGDAONingboTianjin
Pagamento	L/C Western Union T/T MoneyGram

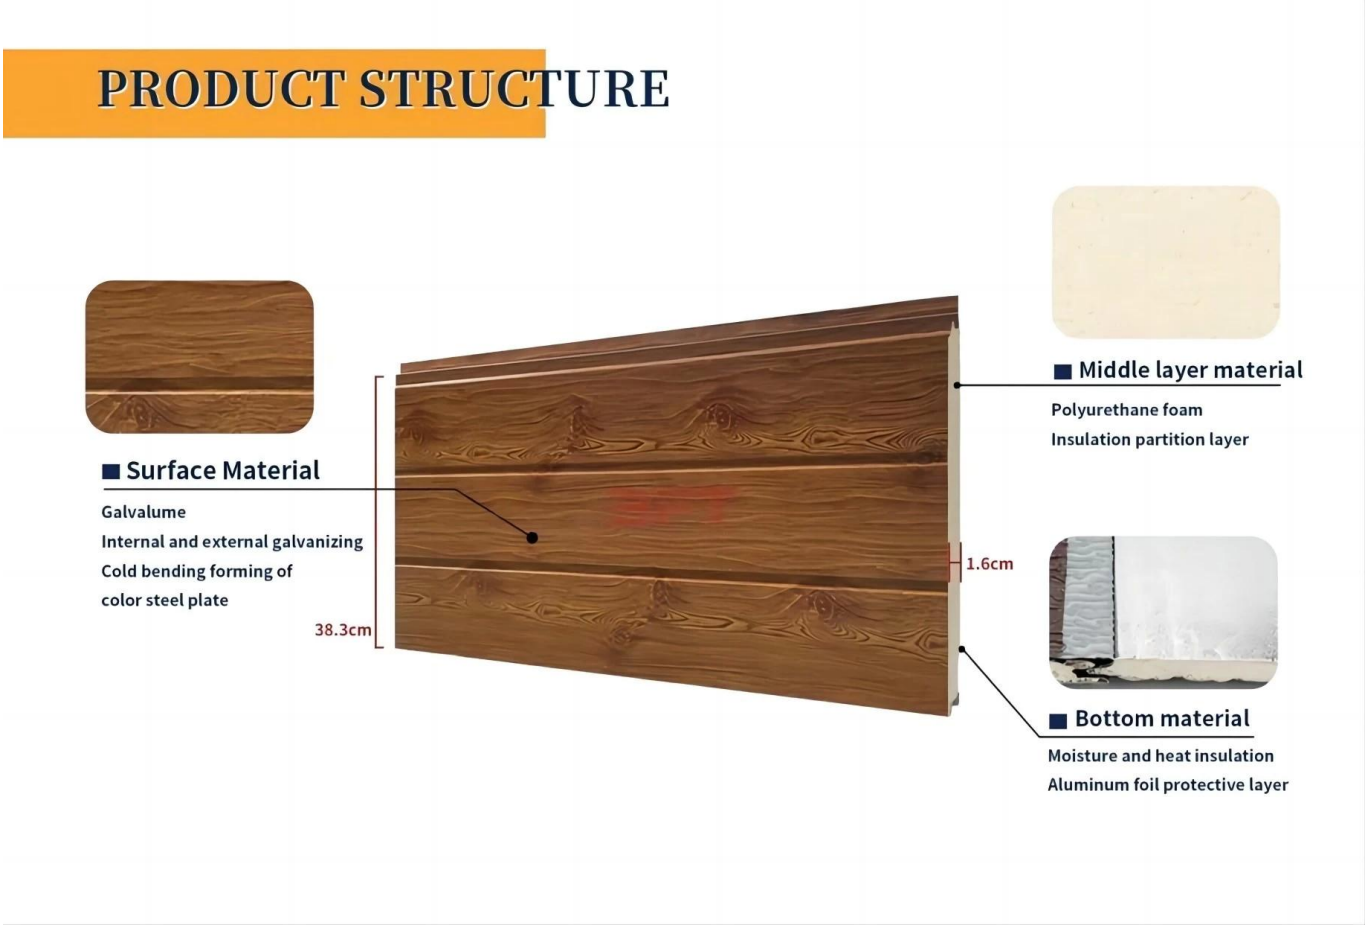

Textura e cores do produto

Flat series 平面纹

天使白-XTF-001
象牙白-XTF-002
米黄-XTF-003
沙漠黄-XTF-004
微紫黄-XTF-005
古墙灰-XTF-006
浅灰-XTF-007
哑光闪银-XTF-008
砖红-XTF-009
浅棕砂-XTF-010
深灰-XTF-011
砂面黑-XTF-012
警蓝-XTF-013
大山木-XTF-014
松木节-XTF-015
鸡翅木-XTF-016
鸡翅木-XTF-017
鸡翅木-XTF-018
鸡翅木-XTF-019
和田玉-XTF-020
爵士白-XTF-021
黑白芝麻-XTF-022
三色水磨石-XTF-023
三色红砖-XTF-024

QZ series 七砖纹

七砖纹天使白-XTF-001
七砖纹象牙白-XTF-002
七砖纹米黄-XTF-003
七砖纹沙漠黄-XTF-004
七砖纹微紫黄-XTF-005
七砖纹古墙灰-XTF-006
七砖纹浅灰-XTF-007
七砖纹浅棕砂-XTF-008
七砖纹深灰-XTF-009
七砖纹砖红-XTF-010
七砖纹警蓝-XTF-011
七砖纹哑光闪银-XTF-012

鑫特福
卓越品质 诚信天下
Excellent quality and good faith all over the world

TT series 弹涂纹

弹涂纹天使白-XTF-001
弹涂纹象牙白-XTF-002
弹涂纹米黄-XTF-003
弹涂纹沙漠黄-XTF-004
弹涂纹微紫黄-XTF-005
弹涂纹深灰-XTF-006
弹涂纹哑光闪银-XTF-007
弹涂纹浅棕砂-XTF-008
弹涂纹警蓝-XTF-009

ZZG series 中直沟

中直沟哑光闪银-XTF-001
中直沟沙漠黄-XTF-002
中直沟古墙灰-XTF-003
中直沟鸡翅木-XTF-004
中直沟鸡翅木-XTF-005
中直沟鸡翅木-XTF-006

SP series 树皮纹

树皮纹天使白-XTF-001
树皮纹古墙灰-XTF-002
树皮纹鸡翅木-XTF-003
树皮纹浅灰-XTF-004
树皮纹大山木-XTF-005
树皮纹鸡翅木-XTF-006

ZXG series 中斜沟

中斜沟天使白-XTF-001
中斜沟象牙白-XTF-002
中斜沟深灰-XTF-003
中斜沟警蓝-XTF-004
中斜沟砖红-XTF-005
中斜沟大山木-XTF-006

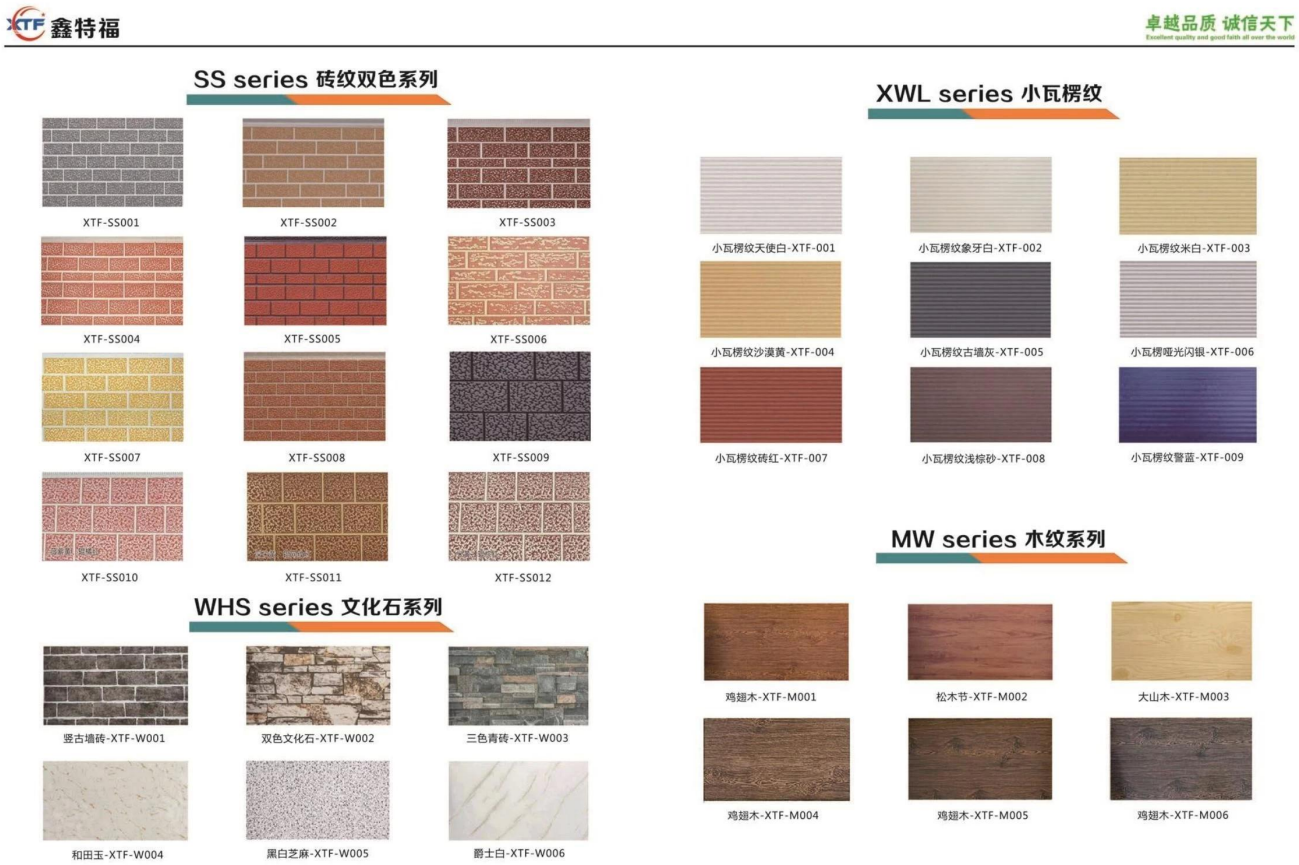

Acessórios de instalação e aplicação

Vantagem

ECONOMIA DE CUSTOS E DURABILIDADE

A lã de rocha para isolamento de painel sanduíche de lã de rocha é feita de rocha, tornando-a naturalmente durável e estável ao longo da vida útil de um edifício. Por ter estrutura física única, o painel de lã de rocha não é afetado por mudanças de temperatura ou umidade. Isto significa que o proprietário pode criar uma temperatura agradável e estável ano após ano, ao mesmo tempo que poupa energia e dinheiro para arrefecimento/aquecimento.

SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS

Você já viu uma pedra queimar? Nem nós. Os produtos de painel de lã de rocha são classificados como não combustíveis. A lã de rocha basáltica adotada nos painéis sanduíche é um material de isolamento de proteção contra fogo, sua resistência das fibras a altas temperaturas, limitará o incêndio ou a propagação dos edifícios. O uso do painel sanduíche de

lã de rocha melhorará o desempenho à prova de fogo do edifício, protegerá vidas e propriedades segurança.

ISOLAMENTO SONORO

O som é difícil de passar pelo rock. Os painéis sanduíche de lã de rocha são o isolamento acústico mais eficaz utilizado na construção. A instalação do painel de lã de rocha proporciona uma redução real do ruído externo, nossos painéis de lã de rocha permitem que os construtores projetem o ambiente acústico certo para cada espaço, seja uma oficina, sala de concertos, sala limpa de ar ou casa residencial.

CONSTRUÇÃO RÁPIDA

Os painéis sanduíche de lã de rocha e acessórios são produzidos em total conformidade com o desenho do edifício, sendo rápidos e flexíveis de instalar no canteiro de obras. O período de construção pode ser reduzido em mais de 40%. Portanto, o painel sanduíche de lã de rocha é ideal para edifícios pré-fabricados de construção rápida, como armazéns industriais, casas de contêineres e edifícios pré-fabricados.

TEMPO DE VIDA LONGA

O painel sanduíche de lã de rocha é produzido pela máquina de produção automática a uma temperatura constante, todas as matérias-primas e processos estão em estrita conformidade com o sistema internacional de gestão de qualidade. o que significa que a qualidade do produto é estável, pode garantir uma vida útil de 25 anos.