



produtosfoto

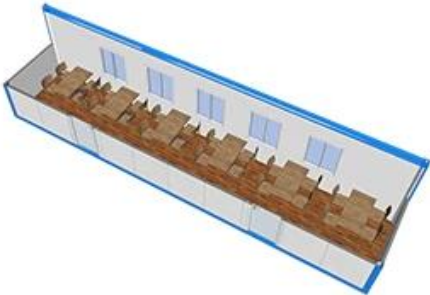

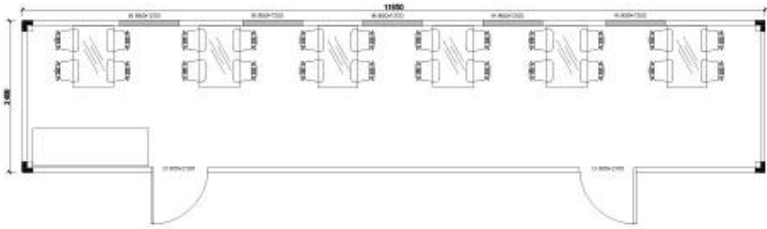

## produtosDetalhe

### QUALIDADE NORMAL

NÃO	ITEM	DESCRIÇÃO
1	moldura inferior	<p>espessura do feixe 2,5 mm</p> <p>terço secundário C120 * 60 * 1,7 mm</p> <p>Isolamento de lã de vidro de 50 mm</p> <p>0,23 mm ladrilho de cobertura</p> <p>espessura do feixe 2,5 mm</p> <p>Peça moldada em Z</p>
2	quadro superior	<p>terço secundário 80 * 40 * 1,3 mm</p> <p>Isolamento de lã de vidro de 50 mm + filme PE</p> <p>Chapa de aço de 0,5 mm</p>
3	coluna	2526 * 210 * 150 * 2,5 mm
4	tábua de chão	Placa de fibrocimento 18mm
5	revestimento de pavimentos	Piso de vinilo de PVC de 1,6 mm
6	porta de aço	T75 0,6 mm, tamanho 845 * 2035
7	Janela de PVC	janela deslizante de pvc 1130 * 1100 vidros duplos, tela voadora
8	painel de parede	Painel sanduíche de lã de vidro V1150,75mm 0,4 / 0,450KG / m <sup>3</sup>

<b>9</b>	Acessórios	Tubos de PVC $\varphi$ 50mm 831 * teto de 0,4 mm 75 canais Rodapé de PVC Revestimento de coluna de 0,4 mm rebite, parafuso, cola, etc.
<b>10</b>	Elétrico	Plugue de indústria, caixa de distribuição, 4 soquetes, 1 interruptor, 2 luzes
<b>11</b>	Tempo de vida	10 anos