

piso de vinil para venda preço de piso de vinil

Pode economizar 30% do custo total ao comprar produtos comerciais [piso de pvc rolo](#) diretamente da fábrica!


O rolo de piso de linóleo comercial é geralmente produzido por calandragem. Entre eles, há menos cargas e mais plastificantes do que as telhas de PVC. O produto é enrolado e enrolado depois de resfriado. As especificações dos materiais enrolados variam de país para país. O material de piso de vinil comercial de 2,0 mm de PVC macio é macio, tem certa elasticidade e é confortável.



Diferentes especificações de opções de rolos de piso vinílico:

Tamanho disponível do rolo de piso de vinil	1.83x30mts/2x30mts/2.5x30mts/2x20mts/1.83x20mts, etc.
Espessura do rolo de piso vinílico	PVC: 0,35 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,6 mm, 2,0 mm ANIMAL DE ESTIMAÇÃO: 0,35 mm, 0,4 mm, 0,5 mm, 0,6 mm, 0,8 mm, 1,6 mm, 2,0 mm
Superfície do piso vinílico	Em relevo profundo/gravado registrado/corte serrado/carrapato áspero/raspe manual/cristal
Aplicação de piso vinílico	Rolo e parede de linóleo em pvc
garantia	10-15 anos
Garantia Residencial	10-15 anos

Detalhes Imagens

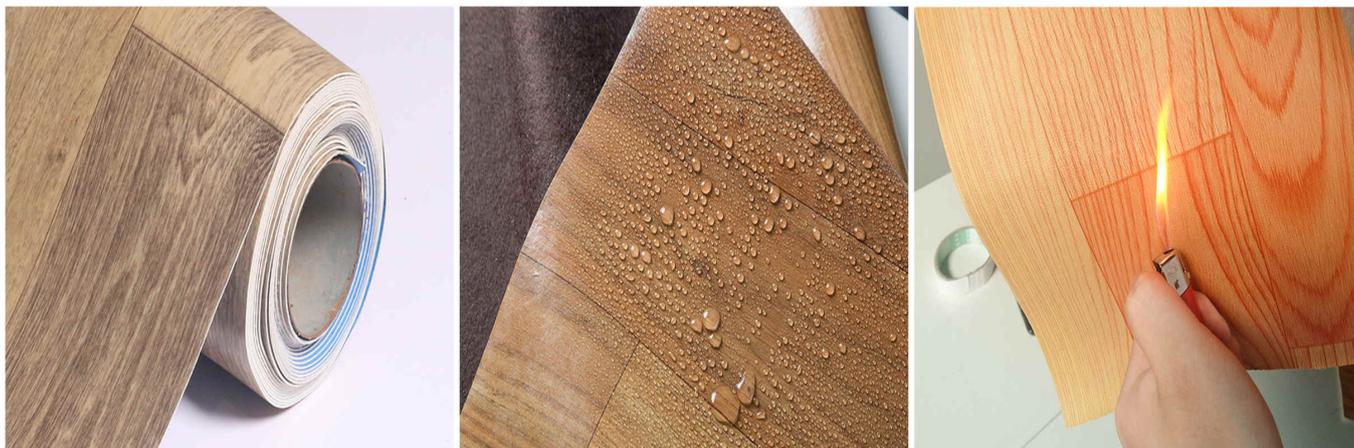

Requisitos de construção do rolo de piso de vinil homogêneo de pvc:

1. Antes da pavimentação do rolo de piso em pvc de espuma densa de concreto, a argamassa C10 deve ser nivelada com 15 a 20 dias de antecedência, e a altura de nivelamento é 5 mm menor que a altura de projeto do solo. A superfície de nivelamento é brilhante.
2. A planicidade do rolo de vinil comercial para pisos de pvc em rolo de plástico para o nivelamento do piso de fundação exige um erro de altura inferior a 2 mm por 2 metros.
3. O concreto e a betonilha devem estar suficientemente secos antes que o rolo de piso vinílico possa ser instalado. Geralmente leva de 15 a 20 dias para construir. O teor de umidade de toda a superfície não excede 5%.
4. A camada de nivelamento deve ter capacidade de carga suficiente, não devendo apresentar rachaduras, tambores vazios e lixamento do rolo de piso de pvc. A resistência do cimento base deve ser superior a 10Mpa.
5. O rolo de piso de vinil de fundação precisa estar limpo, livre de graxa, tinta, cola, pedaços de cimento, etc.

6. A linha de rolos para pisos vinílicos é construída após a instalação do piso. Preste atenção para proteger o piso da bobina instalado durante a construção.

7. Quando o piso enrolado estiver conectado a outros aterramentos, os demais pisos devem ser instalados e recortados para garantir uma ligação suave.



Processo de construção de plástico de rolo de revestimento de vinil de esponja de pvc:

1. Enrole metade da bobina e comece a colar no piso do rolo. Observe que a área revestida por vez não excede a metade da área de uma única bobina. Cubra o piso e compacte-o repetidamente com uma prensa de rolo especial. Observe que, ao rolar, primeiro role horizontalmente e depois longitudinalmente para espremer o gás residual sob o rolo de piso vinílico. A outra metade é igual à anterior.


2. Ao colocar a segunda fileira de rolos de piso vinílico, preste atenção para manter a direção do rolo de piso vinílico consistente. O piso adjacente é colocado para sobrepor 15 mm, depois desenhe com um desenho de linha e corte.

3. Para selar as costuras, remova a poeira e detritos do rolo de piso vinílico e da parte de trás da bobina antes de aplicar a cola e deixe uma costura grossa entre as costuras para facilitar a costura.

O ROLO DE PISO DE VINIL É NOVO MATERIAL E 100% VIRGEM:



A vantagem do nosso piso vinílico:



100% FLAT



RESISTANT



SILENT FLOOR



ECO

LUCKY FOREST

Operação do rolo de piso de PVC:

1. Selecione o rolo de piso de vinil de PVC produzido por fabricantes regulares para garantir que a proteção contra incêndio e a proteção ambiental atendam aos padrões nacionais.
2. De acordo com a vazão do local de uso e a vida útil do projeto, escolha o piso de rolo LVT apropriado. Este link é muito importante. A seleção do material é inadvertida, o que leva diretamente aos contínuos problemas de qualidade no uso posterior do rolo de piso vinílico.
3. Use uma equipe profissional para instalar o rolo de piso de PVC lvt para garantir o tratamento suave e suave do piso térreo, a seleção correta de cola de piso e a colocação razoável do rolo de piso de vinil interno, sem deixar nenhum risco de qualidade.

4, a instalação do rolo de piso de PVC spc é concluída, para fazer a manutenção do rolo de piso de vinil, trabalho de cuidados, rolo de piso de PVC fácil de cuidar, mas não pode ser ignorado, manutenção razoável, trabalho de cuidados pode efetivamente prolongar a vida útil do rolo de piso de PVC.

Renderização de decoração de piso de PVC:



[Clique aqui para consultar o folheto online](#)