ТоварФото

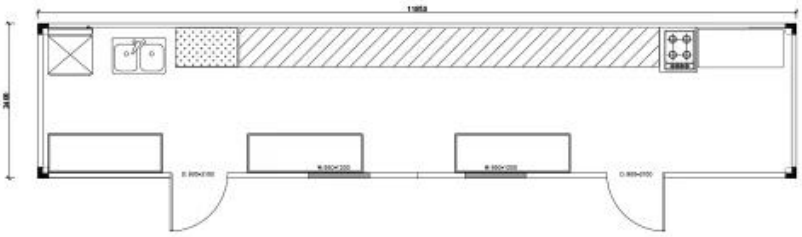

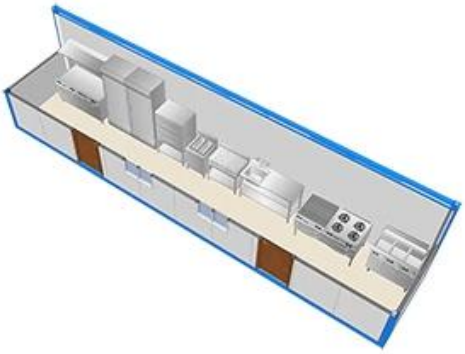

Товарподробность

НОРМАЛЬНОЕ КАЧЕСТВО

НЕТ	ПУНКТ	ОПИСАНИЕ
1	нижняя рамка	толщина луча 2,5 мм вторичный прогон C120 * 60 * 1,7 мм Изоляция из стекловаты 50 мм Покровная плитка 0,23 мм толщина луча 2,5 мм
2	верхняя рама	Z формовочная часть вторичный прогон 80 * 40 * 1,3 мм Изоляция из стекловаты 50 мм + полиэтиленовая пленка Стальной лист 0,5 мм
3	колонка	2526 * 210 * 150 * 2,5 мм
4	доска пола	Фиброцементная плита 18 мм
5	напольное покрытие	Полы из ПВХ винила 1,6 мм
6	стальная дверь	T75 0,6 мм, размер 845 * 2035
7	Окно ПВХ	раздвижное окно из пвх 1130 * 1100 двойные стекла, летающий экран

8	настенная панель	Сэндвич-панель из стекловолокна V1150,75 мм 0,4 / 0,450 кг / м^3
9	аксессуары	φ50мм трубы ПВХ 831 * 0,4 мм потолок 75 канал Плинтус из ПВХ Облицовка колонны 0,4 мм заклепки, винт, клей и др.
10	электрический	Промышленная вилка, распределительная коробка, 4 розетки, 1 переключатель, 2 лампы
11	Продолжительность жизни	10 лет