ТоварФото

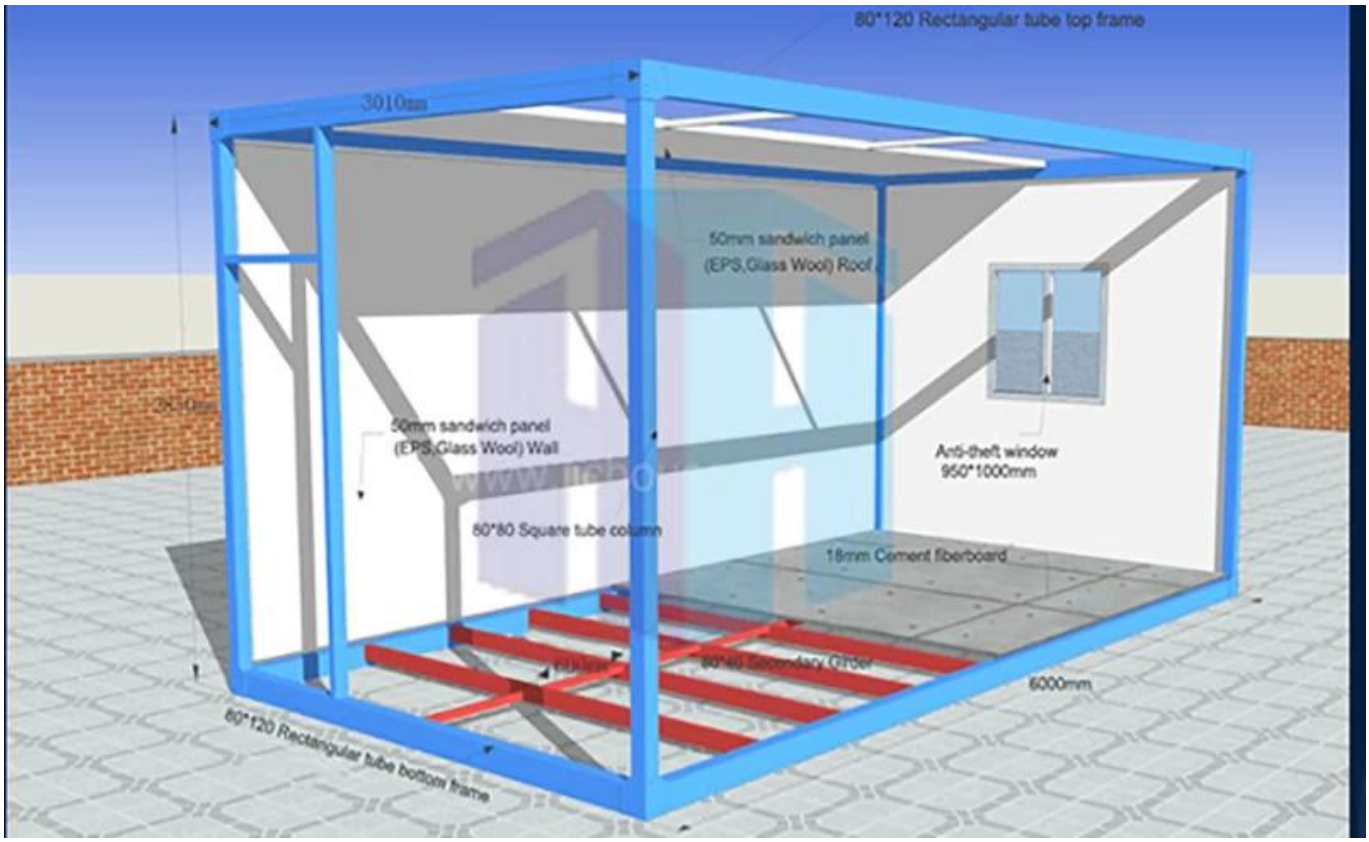
80*120 Rectangular tube top frame
3010mm
50mm sandwich panel
(EPS,Glass Wool) Roof
50mm sandwich panel
(EPS,Glass Wool) Wall
Anti-theft window
950*1000mm
80*80 Square tube column
18mm Cement fiberboard
6000mm
80*120 Rectangular tube bottom frame

Товарподробность

Пол

Стальной каркас	из холоднокатаных, сварных стальных профилей толщиной 4 мм 4 угловых отливки, сварные 2 кармана для вилочного погрузчика (кроме 30 футов) расстояние 1200 мм (внутренний зазор карманов вилочного погрузчика: 240 × 80 мм) стальные поперечины, толщина = 2 мм
изоляция	Минеральная вата толщиной 100 мм
ЧЕРНЫЙ ПОЛ	Оцинкованный стальной лист толщиной 0,5 мм Доска фанеры 18мм Пол ПВХ 1,8 мм
Пол	класс воспламеняемости B1 трудногорючие класс плотности дыма Q1 с низким дымовыделением коэффициент износостойкости: уровень T