

Поставка на заводе пластиковый ПВХ кожанный виниловый пол в рулоне

Это может сэкономить 30% от общей стоимости при покупке коммерческой недвижимости. [полы из ПВХ](#) рулон прямо с завода!

Рулоны коммерческого линолеума обычно производятся методом каландрирования. Среди них меньше наполнителей и больше пластификаторов, чем в плитке ПВХ. После охлаждения изделие скатывают и наматывают. Характеристики рулонных материалов варьируются от страны к стране. Мягкий виниловый ПВХ коммерческий материал для пола толщиной 2,0 мм мягок, обладает определенной эластичностью и обеспечивает комфорт.






Различные характеристики вариантов рулонов винилового напольного покрытия:

Доступный размер рулона винилового напольного покрытия	1,83х30 метров/2х30 метров/2,5х30 метров/2х20 метров/1,83х20 метров и т. д.
Толщина рулона винилового напольного покрытия	ПВХ: 0,35 мм, 0,4 мм, 0,5 мм, 0,6 мм, 0,8 мм, 1,6 мм, 2,0 мм. ПЭТ: 0,35 мм, 0,4 мм, 0,5 мм, 0,6 мм, 0,8 мм, 1,6 мм, 2,0 мм.
Поверхность винилового пола	Глубокое тиснение / Регистрированное тиснение / Пиление / Грубое тиснение / Ручная царапина / Хрусталь
Применение винилового напольного покрытия	линолеум, ПВХ, рулонный пол и стены
Гарантия	10-15 лет
Жилая гарантия	10-15 лет

Подробные изображения

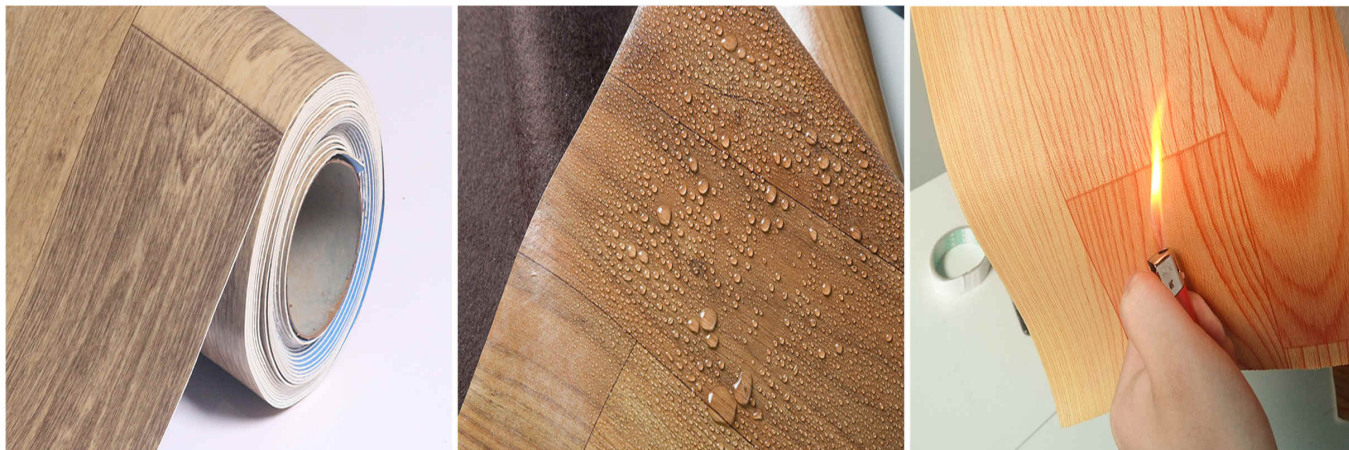

Требования к конструкции рулона гомогенного винилового напольного покрытия из ПВХ:

1. Перед укладкой бетонного рулонного настила из плотного пенопласта раствор С10 необходимо выровнять за 15-20 дней, а высота выравнивания должна быть на 5 мм ниже расчетной высоты грунта. Выравнивающая поверхность глянцевая.
2. Ровность рулонного винилового напольного покрытия из ПВХ до уровня выравнивания фундаментного пола требует погрешности по высоте менее 2 мм на 2 метра.
3. Перед укладкой винилового напольного покрытия бетон и стяжка должны быть достаточно сухими. Обычно изготовление занимает 15-20 дней. Влажность всей поверхности не превышает 5%.
4. Выравнивающий слой должен иметь достаточную несущую способность, не должно быть трещин, пустых барабанов и шлифовки рулона ПВХ-пола. Прочность базового цемента должна быть более 10 МПа.
5. Рулон винилового напольного покрытия должен быть чистым, свободным от жира, краски, клея, комков цемента и т. д.
6. Линия прокатки виниловых полов строится после укладки пола. Обратите внимание на защиту установленного пола змеевика во время строительства.
7. Если спиральный пол соединен с другими основаниями, остальные полы должны быть установлены и обработаны краями, чтобы обеспечить плавное соединение.




Процесс изготовления рулонного пластика для винилового напольного покрытия из ПВХ с губкой:


1. Сверните половину рулона и начните приклеивать рулонный настил. Обратите внимание, что площадь покрытия за раз не превышает половины площади одной катушки. Покройте пол и несколько раз уплотните его специальным роликовым прессом. Обратите внимание, что при прокатке сначала прокатывайте горизонтально, а затем продольно, чтобы выдавить остаточный газ под рулон винилового напольного покрытия. Другая половина такая же, как указано выше.
2. При укладке второго ряда рулона винилового напольного покрытия обратите внимание на то, чтобы направление рулона винилового напольного покрытия было постоянным. Прилегающий пол укладывают внахлест 15 мм, затем чертят линейным рисунком и вырезают.
3. Чтобы загерметизировать швы, перед нанесением клея удалите пыль и мусор с рулона винилового напольного покрытия и задней части рулона и оставьте между швами шов толщиной с монету, чтобы облегчить сшивание.

ВИНИЛОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ РУЛОН — НОВЫЙ МАТЕРИАЛ И 100% НАТУРАЛЬНЫЙ:



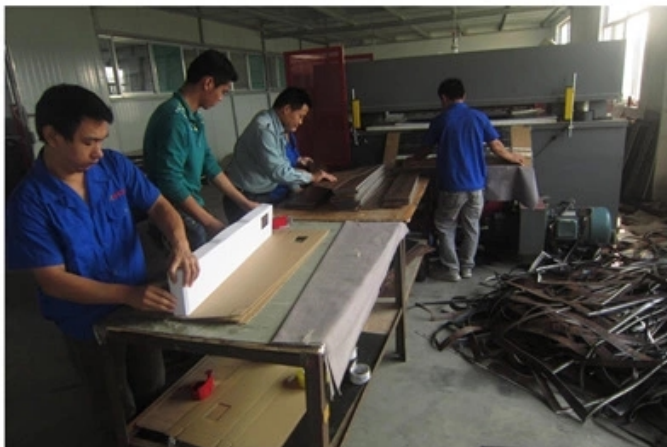

Преимущество наших виниловых полов:



100% FLAT



RESISTANT



SILENT FLOOR



Эксплуатация рулонного напольного покрытия из ПВХ:

1. Выбирайте рулоны винилового напольного покрытия из ПВХ, производимые обычными производителями, чтобы обеспечить противопожарную защиту и защиту окружающей среды в соответствии с национальными стандартами.
2. В зависимости от скорости потока в месте использования и расчетного срока службы выберите подходящее рулонное напольное покрытие LVT. Эта ссылка очень важна. Выбор материала является непреднамеренным, что напрямую приводит к постоянным проблемам с качеством при последующем использовании рулонного винилового напольного покрытия.
3. Используйте профессиональный персонал для установки рулона напольного покрытия из ПВХ, чтобы обеспечить гладкую и гладкую обработку первого этажа, правильный выбор клея для пола и разумную укладку рулона винилового напольного покрытия в помещении, не оставляя никаких проблем с качеством.
- 4, установка рулона напольного покрытия из ПВХ завершена, чтобы выполнить техническое обслуживание рулона винилового напольного покрытия, работы по уходу, рулон напольного покрытия из ПВХ прост в уходе, но его нельзя игнорировать, разумное обслуживание, работы по уходу могут эффективно продлить срок службы рулонного напольного покрытия из ПВХ.

Полы из ПВХ украшают рендеринг:

