


## Продам виниловый пол цена на виниловый пол

**Это может сэкономить 30% от общей стоимости при покупке коммерческого [пола из ПВХ](#) рулон прямо с завода!**


Рулоны коммерческого линолеума обычно изготавливаются путем каландрирования. Среди них меньше наполнителей и больше пластификаторов, чем в ПВХ-плитке. Продукт прокатывается и наматывается после охлаждения. Спецификации рулонных материалов варьируются от страны к стране. Коммерческий напольный материал из мягкого винила ПВХ толщиной 2,0 мм мягок, обладает определенной эластичностью и обеспечивает комфорт.

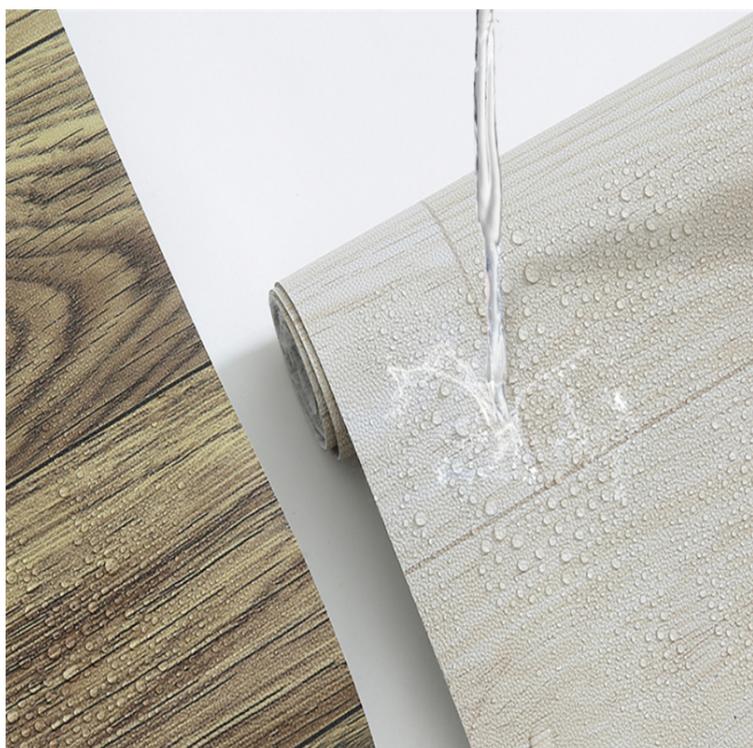

### Различные характеристики виниловых напольных покрытий:

Доступный размер рулона винилового напольного покрытия	1,83x30 м/2x30 м/2,5x30 м/2x20 м/1,83x20 м и т. д.
Толщина рулона винилового покрытия	ПВХ: 0,35 мм, 0,4 мм, 0,5 мм, 0,6 мм, 0,8 мм, 1,6 мм, 2,0 мм ПЭТ: 0,35 мм, 0,4 мм, 0,5 мм, 0,6 мм, 0,8 мм, 1,6 мм, 2,0 мм
Поверхность винилового покрытия	Глубокое тиснение / Зарегистрированное тиснение / Пиление / Грубая галочка / Ручная царапина / Хрусталь
Применение винилового напольного покрытия	линолеум пвх пол рулон и стены
Гарантия	10-15 лет
Жилая гарантия	10-15 лет

## Детали Изображения

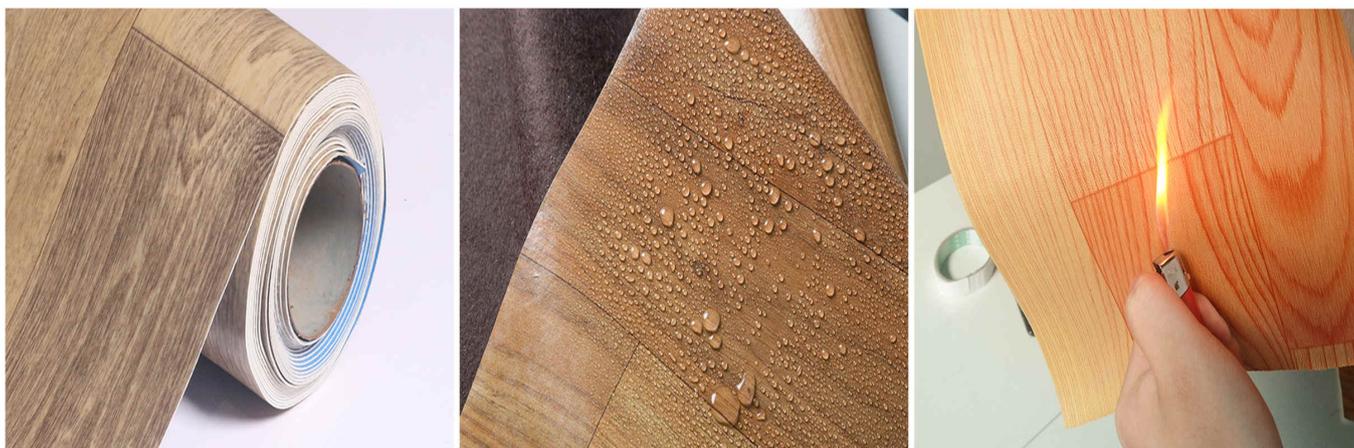

### Строительные требования к гомогенному виниловому напольному покрытию из ПВХ:

1. Перед укладкой бетонного плотного пенополивинилхлоридного напольного покрытия раствор С10 необходимо выровнять за 15-20 дней, а высота выравнивания на 5 мм ниже проектной высоты грунта. Поверхность выравнивания глянцевая.
2. Плоскостность винилового коммерческого рулона ПВХ напольного покрытия из рулонного пластика для выравнивания фундаментного пола требует погрешности по высоте менее 2 мм на 2 метра.
3. Бетон и стяжка должны быть достаточно сухими, прежде чем можно будет укладывать рулон винилового покрытия. Обычно на изготовление уходит 15-20 дней. Влажность всей поверхности не превышает 5%.
4. Выравнивающий слой должен иметь достаточную несущую способность, при этом не должно быть трещин, пустых барабанов и зашкуривания рулона пвх настила. Прочность базового цемента должна быть больше 10 МПа.

5. Рулон винилового напольного покрытия должен быть чистым, без жира, краски, клея, комков цемента и т. д.

6. Линия по производству рулонных виниловых напольных покрытий строится после укладки напольного покрытия. Обратите внимание на защиту установленного пола катушки во время строительства.

7. Там, где спиральный пол соединяется с другими основаниями, другие полы должны быть установлены и окантованы для обеспечения плавного соединения.



### **Процесс строительства рулона винилового настила из губки из ПВХ:**

1. Сверните половину рулона и начните приклеивать рулонный настил. Обратите внимание, что площадь покрытия за один раз не превышает половины площади одиночного рулона. Накройте пол и несколько раз уплотните его специальным роликовым прессом. Обратите внимание, что при прокатке сначала прокатывайте горизонтально, а затем продольно, чтобы выдавить остаточный газ из-под рулона винилового напольного покрытия. Другая половина такая же, как и выше.


2. При укладке второго ряда рулона винилового напольного покрытия следите за тем, чтобы направление рулона винилового напольного покрытия оставалось постоянным. Соседний пол укладывается внахлест 15 мм, затем рисуется линейным чертежом и разрезается.

3. Для герметизации швов перед нанесением клея удалите пыль и мусор с рулона винилового напольного покрытия и с обратной стороны рулона и оставьте между швами шов толщиной с монету для облегчения склеивания.

### **ВИНИЛОВЫЙ НАПОЛЬНЫЙ РУЛОН - НОВЫЙ МАТЕРИАЛ И 100% НОВЫЙ:**



### Преимущество наших виниловых полов:



100% FLAT



RESISTANT



SILENT FLOOR



ECO  
LUCKY FOREST

### Эксплуатация рулонного напольного покрытия из ПВХ:

1. Выберите рулон винилового напольного покрытия из ПВХ, произведенный обычными производителями, чтобы обеспечить соответствие противопожарной защиты и защиты окружающей среды национальным стандартам.
2. В зависимости от скорости потока в месте использования и расчетного срока службы выберите подходящий рулонный пол LVT. Эта ссылка очень важна. Выбор материала осуществляется непреднамеренно, что напрямую приводит к постоянным проблемам с качеством при последующем использовании рулона винилового покрытия.
3. Используйте профессиональный персонал для установки рулона напольного покрытия из ПВХ, чтобы обеспечить гладкую и гладкую обработку первого этажа, правильный выбор клея для пола и

разумную укладку рулона винилового напольного покрытия для помещений, не оставляя никаких опасностей для качества.

4, установка рулона напольного покрытия из ПВХ завершена, чтобы выполнить техническое обслуживание рулона напольного покрытия из ПВХ, работы по уходу, рулон напольного покрытия из ПВХ прост в уходе, но его нельзя игнорировать, разумное техническое обслуживание, работа по уходу может эффективно продлить срок службы рулона напольного покрытия из ПВХ.

### **Полы из ПВХ украшают рендерингом:**



[Нажмите здесь, чтобы проверить онлайн-брошюру](#)