


□□□□□□□□□□□□□□□□

Heya-2B06-B

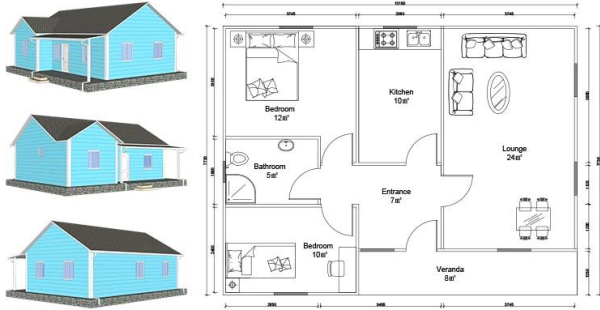

BREAKDOWN QUOTATION SHEET				
NO.	HY-2B06-B		DATE	
Item	Description		Qty	Unit
Steel frame	C-type steel purlin and beam, square tube,steel channels		78	m ²
Exterior Wall	75mm EPS Color Steel Sandwich Panel,pre-cut,with film protection		142.86	m
Interior Wall	75mm EPS Color Steel Sandwich Panel,pre-cut,with film protection		70	m
Roof	75mm EPS Color Steel Sandwich Panel,pre-cut,with film protection		129.4	m
Ceiling	PVC ceiling		78	m ²
Floor	Ceramic tile 800x800mm		78	m ²
Roof decoration	Asphalt tile		115.82	m ²
External Wall decoration	Metal carved plate		100.68	m ²
Door	Out door (Steel door) 900*2000mm		1	pcs
	Bathroom door 800mm x 2000mm (water proof)		5	pcs
Windows	PVC sliding window 950(W)*1000mm(H)		7	pcs
	PVC sliding window 950(W)*600mm(H)		1	pcs
Drain system	Drain pipes ,gutter		43	m
Electric system			78	m ²
Accessories	Kinds of necessary screws, sealant,ridge tile,packet eaves,flashing,channel iron		78	m ²
Total Amount (Necessary Basic Fitting)			\$10,446.12	
Inland Cost	40HC container loading		1	pcs
Workers loading Cost	40ft/20ft container		1	pcs
Total Amount			\$11,396.12	

鋼筋桁架 鋼筋桁架

鋼筋桁架是建築中常用的一種結構形式，它是由鋼筋和混凝土組成的。鋼筋桁架具有結構簡單、施工方便、承載力強等優點。在建築設計中，鋼筋桁架通常用於屋頂、樓板、橋樑等結構。鋼筋桁架的截面高度一般在1000mm以上，厚度一般在100mm以上。鋼筋桁架的鋼筋直徑一般在16mm以上，間距一般在150mm左右。鋼筋桁架的混凝土強度等級一般在C30以上。鋼筋桁架的構造要求如下：

1. 鋼筋桁架的鋼筋應採用HRB335或HRB400級鋼筋，其屈服強度應符合設計要求。

2. 鋼筋桁架的鋼筋應採用雙面焊，其焊接質量應符合設計要求。

3. 鋼筋桁架的鋼筋應採用機械連接，其連接質量應符合設計要求。

4. 鋼筋桁架的鋼筋應採用預埋，其預埋質量應符合設計要求。

5. 鋼筋桁架的鋼筋應採用綁紮，其綁紮質量應符合設計要求。

6. 鋼筋桁架的鋼筋應採用點焊，其點焊質量應符合設計要求。

7. 鋼筋桁架的鋼筋應採用電渣壓力焊，其電渣壓力焊質量應符合設計要求。

8. 鋼筋桁架的鋼筋應採用電氣焊，其電氣焊質量應符合設計要求。


9. 鋼筋桁架的鋼筋應採用手工電弧焊，其手工電弧焊質量應符合設計要求。

10. 鋼筋桁架的鋼筋應採用氬弧焊，其氬弧焊質量應符合設計要求。

鋼筋桁架

鋼筋桁架是建築中常用的一種結構形式，它是由鋼筋和混凝土組成的。鋼筋桁架具有結構簡單、施工方便、承載力強等優點。在建築設計中，鋼筋桁架通常用於屋頂、樓板、橋樑等結構。鋼筋桁架的截面高度一般在1000mm以上，厚度一般在100mm以上。鋼筋桁架的鋼筋直徑一般在16mm以上，間距一般在150mm左右。鋼筋桁架的混凝土強度等級一般在C30以上。鋼筋桁架的構造要求如下：

鋼筋桁架的鋼筋應採用HRB335或HRB400級鋼筋，其屈服強度應符合設計要求。

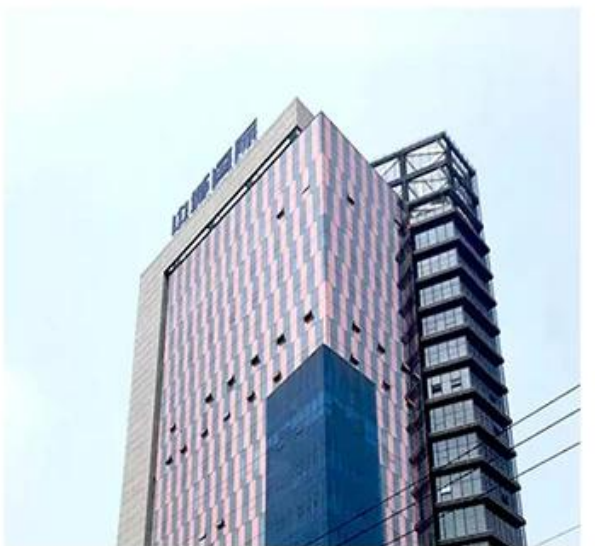

鋼筋桁架是建築中常用的一種結構形式，它是由鋼筋和混凝土組成的。鋼筋桁架具有結構簡單、施工方便、承載力強等優點。在建築設計中，鋼筋桁架通常用於屋頂、樓板、橋樑等結構。鋼筋桁架的截面高度一般在1000mm以上，厚度一般在100mm以上。鋼筋桁架的鋼筋直徑一般在16mm以上，間距一般在150mm左右。鋼筋桁架的混凝土強度等級一般在C30以上。鋼筋桁架的構造要求如下：

Weifang 鋼筋桁架

鋼筋桁架是建築中常用的一種結構形式，它是由鋼筋和混凝土組成的。鋼筋桁架具有結構簡單、施工方便、承載力強等優點。在建築設計中，鋼筋桁架通常用於屋頂、樓板、橋樑等結構。鋼筋桁架的截面高度一般在1000mm以上，厚度一般在100mm以上。鋼筋桁架的鋼筋直徑一般在16mm以上，間距一般在150mm左右。鋼筋桁架的混凝土強度等級一般在C30以上。鋼筋桁架的構造要求如下：

鋼筋桁架的鋼筋應採用HRB335或HRB400級鋼筋，其屈服強度應符合設計要求。

鋼筋桁架的鋼筋應採用雙面焊，其焊接質量應符合設計要求。

[illegible]

□ □ □ □ □ □ □ □

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

C.

The diagram consists of two rows of small squares. The top row contains 32 squares in a single line. Below the first 10 squares of the top row, there is a second row containing 10 squares.

XX O.K

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: 1, XXXXXXXXXXXXXXX 40'HQ XXXXXXXXXXXXXXX 2, 4 in 1 XXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX: 3-20 XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



XXXXXXXXXXXX





□□□□□□□□ 40HQ □□□□□□□□□□□□□□□□; □□□□□□□□□□ 40HQ □□□□□□□□□□□□□□□□ 160-180 □□□□□□□□□□□□

