
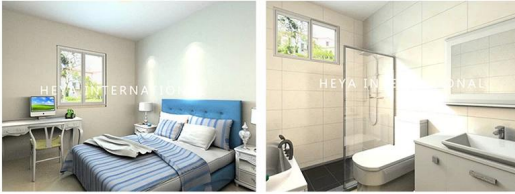


□□□□□□□□□□□□□□□□

Heya-Q02

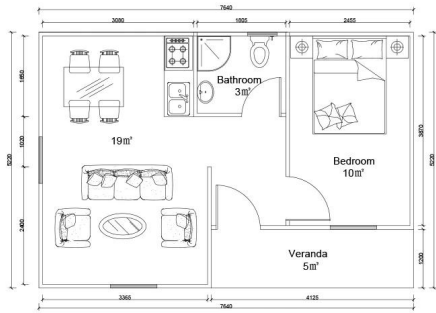

NAME	DESCRIPTION	UNIT	THEORY QTY	LOSS RATE	UNIT	ACTUAL QTY
LGS Structure						
steel structure		m²	40	1.00	T	1.32
fitings		set	40	1.00	m²	40.00
Wall System						
External wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	88.4	1.15	pc	35
External wall unidirectional breath paper		m²	92.96	1.20	m²	112
External wall metal curved board	381*3800*16mm ~381*4500*16mm	m²	88.4	1.15	m²	102
Internal wall OSB board	1220*2440*9mm	m²	81.5	1.12	pc	32
Internal wall gypsum board	1200*2400*9mm	m²	81.5	1.12	pc	32
Wet district fiber cement board	1220*2440*10mm	m²	37.2	1.12	pc	14
Insulation System						
Glasswool insulation	T75mm. 12m³/roll 16Kg/m³	m³	103.55	1.10	roll	9
Glasswool insulation(under roof)	T75mm. 12m³/roll 16Kg/m³	m³	35	1.10	roll	3
External wall XPS board	1200*600*40mm	m²	88.4	1.05	pc	129
Roof System						
Roof OSB board OSB	1220*2440*12mm	m²	66.5	1.15	pc	27
self-paste waterproof coil	T1.5mm. -15°C. 20m³/roll	m²	66.5	1.20	roll	4
Roof tile	asphalt tile	m²	66.5	1.20	pack	29
Roof ridge tile	asphalt tile	m	18.83	1.10	pack	3
Roof eaves pvc molding /PVC	6m/pc	m	33.35	1.10	pc	6
PVC closing strip PVC	4m/pc	m	33.35	1.10	pc	9
Metal curved board under roof eaves	381*3800*16mm	m²	13	1.20	pc	11
Door & Window						
PVC window		m²	4.56	1.00	m²	4.56
PVC door		m²	5.4	1.00	m²	5.40
Accessories for door sill/windowaill	1220*2440*10mm	m	31.9	1.10	pc	2
Water&Electric System						
Water Pipes		m²	40	1.00	m²	40.00
Electric system	Include weak current,exclude socket,switch,light,etc	m²	40	1.00	m²	40.00
Decoration Accessories System		m²	40	1.00	m²	40.00
Hardware Accessories System		m²	40	1.00	m²	40.00
TOTAL EXW cost				\$9,965.51		
TOTAL FOB Qingdao				\$9,965.51		
TOTAL CIF XX				\$12,015.34		

鋼筋桁架 鋼筋桁架

鋼筋桁架是建築中常用的一種結構形式，它是由鋼筋和混凝土組成的。鋼筋桁架具有結構簡單、施工方便、承載力強等優點。在建築設計中，鋼筋桁架通常用於屋頂、樓板、橋樑等結構。鋼筋桁架的截面高度一般在1000mm以上，厚度一般在100mm以上。鋼筋桁架的鋼筋直徑一般在16mm以上，間距一般在150mm左右。鋼筋桁架的混凝土強度等級一般在C30以上。鋼筋桁架的構造要求如下：

1. 鋼筋桁架的鋼筋應採用HRB335或HRB400級鋼筋，其屈服強度應符合設計要求。

2. 鋼筋桁架的鋼筋應採用雙面焊，其焊接質量應符合設計要求。

3. 鋼筋桁架的鋼筋應採用機械連接，其連接質量應符合設計要求。

4. 鋼筋桁架的鋼筋應採用預埋，其預埋質量應符合設計要求。

5. 鋼筋桁架的鋼筋應採用綁紮，其綁紮質量應符合設計要求。

6. 鋼筋桁架的鋼筋應採用點焊，其點焊質量應符合設計要求。

7. 鋼筋桁架的鋼筋應採用電渣壓力焊，其電渣壓力焊質量應符合設計要求。

8. 鋼筋桁架的鋼筋應採用電氣焊，其電氣焊質量應符合設計要求。


9. 鋼筋桁架的鋼筋應採用手工電弧焊，其手工電弧焊質量應符合設計要求。

10. 鋼筋桁架的鋼筋應採用氬弧焊，其氬弧焊質量應符合設計要求。

鋼筋桁架

鋼筋桁架是建築中常用的一種結構形式，它是由鋼筋和混凝土組成的。鋼筋桁架具有結構簡單、施工方便、承載力強等優點。在建築設計中，鋼筋桁架通常用於屋頂、樓板、橋樑等結構。鋼筋桁架的截面高度一般在1000mm以上，厚度一般在100mm以上。鋼筋桁架的鋼筋直徑一般在16mm以上，間距一般在150mm左右。鋼筋桁架的混凝土強度等級一般在C30以上。鋼筋桁架的構造要求如下：

鋼筋桁架的鋼筋應採用HRB335或HRB400級鋼筋，其屈服強度應符合設計要求。

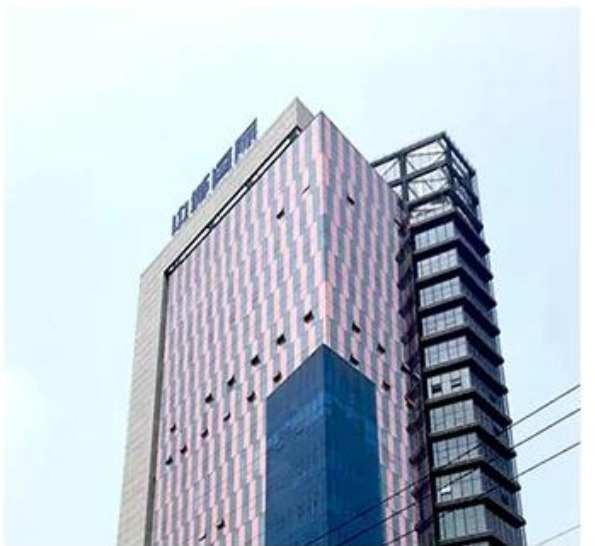

鋼筋桁架是建築中常用的一種結構形式，它是由鋼筋和混凝土組成的。鋼筋桁架具有結構簡單、施工方便、承載力強等優點。在建築設計中，鋼筋桁架通常用於屋頂、樓板、橋樑等結構。鋼筋桁架的截面高度一般在1000mm以上，厚度一般在100mm以上。鋼筋桁架的鋼筋直徑一般在16mm以上，間距一般在150mm左右。鋼筋桁架的混凝土強度等級一般在C30以上。鋼筋桁架的構造要求如下：

鋼筋桁架的鋼筋應採用HRB335或HRB400級鋼筋，其屈服強度應符合設計要求。

鋼筋桁架的鋼筋應採用雙面焊，其焊接質量應符合設計要求。

[illegible][illegible]

Figure S10. δ - ^{13}C vs. δ - ^2H : 1, δ - ^{13}C vs. δ - ^2H 40'HQ δ - ^{13}C vs. δ - ^2H 2, 4 in 1 δ - ^{13}C vs. δ - ^2H

□□□□□□□□□□□□□□□□: 3-20 □□□□□□□□□□□□□□□□



□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □



