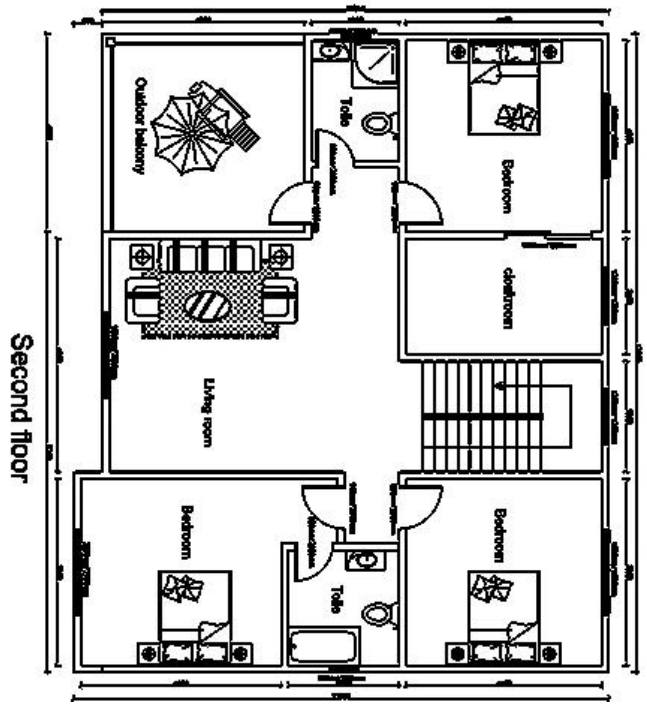

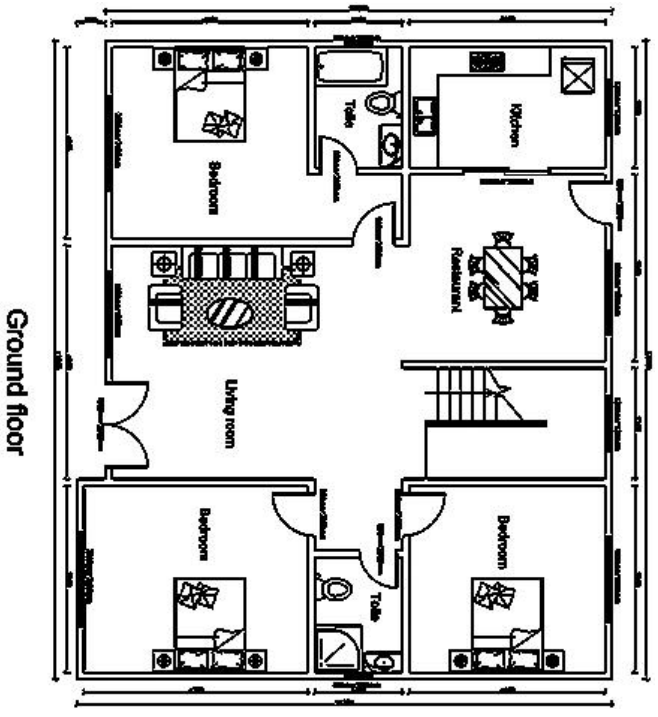

Second floor
Outdoor balcony
Toilet
Bedroom
cloakroom
Living room
Bedroom
Toilet
Bedroom

Ground floor
Bedroom
Toilet
Kitchen
Restaurant
Living room
Bedroom
Toilet
Bedroom

ทำลายเอกสารใบเสนอราคา

ไม่	ชื่อ	คำอธิบาย	หน่วย	จำนวนทฤษฎี
โครงสร้าง **LGS**				
1	โครงสร้างเหล็ก		m²	260
2	ฟิตติ้ง		ชุด	260
ระบบผนัง				
1	บอร์ด OSB ผนังภายนอก	1220 * 2440 * 9 มม	m²	369.6
2	กระดาษหายใจทิศทางเดียวติดผนังภายนอก		m²	426.28

3	ไม้พยุงผนังภายนอก	30 * 40 * 3000 มม	ม	1108.8
4	กระดานแกะสลักโลหะผนังภายนอก	381 * 3800 * 16 มม. + 381 * 4500 * 16 มม	ม²	369.6
5	บอร์ด OSB ติดผนังภายใน	1220 * 2440 * 9 มม	ม²	561.33
6	แผ่นยิปซัมผนังภายใน	1200 * 2400 * 9 มม	ม²	561.33
7	ไฟเบอร์ซีเมนต์บอร์ดตำบลเปียก	1220 * 2440 * 10 มม	ม²	162.36
ระบบฉนวน				
1	ฉนวนกันความร้อน Glasswool	T75 มม, 12ม²/ม้วน 16 กก. / ลบ.ม.	ม²	546.645
2	ฉนวนกันความร้อน Glasswool (ใต้หลังคา)	T75 มม, 12ม²/ม้วน 16 กก. / ลบ.ม.	ม²	212.2
3	บอร์ด XPS ติดผนังภายนอก	1200 * 600 * 40 มม	ม²	369.6
ระบบพื้น				
1	พื้นผิว OSB	1220 * 2440 * 18 มม	ม²	142
2	ขดลวดกันน้ำแบบวางพื้น	T1.5 มม, -15 ℃, 20ม²/ม้วน	ม²	142
3	เบาะคอนกรีตปูพื้น	คอนกรีต C25	ม²	142
ระบบหลังคา				
1	บอร์ด OSB หลังคา	1220 * 2440 * 12 มม	ม²	212.2
2	ขดลวดกันน้ำแบบวางเอง	T1.5 มม, -15 ℃, 20ม²/ม้วน	ม²	212.2
3	กระเบื้องหลังคา	กระเบื้องยางมะตอย	ม²	212.2
4	กระเบื้องสันหลังคา	กระเบื้องยางมะตอย	ม	44.8
5	หลังคาเชิงชายปั้น pvc	6m / ชิ้น	ม	67.233
6	แถบปิดพีวีซี	4m / ชิ้น	ม	67.233
7	แผ่นไม้แกะสลักใต้ชายคา	381 * 3800 * 16 มม	ม²	40.3398
ประตูและหน้าต่าง				
1	หน้าต่างอลูมิเนียม		ม²	56.68
2	ประตูภายใน		ม²	19
3	อุปกรณ์เสริมสำหรับขอบประตู / ขอบหน้าต่าง	1220 * 2440 * 10 มม	ม	181.1
ระบบน้ำและไฟฟ้า				
1	ท่อน้ำ		ม²	260
2	ระบบไฟฟ้า	รวมกระแสไฟอ่อนไม่รวมซ็อกเก็ต / สวิตช์ / ไฟ ฯลฯ	ม²	260
ระบบอุปกรณ์ตกแต่ง			ม²	260
ระบบอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์			ม²	260