

# Alüminyum Duvar Panelleri

## Metal Oyma Levha Duvar Kaplama Hakkında


Metal oyma tahtası, özel bir katmanla işlenmiş, yüksek kaliteli, renkli kabartmalı bir metal plakadır, orta katman, alev geciktirici ile işlenmiş sert, yüksek yoğunluklu poliüretan köpük yalıtım katmanıdır ve alt yüzey, ısı yalıtımı ve nem için kullanılır. rezistans. Alüminyum folyo koruması. Duvar kaplamasının kendisi ısı yalıtımı, su geçirmez ve alev geciktirici, hafif şok direnci, uygun yapı, ses yalıtımı ve gürültü azaltma, yeşil çevre koruma, güzel ve dayanıklı özelliklere sahip olduğundan ve panel montaj yöntemi basit ve uygulanabilir olduğundan, mevsimsel ortamla sınırlı değildir. Kurulumu ve kullanımı çok güvenli ve kullanışlıdır ve her mevsime uygundur. Bu yenilikçi dış cephe yalıtım ve dekorasyon paneli, mutlak avantajlarını öne çıkarıyor.

Kabartmalı desen ve renklerin 100'den fazla kombinasyonu vardır. Lüks ve güzel dekoratif efekt, binanın tadı ve kalitesini öne çıkarmasını sağlar. Basit ve esnek sökme yöntemi, duvar tasarımını değiştirip eşleştirmeyi kolaylaştırır. Levha sadece yeni inşa edilen tuğla-betonarme yerleşimlerin, çerçeve yapıların, çelik yapıların, hafif evlerin vb. dış duvarlarının ısı yalıtım dekorasyonu için değil, aynı zamanda mevcut binaların dekorasyonu ve enerji tasarruflu yenilenmesi için de uygundur. iç ve dış dekorasyon olarak.

## Alüminyum Duvar Panelleri Ürün Özellikleri

|                               |                                                                                                                            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kalınlık                      | 16mm/20mm                                                                                                                  |
| Genişlik                      | 383cm                                                                                                                      |
| Uzunluk                       | 1-6000mm                                                                                                                   |
| Malzeme                       | MetalPU KöpükAlüminyum Folyo                                                                                               |
| Eksodermis                    | Galvalume çelik levha                                                                                                      |
| Çelik kaplama                 | HDP, >30um                                                                                                                 |
| Çekirdek malzemesi            | Poliüretan, 40kg/m <sup>3</sup>                                                                                            |
| Kapalı hücre hızı             | >95%                                                                                                                       |
| Alt malzeme                   | Alüminyum folyo cam elyaf                                                                                                  |
| Alt malzemenin kalınlığı      | 0,27 mm                                                                                                                    |
| Sertifika                     | ISO9001                                                                                                                    |
| Yangına dayanıklılık seviyesi | B1/YOK                                                                                                                     |
| Boyut Toleransı               | -/2 mm                                                                                                                     |
| Paket                         | 10 adet/karton veya 8 adet/karton                                                                                          |
| Paket Boyutu                  | (0-6000mm)*41mm*170mm(10 adet/karton)                                                                                      |
| Konteyner yükü                | 20GP: 1500 m2 (panel uzunluğu: 2,8 m)<br>40HC/HQ: 3500 m2 (panel uzunluğu: 3,8 m).<br>40NOR:3300 m2 (panel uzunluğu:3,8m). |
| Satış Sonrası Hizmet          | Çevrimiçi eğitim ve çevrimiçi teknik destek                                                                                |
| Liman                         | QINGDAONingboTianjin                                                                                                       |
| Ödeme                         | L/C Western Union T/T MoneyGram                                                                                            |

# PRODUCT STRUCTURE

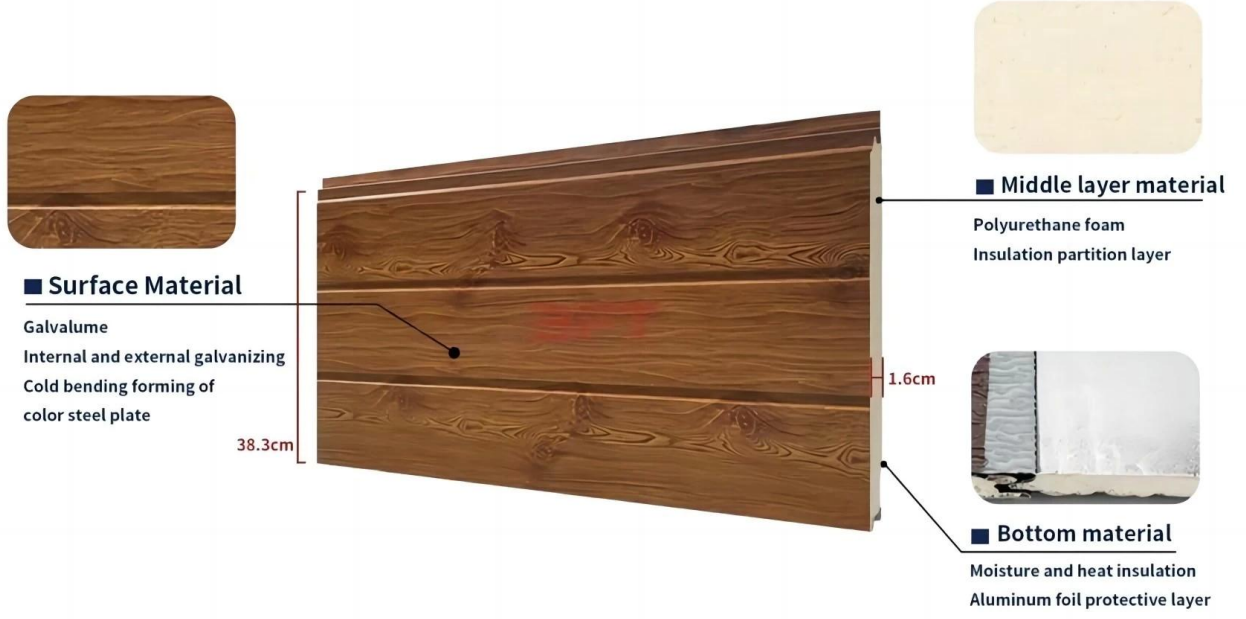

## Ürün Dokusu ve Renkleri

## Flat series 平面纹



## QZ series 七砖纹




## TT series 弹涂纹



## ZZG series 中直沟



## SP series 树皮纹

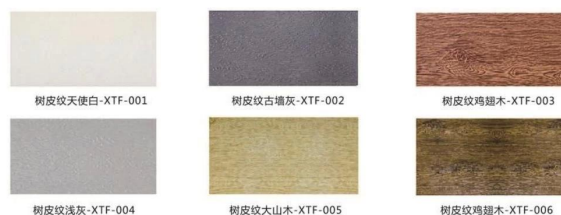

## ZXG series 中斜沟



## SS series 砖纹双色系列



## WHS series 文化石系列



## XWL series 小瓦楞纹



## MW series 木纹系列



## Kurulum Aksesuarları ve Uygulama

## Aluminum alloy accessories 铝合金配件

|  |                             |                                                                                                                        |
|--|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 材质: 铝合金<br>用途: 起步件、窗门口内侧收口件 | Texture: Aluminum alloy<br>Function: starting part, binding-off part of inside part of the window, internal-angle part |
|  | 材质: 铝合金<br>用途: 上部收口         | Texture: Aluminum alloy<br>Function: binding-off part of top part                                                      |
|  | 材质: 铝合金<br>用途: 门框包边         | Texture: Aluminum alloy<br>Function: base of binding-off part                                                          |
|  | 材质: 铝合金<br>用途: 内置起步件        | Texture: Aluminum alloy<br>Function: inside starting part                                                              |
|  | 材质: 铝合金<br>用途: 板材横向连接       | Texture: Aluminum alloy<br>Function: base of board connecting part                                                     |
|  | 材质: 铝合金<br>用途: 大阳角、大阳角扣盖    | Texture: Aluminum alloy<br>Function: Connecting part                                                                   |
|  | 材质: 铝合金<br>用途: 阴角底座、阳角扣盖    | Texture: Aluminum alloy<br>Function: exterior corner cap or interior corner base                                       |
|  | 材质: 铝合金<br>用途: 阴角扣盖、阳角底座    | Texture: Aluminum alloy<br>Function: exterior corner cap or interior corner base                                       |
|  | 材质: 同材质+镀锌轻钢<br>用途: 同质阳角件   | Texture: homogeneity +Galvanized light steel<br>Function: homogeneous positive corner parts                            |
|  | 材质: 同材质+镀锌轻钢<br>用途: 同质阴角件   | Texture: homogeneity +Galvanized light steel<br>Function: internal corner fittings                                     |
|  | 材质: 同材质+镀锌轻钢<br>用途: 同质中缝条   | Texture: homogeneity +Galvanized light steel<br>Function: base of board connecting part                                |

## Application cases 应用案例



### Application cases 应用案例



### Application cases 应用案例



## Avantaj



### MALİYET TASARRUFU VE DAYANIKLILIK

Taş yünü sandviç panel izolasyonu taş yünü kayadan yapılmıştır ve bu da onu binanın ömrü boyunca doğal olarak dayanıklı ve sağlam kılar. Taşyünü panel kendine özgü fiziksel yapısı nedeniyle sıcaklık ve nem değişimlerinden etkilenmez. Bu, sahibinin yıllar boyunca hoş ve istikrarlı bir sıcaklık yaratabileceği ve aynı zamanda soğutma/ısıtma için enerji ve paradan tasarruf edebileceği anlamına gelir.



### YANGIN GÜVENLİĞİ

Hiç kaya yangını gördünüz mü? Biz de öyle. Taş Yünü Panel Ürünleri Yanmaz olarak derecelendirilmiştir. Sandviç Panellere uyarlanan bazalt taş yünü, yangından koruyucu yalıtım malzemesidir, liflerinin yüksek sıcaklıklara dayanıklılığı, binaların yangına veya yayılmasını sınırlandıracaktır. Taş yünü sandviç panelin kullanılması binanın yanmaz performansını artıracak,

can ve mal güvenliğini koruyacaktır. emniyet.



## SES YALITIMI

Sesin kayadan geçmesi zordur. Taş yünü sandviç paneller inşaatlarda kullanılan en etkili ses yalıtımıdır. Taş yünü panelinin takılması dış gürültüde gerçek bir azalma sağlar; taş yünü panellerimiz inşaatçıların ister atölye, konser salonu, temiz hava odası veya konut olsun her alan için doğru akustik ortamı tasarlamasına olanak tanır.



## HIZLI İNŞAAT

Taşıyünü sandviç panel ve aksesuarları bina yerleşim planına tam uygun olarak üretildiğinden şantiyeye montajı hızlı ve esnektir. İnşaat süresi %40'tan fazla kısaltılabilir. Bu nedenle taşıyünü sandviç panel endüstriyel depo, konteyner ev, prefabrik binalar gibi hızlı inşa edilen prefabrik yapılar için idealdir.



## UZUN ÖMÜR SÜRESİ

Taş yünü sandviç panel, otomatik üretim makinesi tarafından sabit sıcaklıkta üretilir, tüm hammaddeler ve prosesler uluslararası kalite yönetim sistemine sıkı sıkıya uygundur. bu, ürünün kalitesinin istikrarlı olduğu anlamına gelir, 25 yıllık kullanım ömrünü garanti edebilir.